

Diesel- und Treibgasschlepper 26 - 33 t

TOYOTA
TRACTO

R-Serie
2TG/2TD



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

Diesel- und Treibgasschlepper 26,0 t

Technische Daten					2TG20	02-2TG20	2TD20	02-2TD20	52-2TD20
Kennzeichen	1.1	Hersteller			Toyota	Toyota	Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Typ			2TG20 ¹⁾	02-2TG20 ²⁾	2TD20 ¹⁾	02-2TD20 ²⁾	52-2TD20 ²⁾
	1.3	Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas			Treibgas	Treibgas	Diesel	Diesel	Diesel
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer			Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz
	1.5	Anhängelast	Q	kg	26000 ³⁾	26000 ³⁾	26000 ³⁾	26000 ³⁾	26000 ³⁾
	1.9	Radstand	y	mm	1600	1600	1600	1600	1710
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg	3190	3210	3230	3250	3350
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg					
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	870/2320	880/2330	910/2320	920/2330	1000/2350
Räder	3.1	Reifentyp - Luft (P), Superelastik (SE)			P	P	P	P	P
	3.2	Reifengröße vorn			165R13-8PR(LT)		165R13-8PR(LT)		
	3.3	Reifengröße hinten			28x8-15-12PR(I)		28x8-15-12PR(I)		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			2/2x	2/2x	2/2x	2/2x	2/2x
	3.6	Spurweite vorn	b ₁₀	mm	1225	1225	1225	1225	1225
	3.7	Spurweite hinten	b ₁₁	mm	1190	1190	1190	1190	1190
Abmessungen	4.8	Sitzhöhe	h ₇	mm	1000	1000	1000	1000	1000
	4.12	Kupplungshöhe	h ₁₀	mm	450	450	450	450	450
	4.17	Überhang	l _s	mm	570	570	570	570	570
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	3020	3020	3020	3020	3130
	4.21	Gesamtbreite	b ₁	mm	1445	1445	1445	1445	1445
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm	150	150	150	150	150
	4.35	Wenderadius	W _a	mm	3050	3050	3050	3050	3200
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	25 ^{4)/27}	24 ^{4)/26}	25 ^{4)/27}	24 ^{4)/26}	26 ^{4)/30 [26]}
	5.6	Max. Zugkraft		N	20500	20500	20500	20500	20500
	5.8	Max. Steigfähigkeit ohne Last		%	46	46	46	46	46
	5.10	Betriebsbremse			Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Motor	7.1	Motorhersteller / Typ			Toyota 4Y		Toyota 1DZ-III		Toyota 3Z
	7.2	Motorleistung nach ISO 1585		kW	39,7	39,7	38,0	38,0	43,4
	7.3	Nenndrehzahl		1/min	2400	2400	2400	2400	2300
	7.4	Zylinderzahl / Hubraum		cm ³	4/2237	4/2237	4/2486	4/2486	4/3469

¹⁾ Schaltgetriebe

²⁾ Automatikgetriebe

³⁾ Anhängelast mit einem Anhänger.



Anhängelast mit zwei oder mehr Anhängern = 39000 kg

⁴⁾ Mit 10 t Last

[] Model mit 1-Gang Getriebe, unbeladen

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.

Toyota behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

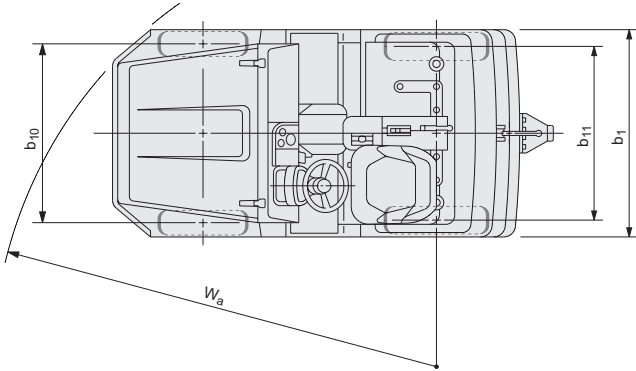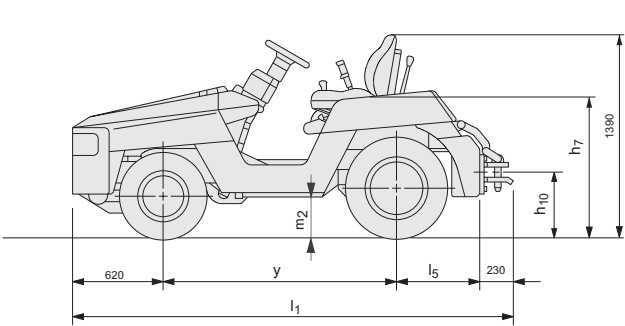

Diesel- und Treibgasschlepper 33,0 t

Technische Daten					2TG25	02-2TG25	2TD25	02-2TD25	52-2TD25
Kennzeichen	1.1	Hersteller			Toyota	Toyota	Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Typ			2TG25 ¹⁾	02-2TG25 ²⁾	2TD25 ¹⁾	02-2TD25 ²⁾	52-2TD25 ²⁾
	1.3	Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas			Treibgas	Treibgas	Diesel	Diesel	Diesel
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer			Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz
	1.5	Anhängelast	Q	kg	33000 ³⁾	33000 ³⁾	33000 ³⁾	33000 ³⁾	33000 ³⁾
	1.9	Radstand	y	mm	1600	1600	1600	1600	1710
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg	3980	4000	4020	4040	4140
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg					
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	860/3120	870/3130	900/3120	910/3130	990/3150
Räder	3.1	Reifentyp - Luft (P), Superelastik (SE)			P	P	P	P	P
	3.2	Reifengröße vorn			165R13-8PR(LT)		165R13-8PR(LT)		
	3.3	Reifengröße hinten			28x8-15-12PR(I)		28x8-15-12PR(I)		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			2/2x	2/2x	2/2x	2/2x	2/2x
	3.6	Spurweite vorn	b ₁₀	mm	1225	1225	1225	1225	1225
	3.7	Spurweite hinten	b ₁₁	mm	1190	1190	1190	1190	1190
	3.7	Spurweite hinten	b ₁₁	mm	1190	1190	1190	1190	1190
Abmessungen	4.8	Sitzhöhe	h ₇	mm	1000	1000	1000	1000	1000
	4.12	Kupplungshöhe	h ₁₀	mm	450	450	450	450	450
	4.17	Überhang	l _s	mm	570	570	570	570	570
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	3020	3020	3020	3020	3130
	4.21	Gesamtbreite	b ₁	mm	1445	1445	1445	1445	1445
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm	150	150	150	150	150
	4.35	Wenderadius	W _a	mm	3050	3050	3050	3050	3200
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	25 ^{4)/27}	24 ^{4)/26}	25 ^{4)/27}	24 ^{4)/26}	26 ^{4)/30 [26]}
	5.6	Max. Zugkraft		N	24500	24500	24500	24500	24500
	5.8	Max. Steigfähigkeit ohne Last		%	46	46	46	46	46
	5.10	Betriebsbremse			Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Motor	7.1	Motorhersteller / Typ			Toyota 4Y		Toyota 1DZ-III		Toyota 3Z
	7.2	Motorleistung nach ISO 1585		kW	39,7	39,7	38,0	38,0	43,4
	7.3	Nennrehzahl		1/min	2400	2400	2400	2400	2300
	7.4	Zylinderzahl / Hubraum		cm ³	4/2237	4/2237	4/2486	4/2486	4/3469

¹⁾ Schaltgetriebe

²⁾ Automatikgetriebe

³⁾ Anhängelast mit einem Anhänger.

Anhängelast mit zwei oder mehr Anhängern = 49000 kg

⁴⁾ Mit 10 t Last

[] Model mit 1-Gang Getriebe, unbeladen

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.

Toyota behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Anhängelasten

Modell		2TG20	2TD20	52-2TD20	2TG20	2TD20	52-2TD20	2TG25	2TD25	52-2TD25	2TG25	2TD25	52-2TD25
Bodenbelag trocken asphaltiert/betoniert		Start auf ebener Fläche, mit einem Anhänger			Start an der Steigung, mit einem Anhänger			Start auf ebener Fläche, mit einem Anhänger			Start an der Steigung, mit einem Anhänger		
Ebene Strecke	t	26,0 ¹⁾	26,0 ¹⁾	26,0 ¹⁾	—	—	—	33,0 ¹⁾	33,0 ¹⁾	33,0 ¹⁾	—	—	—
Grad-Steigung, 1°	t	26,0 ¹⁾	26,0 ¹⁾	26,0 ¹⁾	19,0	19,0	19,0	33,0 ¹⁾	33,0 ¹⁾	33,0 ¹⁾	24,0	24,0	24,0
Grad-Steigung, 2°	t	26,0	26,0	26,0	15,0	15,0	15,0	33,0	33,0	33,0	19,0	19,0	19,0
Grad-Steigung, 3°	t	23,0	23,0	23,0	13,0	13,0	13,0	29,0	29,0	29,0	16,0	16,0	16,0
Grad-Steigung, 4°	t	18,0	18,0	18,0	11,0	11,0	11,0	23,0	23,0	23,0	14,0	14,0	14,0
Grad-Steigung, 5°	t	15,0	15,0	15,0	9,5	9,5	9,5	19,0	19,0	19,0	12,0	12,0	12,0
Grad-Steigung, 6°	t	12,0	12,0	12,0	8,2	8,2	8,2	16,0	16,0	16,0	10,0	10,0	10,0
Grad-Steigung, 7°	t	10,0	10,0	10,0	7,2	7,2	7,2	13,0	13,0	13,0	9,3	9,3	9,3
Grad-Steigung, 8°	t	9,3	9,3	9,3	6,4	6,4	6,4	11,0	11,0	11,0	8,2	8,2	8,2
Grad-Steigung, 9°	t	8,1	8,1	8,1	5,6	5,6	5,6	10,0	10,0	10,0	7,3	7,3	7,3
Grad-Steigung, 10°	t	7,1	7,1	7,1	5,0	5,0	5,0	9,1	9,1	9,1	6,5	6,5	6,5

¹⁾ Die Anhängelast kann um 50% erhöht werden, wenn zwei oder mehr Anhänger gezogen werden.

Standard-Ausstattung:

- OPS (Optimaler Personen-Schutz)
- Luftbereifung (P)
- Vollhydraulische Lenkung
- Anhängerkupplung
- Scheinwerfer
- Rückkombileuchte
- Integriertes Display
- Neigbare Lenksäule

