

# Elektro-Hochhubwagen 1,2 - 1,4 t

## BT staxio

*W-Serie*

SWE120L

SWE140L



# Elektro-Hochhubwagen mit hebbaren Stützarmen

Technische Daten					SWE120L	SWE140L
Kernzeichen	1.1	Hersteller			BT	BT
	1.2	Typ			SWE120L	SWE140L
	1.3	Antrieb			Batterie	Batterie
	1.4	Bedienung			Geh	Geh
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1200	1400
		Stützarmhub	Q	kg	1600	2000
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	600	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	640	632
	1.9	Radstand	y	mm	1302	1302
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg	929	929
	2.2	Achslast mit Last (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)		kg	450/340/1345	450/360/1525
	2.3	Achslast ohne Last (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)		kg	450/220/265	450/220/265
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Friction/Vulkollan®/Vulkollan® *)	
	3.2	Reifengröße vorn		mm	Ø230x70	Ø230x70
	3.3	Reifengröße hinten		mm	Ø85x74	Ø85x74
	3.4	Räder optional		mm	Ø125x50	Ø125x50
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2/4	1x+2/4
	3.6	Spurweite vorn	b <sub>10</sub>	mm	550	550
	3.7	Spurweite hinten	b <sub>11</sub>	mm	390	390
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h <sub>1</sub>	mm	2135 *)	2160 *)
	4.3	Freihub	h <sub>2</sub>	mm	166 *)	166 *)
	4.4	Hub	h <sub>3</sub>	mm	3210 *)	3165 *)
		Hubhöhe	h <sub>23</sub>	mm	3300 *)	3255 *)
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h <sub>4</sub>	mm	3720 *)	3725 *)
	4.6	Initialhub	h <sub>5</sub>	mm	120	120
	4.8	Standhöhe (Plattform Sonderausstattung)	h <sub>7</sub>	mm	150	150
	4.9	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h <sub>14</sub>	mm	865/1235	865/1235
	4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h <sub>13</sub>	mm	90	90
	4.19	Gesamtlänge	l <sub>1</sub>	mm	1910	1910
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l <sub>2</sub>	mm	753	761
	4.21	Gesamtbreite	b <sub>1</sub>	mm	770	770 *)
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	60/180/1150 *)	70/180/1150 *)
	4.24	Gabelträgerbreite	b <sub>3</sub>	mm	674	674
	4.25	Maß über Gabel	b <sub>5</sub>	mm	570 *)	570 *)
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m <sub>1</sub>	mm	22	22
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m <sub>2</sub>	mm	22	22
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer **)	A <sub>st</sub>	mm	2293	2297	
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs **)	A <sub>st</sub>	mm	2281	2288	
4.35	Wenderadius	W <sub>a</sub>	mm	1393	1393	
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	6/6	6/6
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,12/0,27	0,11/0,27
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,38/0,32	0,37/0,32
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	9/12 <sup>1)</sup>	8/12 <sup>1)</sup>
	5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW	1,5	1,5
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		kW	2,2 <sup>2)</sup>	2,2 <sup>2)</sup>
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	24/225 *)	24/225 *)
	6.5	Batteriegewicht		kg	219 *)	219 *)
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			BT Powerdrive	BT Powerdrive

<sup>1)</sup> Gemäß Betriebsstandard gemessen

<sup>2)</sup> 6%

\*) Weitere Optionen sind verfügbar,  
durch die sich andere Werte ergeben

\*\*) Arbeitsgangbreite gem. VDI 2198


# Batterieabhängige Abmessungen

Abmessungen		Batteriewechsel		SWE120L			SWE140L		
				nach oben		seitlich	nach oben		seitlich
		Batterieraum		Mittel	Groß	Groß	Mittel	Groß	Groß
1.9	Radstand	y	mm	1302	1352	1352	1302	1352	1352
4.19	Gesamtlänge	l <sub>1</sub>	mm	1910	1960	1960	1910	1960	1960
	ohne Plattform		mm	1995/2385	2045/2435	2045/2435	1995/2385	2045/2435	2045/2435
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l <sub>2</sub>	mm	753	803	803	761	811	811
	ohne Plattform		mm	838/228	888/1278	888/1278	846/1236	896/1286	896/1286
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A <sub>st</sub>	mm	2293	2343	2449	2297	2347	2347
	ohne Plattform		mm	2378/2778	2428/2828	2428/2828	2382/2782	2432/2832	2432/2832
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A <sub>st</sub>	mm	2281	2331	2331	2288	2338	2338
	ohne Plattform		mm	2366/2766	2416/2816	2416/2816	2373/2773	2423/2823	2423/2823
4.35	Wenderadius	W <sub>a</sub>	mm	1293	1443	1443	1393	1443	1443
	ohne Plattform		mm	1478/1878	1528/1928	1528/1928	1478/1878	1528/1928	1528/1928
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	24/225	24/300	24/260	24/225	24/300	24/260
6.5	Batteriegewicht, min.-max.		kg	189-250	230-280	209-250	189-250	230-280	209-250

# Abmessungen des Hubgerüsts

SWE120L			Simplex	Duplex Tele					Duplex Tele Freisicht					Duplex HiLo					Triplex HiLo				
h <sub>23</sub>	Hubhöhe (h <sub>13</sub> +h <sub>3</sub> )	mm	1400 1700	2700 2900 3300 3700 4150	2700 2900 3300 3700 4150	2700 2900 3300 3700 4150	2700 2900 3300 3700 4150	3300 3700 4150 4500															
h <sub>3</sub>	Hub	mm	1310 1610	2610 2810 3210 3610 4060	2610 2810 3210 3610 4060	2610 2810 3210 3610 4060	3210 3610 4060 4410																
h <sub>1</sub>	Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1825 2125	1840 1940 2140 2340 2565	1835 1935 2135 2335 2560	1835 1935 2135 2335 2560	1695 1829 1979 2095																
h <sub>2</sub>	Freihub	mm	1400 1700	166 166 166 166 166	166 166 166 166 166	1420 1520 1720 1920 2144	1270 1404 1554 1670																
h <sub>4</sub>	Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	1825 2125	3125 3325 3725 4125 4575	3120 3320 3720 4120 4570	3341 3341 3741 4141 4591	3747 4149 4599 4947																

SWE140L			Duplex Tele Freisicht					Duplex HiLo					Triplex HiLo				
h <sub>23</sub>	Hubhöhe (h <sub>13</sub> +h <sub>3</sub> )	mm	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	3255 3655 4105 4455 4755												
h <sub>3</sub>	Hub	mm	2565 2765 3165 3565 4015	2565 2765 3165 3565 4015	3165 3565 4015 4365 4665												
h <sub>1</sub>	Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1860 1960 2160 2360 2585	1835 1935 2135 2335 2560	1695 1829 1979 2095 2195												
h <sub>2</sub>	Freihub	mm	166 166 166 166 166	1374 1474 1674 1874 2099	1224 1358 1508 1624 1724												
h <sub>4</sub>	Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3125 3325 3725 4125 4575	3141 3341 3741 4141 4591	3747 4149 4599 4947 5247												

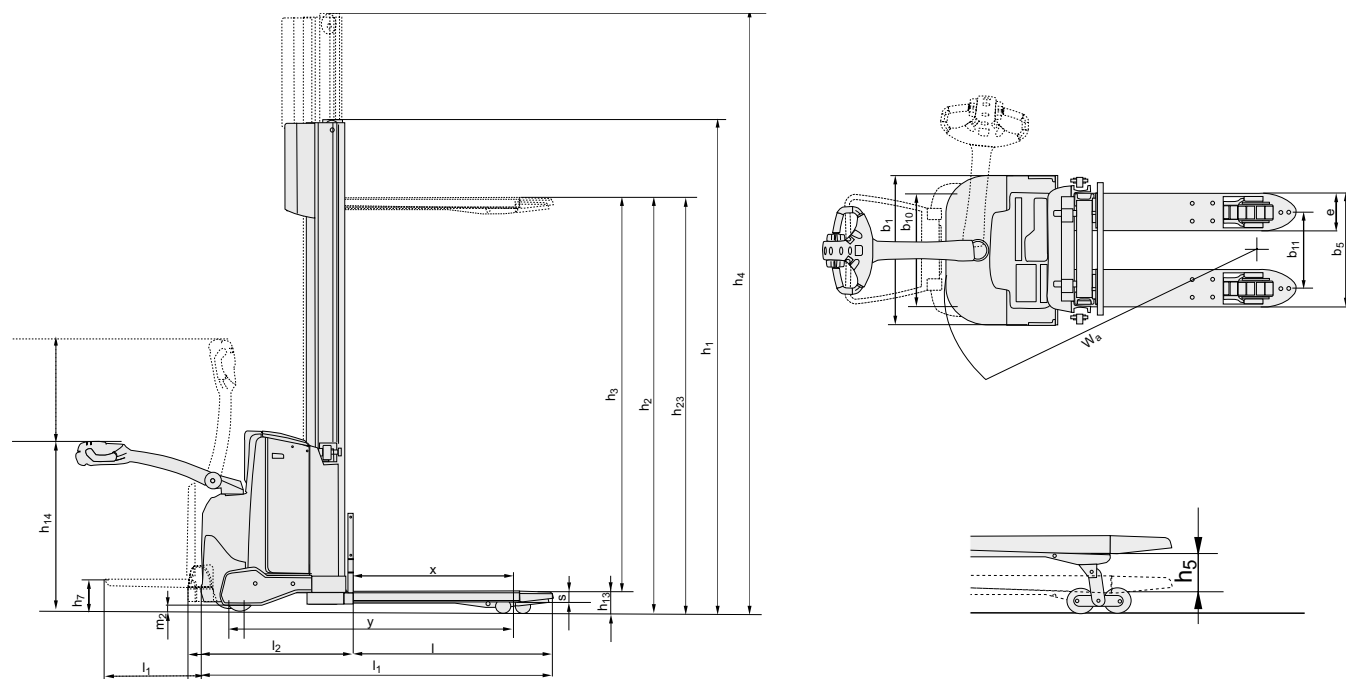

## Geräteeigenschaften:

- BT Powerdrive
- Initialhub
- Elektronische Fingertipp-Tasten
- Elektronisches Regeneratives Bremsen (Energierückgewinnung)
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung
- Bediener-Sicherheit
- Ablagefächer
- Automatische Abschaltung
- Kriechgangfunktion bei senkrechter Deichsel 'Click-2-Creep'
- Programmierbare Leistungsparameter
- Einfacher Zugang bei Wartungsarbeiten
- Integriertes Ladegerät (optional)
- Sensi-lift (optional)
- Klappbare Fahrerplattform (optional)
- Toyota I\_Site: Flottenmanagementsystem (optional)
- Hydrauliköl für Kühlhauseinsatz (optional)

Die Daten in dieser Broschüre wurden unter unseren Standardtestbedingungen ermittelt und unterliegen den üblichen Toleranzen. Das Betriebsverhalten kann je nach Zustand und tatsächlicher Spezifikation des Staplers, sowie je nach Umgebungseinflüssen variieren. Alle technischen Daten gelten für den Zeitpunkt der Drucklegung. Sie können ohne Vorankündigung im Sinne der technischen Weiterentwicklung geändert werden. Auskunft erteilt Ihr zuständiger Toyota Partner. Die verwendeten Bilder zeigen die Stapler teilweise mit Sonderausstattungen, die nicht zur Standardausstattung gehören. Stand April 2013