



GIANT[®]
BY TOBROCO



COMPACT DESIGN
BIG IN PERFORMANCE

SKID STEER LADER

**DER KOMPAKTE
KRAFTPROTZ**



WWW.TOBROCO-GIANT.COM

EINFÜHRUNG



DER ALLROUNDER IM TAGESGESCHÄFT: DIE NEUEN GIANT SKIDSTEERS

Ob es um Garten-Landschaftsbau, Landwirtschaft, Geflügelhöfe, Bau & Abbruch, Kommunen oder diejenigen geht, die Straßen und Wege unterhalten: Ein Skidsteer hebt Lasten, transportiert, fegt und bricht ab!

Arbeitsabläufe müssen heutzutage in jeder Branche so effizient wie möglich sein, der Termindruck ist allgegenwärtig. Der zunehmende Fachkräftemangel, der in vielen Branchen herrscht,

verstärkt diesen Druck weiter. Gleichzeitig haben Unternehmer die Verpflichtung, sichere und ergonomische Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter zu bieten.

Durch viele Neuerungen sowie die Verfügbarkeit einer großen Zahl an passenden Anbaugeräten zeigt sich der Skidsteer als vielfältig einsetzbarer Allrounder, der die Arbeitsabläufe spürbar vereinfacht und effizienter macht.



SPEZIFIKATIONEN

TYPE	SK212G	SK202D	SK252D
Betriebsgewicht ¹	750 kg	795 kg	810 kg
Hubkraft	445 kg	445 kg	445 kg
Kipplast ²	434 kg	434 kg	434 kg

ABMESSUNGEN UND FAHRGESCHWINDIGKEIT

Hubhöhe ²	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	4.165 mm	4.165 mm	4.165 mm
Breite auf Serienbereifung	1.090 mm	1.090 mm	1.090 mm
Standardbereifung	22x11-8 All Ground	22x11-8 All Ground	22x11-8 All Ground
Fahrgeschwindigkeit	0-6 km/h	0-7 km/h	0-7 km/h

MOTOR

	Honda GX630	Kubota D722	Kubota D902
Zylinder	2	3	3
Motorleistung	21 PS / 15,5 kW	20 PS / 15 kW	25 PS / 17,5 kW
Motortyp	Benzin	Diesel	Diesel
Kraftstofftankinhalt	21 L	21 L	21 L
Hydrauliköltankinhalt	42 L	42 L	42 L

ANTRIEB

Fahrantrieb	Hydrostatischer Allradantrieb	Hydrostatischer Allradantrieb	Hydrostatischer Allradantrieb
Differential	4WD	4WD	4WD
Final drive	4 kräftige Parker Radmotoren	4 kräftige Parker Radmotoren	4 kräftige Parker Radmotoren
Fahrhydraulik	35 ltr/min (180 bar)	35 ltr/min (180 bar)	35 ltr/min (180 bar)
Arbeitshydraulik	35 ltr/min (180 bar)	35 ltr/min (180 bar)	35 ltr/min (180 bar)

SERIENAUSSTATTUNG


Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) mechanisch bedient nach vorne 30 l/min	Std	Std	Std
Hüftbügel verstellbar	Std	Std	Std
Arretierung für erste doppeltwirkende Funktion, einseitig	Std	Std	Std
Hubarm mit Parallelführung	Std	Std	Std
Kontergewicht integriert in Kotflügel	Std	Std	Std
Verstellbarer, gefederter Fahrerstand	Std	Std	Std
Handgas	Std	Std	Std
Ölkühler	Std	Std	Std
Kranösen	Std	Std	Std

1 Gemessen mit Erdbauschaufel 2 Gemessen mit Gegengewicht und Fahrer ± 65 kg


ABMESSUNGEN

A	2.100 mm
B	41°
C	39°
D	321 mm
E	max Ø 590 mm
F	735 mm
G	1.371 mm
H	1.580 mm
I	2.200 mm
J	20°
K	1.243 mm
L	1.362 mm

Gemessen mit Serienbereifung.

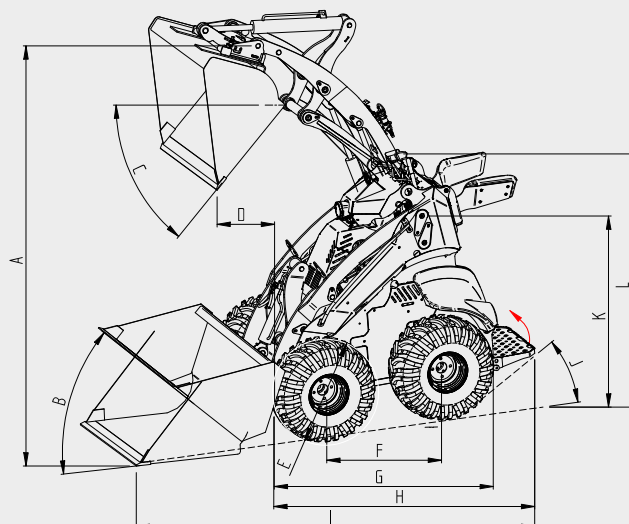

KIPPLASTEN



S	434 KG	W	980 KG
T	445 KG	X	434 KG
U	271 KG	Y	279 KG
V	195 KG		

EINE MASCHINE FÜR ALLE IHRE ARBEITEN!




STRASSENBAU



LANDWIRTSCHAFT



BAUWIRTSCHAFT & ABBRUCH

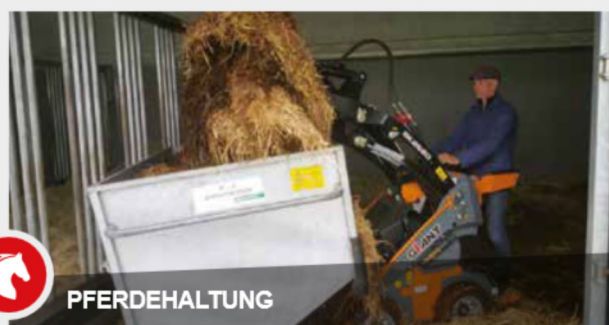

PFERDEHALTUNG



FORSTWIRTSCHAFT



KOMMUNEN



MATERIALTRANSPORT



BAUMSCHULEN



WINTERDIENST



GALABAU



■ ALLE MODELLE



TOBROCO-GIANT ist seit 1996 Hersteller der GIANT Kompaktlader, Radlader, Teleradlader, Teleskoplader und von Anbauwerkzeugen. Aktuell haben wir 36 verschiedene Modelle in unserem Programm und bauen GIANT Maschinen mit einer Motorleistung von 20 bis 76 PS (15 bis 55,6 kW) und einem Einsatzgewicht von 750 bis 6.000 kg für den weltweiten Markt.

SK-SERIE



A-SERIE



A-SERIE TELE



B-SERIE



C-SERIE



D-SERIE



E-SERIE



E-SERIE TELE



G3500 ✓



G4500 ✓



V-SERIE



V-SERIE TELE



T-SERIE

✓ Stage V ready



GIANT
BY TOBROCO

TOBROCO-GIANT

Industrielaan 2
5061 KC Oisterwijk (Niederlande)
Tel +31 (0)13-5211212
Fax: +31 (0)13-5234045
Internet: www.tobroco-giant.com
E-Mail: info@tobroco-giant.com

Alle technischen Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf unter mitteleuropäischen Betriebsbedingungen getestete Serienmodelle und beschreiben deren Standardfunktionen. Die Ausstattungen und deren Funktionsmodalitäten sowie das Zubehör hängen vom jeweiligen Modell und den Optionen des Produktes sowie von den länderspezifischen Vorgaben des Verkaufslandes ab. Abbildungen können nicht erwähnte oder nicht serienmäßig erhältliche Produkte zeigen. Die Beschreibungen, Abbildungen, Gewichtsangaben und technischen Daten sind unverbindlich und entsprechen dem Stand der Technik zur Zeit der Drucklegung. Änderungen im Bereich der Konstruktion, Ausstattung, Optik und Technik müssen wir uns wegen der laufenden Weiterentwicklung der Produkte ohne Vorankündigung vorbehalten. Benötigen Sie Sonderfunktionen, die nur unter Verwendung von Zusatzbauteilen und/oder bei besonderen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, sprechen Sie uns an! Gern beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen Auskunft, ob und unter welchen Voraussetzungen an das Produkt und die Umgebungsbedingungen Sonderfunktionen darstellbar sind. Bei Bedenken bezüglich der Belastbarkeit oder der Wirkungsweise unserer Produkte aufgrund besonderer Umstände empfehlen wir Probearbeiten unter gesicherten Rahmenbedingungen. Abweichungen von Abbildungen oder Maßen, Rechenfehler, Druckfehler oder Unvollständigkeiten im Prospekt können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Daher übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben in diesem Prospekt keine Gewähr. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinausgehende Garantien übernehmen wir grundsätzlich nicht. Eine weitergehende Haftung als in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ausgeschlossen.

Artikelnummer und Versionsnummer:
P001317001 SK-SERIE D V119

