

Selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe: 28 m
- Max. Reichweite: 21.45 m
- Tragkraft:
350 kg (3 Pers.) oder 240 kg (2 Pers.)
- Dieselmotor 45 cv
- Endlos Drehbar
- Pendelasche
- Simultanbewegungen
- 4 Radlenkung
- 4 Radantrieb
- Hundegang
- X Y Bewegungen
(H und V Steuerung)



280 TJ



Arbeitshöhe	27.75 m
Plattformhöhe	25.75 m
Max. seitliche Reichweite	21.45 m
Korbarmdrehwinkel	+70°/-70°
Korbdrehen	+90°/-90°
Schwenkbereich der Bühne	endlos drehbar



Tragkraft	350 kg (3 Pers.) oder 240 kg (2 Pers.)
Max. zulässige Windgeschwindigkeit	45 km/h
Plattformabmessungen	2.30 x 0.90 m



1 Gesamtbreite (mit Korb)	2.43 m
2 Gesamtlänge	11.35 m
3 Länge (Transportstellung)	8.04 m
4 Gesamthöhe	2.75 m
5 Höhe (Transportstellung)	3.12 m



6 Wenderadius Innen	2.00 m
7 Wenderadius Aussen	4.33 m
8 Wenderadius Außenkante Arbeitskorb	9.75 m
9 Bodenfreiheit	43 cm
10 Radstand	2.80 m
Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsmodus	0.80 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit	4.70 km/h



Antriebsmotor	KUBOTA V2403M	45 PS
----------------------	---------------------	-------



Steigfähigkeit	40%
Max. zulässige Schrägneigung	4°



Hydrauliktank	94 l
Dieseltank	78 l



Bereifung	385/45-28
Vorderradlenkung/Hundegang/Allradlenkung	






Gesamtgewicht	16500 kg
----------------------------	----------

Standardausstattungen

- Pendelachse
- Endlos drehbar
- Großer Korb
- 4 simultane Bewegungen
- Aufgeschäumte Reifen
- Differentialsperre
- Vorderachse mit begrenztem Schlupf
- Diagnosehilfe im Notsteuerungsbedienpult
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- Hupe
- Rundumkennleuchte
- Warnton und optische Anzeige bei Schrägneigung und Überlastung
- Abschaltung Schrägneigung
- Kranösen
- Elektrische Notpumpe
- 230 V Vorbereitung
- Totmannpedal
- 1 Werkzeugablage
- Schutzabdeckung Bedienpult (mit Verriegelungsmöglichkeit)

Sonderausstattung

- Bordstromaggregat (5.5 kVA)
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Prédiposition air comprimé
- Druckluftanschluss vorbereitet
- Arbeitsscheinwerfer
- Sonderlackierung
- Bio Öl
- Warnton bei allen Bewegungen
- Warnton bei Fahrbewegung
- Katalysator
- Raffinerie-Kit
- Sicherheitsgurte
- Zweizusätzliche Werkzeugablagen

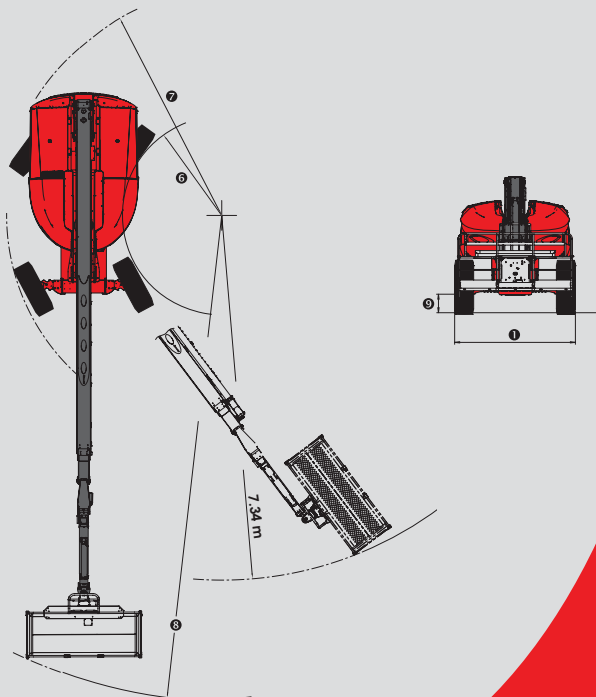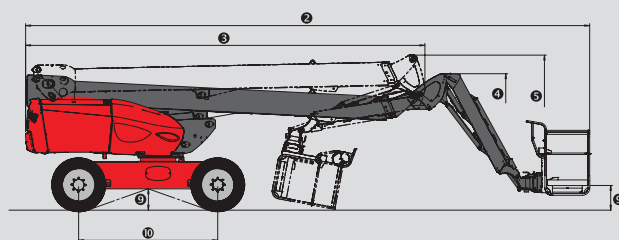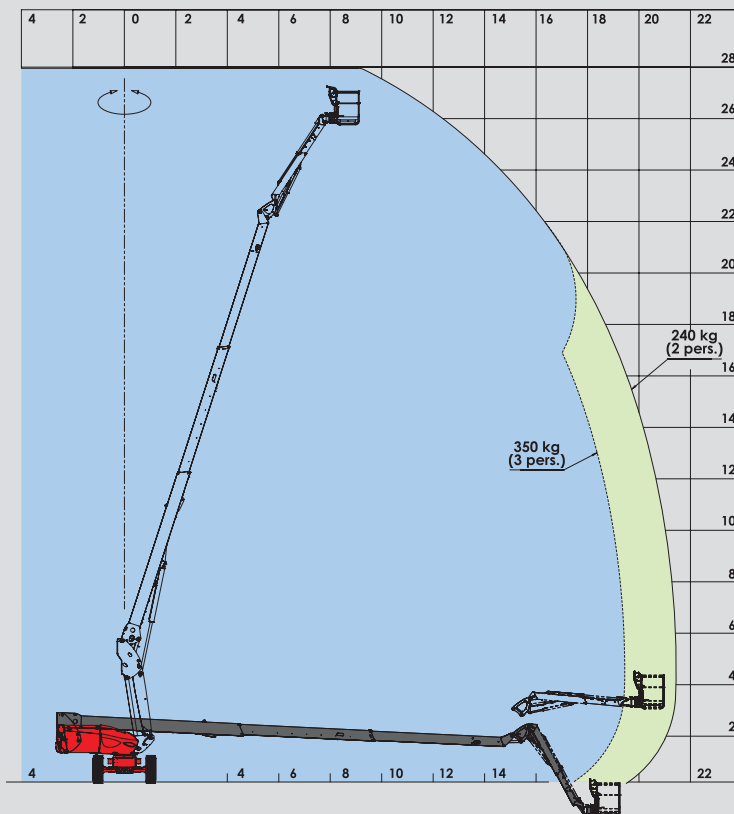

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausstattung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkaptal: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

Deutschland und Österreich : **MANITOU Deutschland GmbH**

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : **MANITOU B.F. S.A.**

44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700xxxDE_A_0911_280TJ.qxd



MANITOU