


HTB44RT

Teleskoparbeitsbühne

VOLL-ELEKTRO



Für uneingeschränkte Verfügbarkeit, falls die Ladesäule mal fehlt!




TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	44.440 mm
Max. Höhe Arbeitskorb	42.440 mm
Max. Reichweite (uneingeschränkt / eingeschränkt)	26.200 mm 24.000 mm
Jib Länge	4.200 mm
Seitlicher Überhang	1.390 mm
Wenderadius (innen/außen)	2.990 / 5.410 mm
Arbeitskorb	
Länge / Breite	2.440 / 910 mm
Bodenfreiheit	380 mm
SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	300 kg / 454 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	3/3
Steigfähigkeit	45 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Max. Neigung	5°
Drehbereich Oberwagen	360° endlos
Drehung Arbeitskorb	180°
Vertikale Bewegung Ausleger	240°
Reifen	445/50-D710
GEWICHT	
Gesamtgewicht	22.300 kg
LEISTUNG	
Lithium Batterie	358,40 V / 160 Ah
Ladegerät	358,40 V / 32 A
Notstromsystem	12 V / 110 A x 2
Pumpenmotor	360 V / 30 kW
RANGE EXTENDER Motor	KUBOTA D1105/18,20 kW
Hydrauliköltank	150 L



Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ABMESSUNGEN HTB44RT

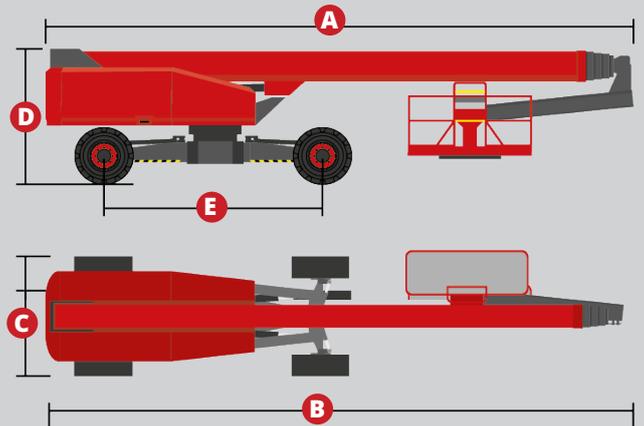

A Länge (Arbeitsbühne eingefahren)	17.000 mm
B Transportlänge	11.920 mm
C Breite (Achse eingefahren) Breite (Achse ausgefahren)	2.450 mm 4.150 mm
D Höhe Arbeitsbühne (eingefahren)	2.820 mm
E Radstand (Achse eingefahren) Radstand (Achse ausgefahren)	4.070 mm 4.300 mm

LASTDIAGRAMM

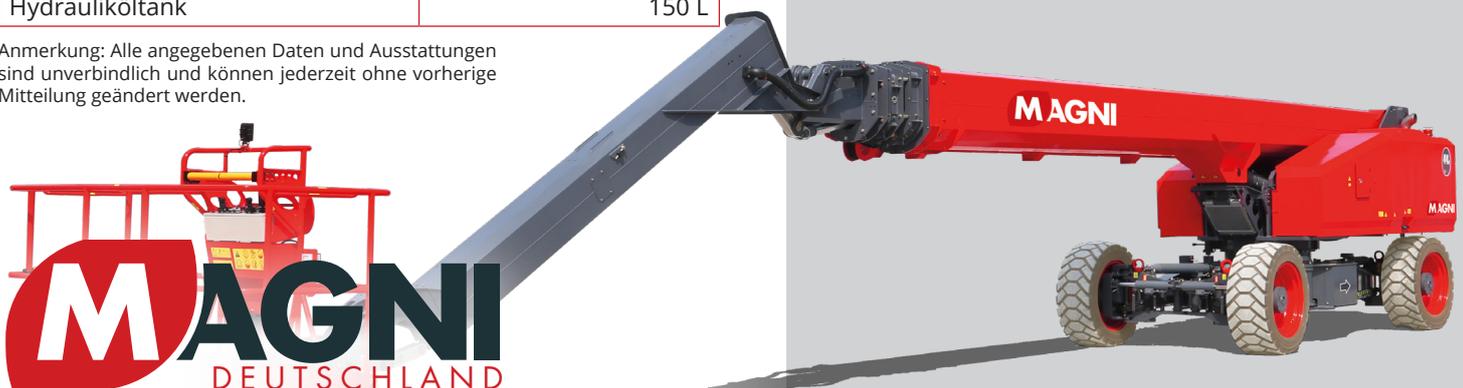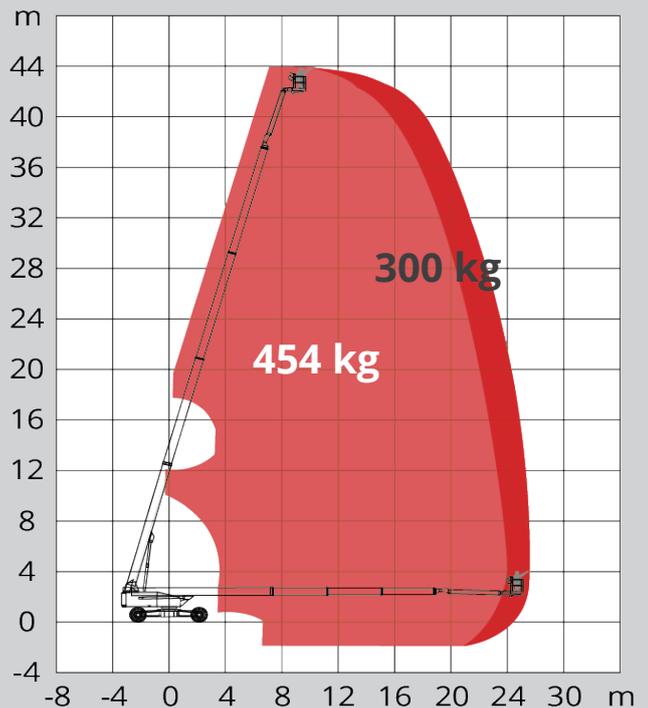

MAGNI
DEUTSCHLAND

#LIFTDIFFERENT

HTB44RT

Teleskoparbeitsbühne

STANDARD AUSSTATTUNG

- Plattform-Bedienpult
- Bedienfeldschutz
- Hupe
- Abstiegsalarm
- Stundenzähler
- Rundumleuchte
- Motorvorglühanzeige
- Notstrom-Notpumpe
- Tankanzeige / Batterieladung
- Anlasser und Notpumpe
- Steckdose am Korb

Weitere Infos
auch auf unserer
Homepage:



- Neigungspegelsensor mit akustischem Alarm
- Selbstnivellierender Arbeitskorb
- Rotationsverriegelungssystem
- Load-Sensing-System
- 4.200 mm Jib



Teleskopierbares Fahrwerk für unschlagbare Standsicherheit und eine sichere Bedienung

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- Allradantrieb
- 4-Radlenkung
- Umweltfreundlicher Batteriebetrieb mit RANGE EXTENDER
- Grosse Reichweiten & enorme Hubhöhe
- Drehbarer Arbeitskorb (180° +/- 90°)
- Drehbarer Oberwagen (360° endlos)
- Problemloser Einsatz innen & außen
- Hohe Steigfähigkeit & gute Geländegängigkeit



454 kg Traglast

- Ölscheibenbremsen mit mehreren Scheiben (Multi Disk Break)
- Integrierte Spezial-Antriebsachse
- Non-Marking Reifen

- 3 Bewegungen gleichzeitig steuerbar
- Integriertes Fehlerdiagnosesystem
- Differentialsperre, zuschaltbar
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten
- Proportionalsteuerung

12V DC Batterie



Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven

Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de