


**Lasthalter** werden zum Stabilisieren des Ladegutes eingesetzt. Der Lasthalter ist mit einem serienmäßigen Druckbegrenzungsventil und Manometer ausgestattet. Der Zylinder sitzt, geschützt gegen Beschädigungen, im Innern der Konstruktion!

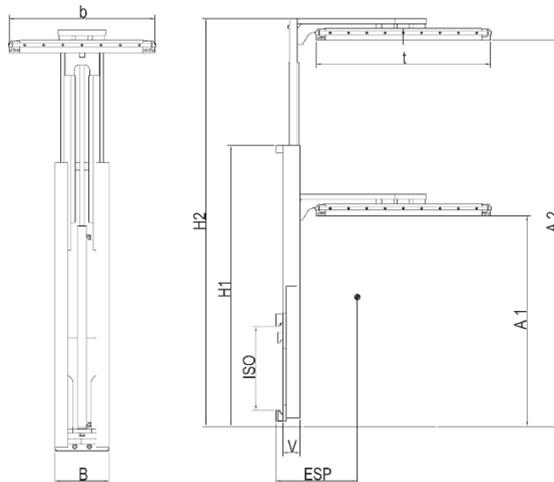

Typ	ISO	für Stapler to	max. Haltedruck bei 120 bar	Öffnungsbereich A mm	H 1 mm	H 2 mm	Breite B mm	Druckrahmen b x t mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
LH 12-C	II/III	1,0-3,0	400 kg	890-1580	1150	1700	300	750x1000	100	240	225
LH 13-C	II/III	1,0-3,0	400 kg	1000-1800	1300	1925	300	750x1000	100	230	240
LH 15-C	II/III	1,0-3,0	400 kg	1100-2000	1500	2125	300	750x1000	100	220	250
LH 16-C	II/III	1,0-3,0	400 kg	1200-2200	1600	2325	300	750x1000	100	210	265
LH 17-C	II/III	1,0-3,0	400 kg	1300-2400	1700	2525	300	750x1000	100	200	270
LH 18-C	II/III	1,0-3,0	400 kg	1400-2600	1800	2725	300	750x1000	100	190	295

weitere Größen auf Anfrage

- integrierter, geschützter Zylinder!
- serienmäßig inkl. Druckbegrenzungsventil und Manometer
- Maßangaben in der Skizze beziehen sich auf ISO II/III A Aufhängungen