# MANISCOPIC







### MLT 735 - 120 LSU

	Tragkraft3500 kg bei 500 mm LSpA
	Kipplast bei maximaler Reichweite1490 kg
	<b>Hubhöhe</b>
	Heben
	Ankippen
0	Bereifung 17,5 LR 24 XM27
<b>I</b>	Gabelzinken (mm)       1200         Länge       125 x 50         Breite x Stärke       125 x 50         Abstand der Gabelzinken       1260         Neigung des Gabelträgers       146°
	Ölbadlamellen bremse mit Hydraulischem Bremskraft Verstärker auf 4 Räder
	<b>Motor Perkins</b> Turbo 120 : 1104 C - 44 TA4 Zyl - 4400 cm <sup>3</sup>



#### Wandlergetriebe

Max. Drehmoment

Direkte Einspritzung Wassergekühlt

Vorwärts- und Rückwärtsgänge ......4/4 Elektrohydrolisher Fahrtrichtungsschalter Selbstsperdifferential Max. Fahrgeschwindigkeit......40 km/h\* Powershift verfügbar für MLT 735-120 LSU (5/3)

Leistung (ISO/TR 14396) :.....123 PS/90,5 kw

(ISO/TR 14396) :......434 Nm à 1400 tr/mn



#### Hydraulik

**Turbo 120 LSU** ......150 l./mn - 270 bars Axial Kolbenpumpe mit elektronischen Regelung mit J.S.M (Joystick Switch and Move)

Lenkung: lastabhängiger Ölmengenteiler für Fahren und Bremsen



#### Behälter/Inhalt

Hydrauliköl	.125	1
Kraftstoff	.120	I




Eigengewicht (mit gabeln)	
Breite	,
Länge	4,79 m
Bodenfreiheit	0,45 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)	3,85 m
Zugkraft	.8190 daN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.






## Reichweite bei maximaler Hubhöhe: 1,03 m

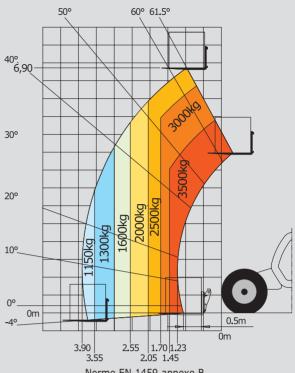

Norme EN 1459 annexe B

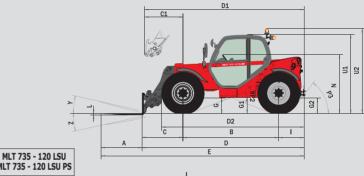

MLT 735 - 120 LSU PS				
A B C C C D D D D D D D D D D D D D D D D	1200 2810 1191 1287 4790 4886 4199 5990 1870 455 440 789 865 1260 45 1720 125 38° 53° 3625 7649 3505 2300 2550 4865 1360 3853 2300 12,5° 133,7°			
	,			

