Technisches Datenblatt :

EP 15

	Technical characteristics		Metrisch	US-System
1.1	Hersteller		Manitou	Manitou
1.2	Modellname		EP 15	EP 15
1.3	Antriebsart		Batterie	Batterie
1.4	Bedienertyp		Begleitend	Begleitend
1.5	Max. Tragkraft	Q	1500 kg	3307 lbs
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm	23.622 in
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	960 mm	37.795 in
1.9	Radstand	y	1285 mm	50.591 in
	Weight			
2.1	Betriebsgewicht		220 kg	485 lbs
	Wheels			
3.1	Bereifung		Bandage	Bandage
3.2	Anzahl der Antriebsräder		1	1
3.2	Reifengröße, vorn		210 x 70	210 x 70
3.3	Reifengröße, hinten		80 x 64	80 x 64
3.4	Zusätzliche Räder (Abmessungen)		70 x 40	70 x 40
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		3 / 4	3 / 4
3.6	Vorderspur	b10	404 mm	15.906 in
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	400 mm	15.748 in
	Dimensions			
4.4	Max.Hubhöhe	h3	120 mm	4.724 in
4.9	Höhe Deichsel oben min./max.	h14	720 mm	28.346 in
4.9	Höhe mit gehobener Fräse min/max	h14	1220 mm	48.031 in
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1220 mm	48.031 in
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	80 mm	3.15 in
4.19	Gesamtlänge	l1	1669 mm	65.709 in
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	490 mm	19.291 in
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1	568 mm	22.362 in
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	50 mm x 160 mm / 1150 mm	1.969 in x 6.299 in / 45.276 in
4.25	max Zinkenabstand	b5	560 mm	22.047 in
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	30 mm	1.181 in
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2100 mm	82.677 in
4.35	Wenderadius	Wa	1400 mm	55.118 in
	Performances			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		4.5 km/h / 5 km/h	2.8 mph / 3.1 mph
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 15 %	6 % / 15 %
5.9	Festellbremse		Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse		Klemmhebel	Klemmhebel
	Engine			
6.1	Leistung des Fahrmotors		0.65 kW	0.65 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		0.8 kW	0.8 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Halbe Traktion	Halbe Traktion
6.4	Batterie / Batteriekapazität		12 V / 70 Ah	12 V / 70 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		50 kg	110 lbs

	Miscellaneous			
8.1	Steuerung		AC	AC
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 70 dB(A)	< 70 dB(A)

Maßzeichnung

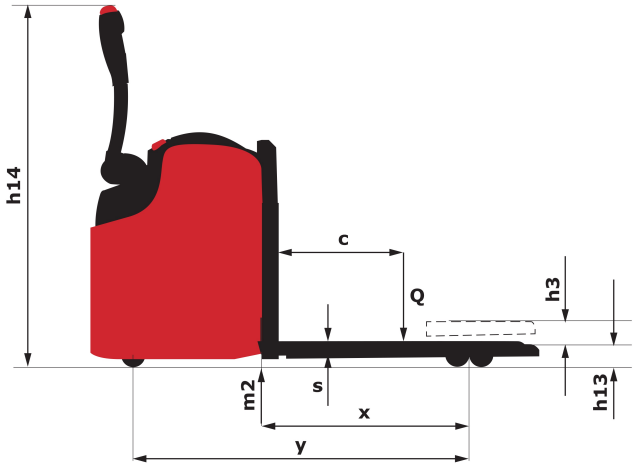

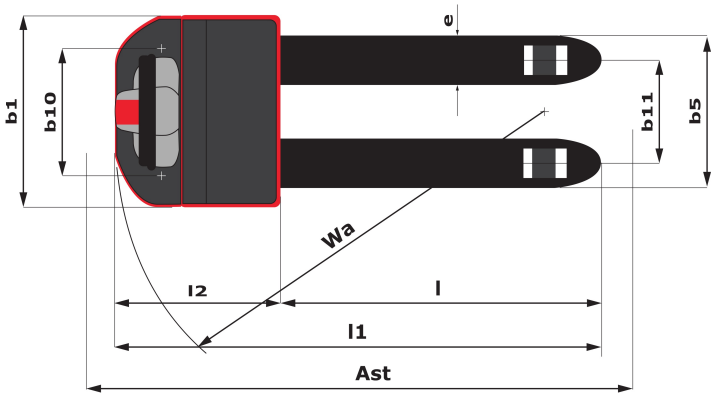

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508