

Technisches Datenblatt :

MLA 1-25 H






Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		875 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		702 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		666 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		523 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	2.71 m
Max. Hubhöhe (Gabel Unterseite)	h3	2.50 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		1080 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		1744 kg
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.19 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)	l3	2.74 m
Radstand	y	1.35 mm
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	0.79 m
Gesamtbreite (über den Reifen)	b1	0.86 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.19 m
Kippwinkel	a4	40 °
Schüttwinkel	a5	45 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	2.10 m
Knickwinkel		45 °
Reifenmodelle		Mitas - As Farmer - 7 00 12
Motor		
Hersteller		Yanmar
Abgasnom		Stage 3A
Motor Modell		3TNV76
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1100 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		24.33 Hp / 18 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		65.60 Nm / 1800 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Kühler Wasser Hydrauliköl)
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		1 / 1
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		13 km/h
Differenzialsperre		Sperrdifferenzial an Vorder- & Hinterachse
Parkbremse		Handbuch
hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		30 l/min / 207 bar
Systemdruck Fahrtrieb		320 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		34 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		26 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Amen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		ROPS - FOPS cab (level 1)

Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar

	Essential
Hubfunktion	
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	O
Operator-Station	
Schutzdach	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	O
Motorisierung/Leistung	
Automatisch reinigender Luftvorfilter	S
Dauerstrom-Hydraulik	S
Hydraulikleitung Anbaugerät	S
Beleuchtung	
Komplette Fahrbeleuchtung	O

Maßzeichnung

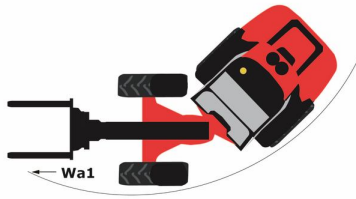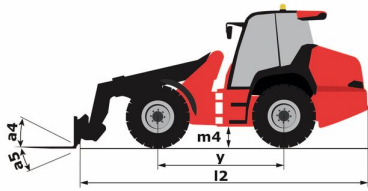



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508