
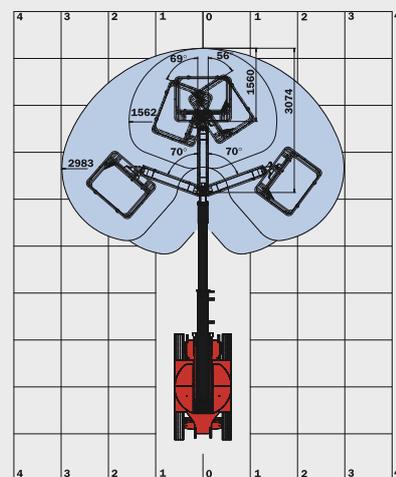


150 AETJ-C

		150 AETJ-C
	Arbeitshöhe	15 m
	Plattformhöhe	13 m
	Schwenkhöhe	7 m
	Reichweite	7.60 m
	Korbarmdrehwinkel	+70° / -70°
	Schwenkbereich des Korbarmes (Option 3D)	+70° / -70°
	Schwenkbereich des Arbeitskorbes	140°
	Drehbereich der Bühne	355°
	Tragfähigkeit	200 kg
	Personenzahl (innen/außen)	2/2
	Arbeitskorb (Breite x Länge)	1.20 x 0.96 m
	1. Gesamtbreite	1.50 m
	2. Gesamtlänge	6.05 m
	3. Gesamthöhe	1.97 m
	4. Gesamtlänge eingeklappt (abgestellt)	4.40 m
	5. Gesamthöhe eingeklappt (abgestellt)	2.08 m
	6. Wenderadius innen	1.87 m
7. Wenderadius außen	3.96 m	
	8. Wenderadius über Arbeitskorb	4.82 m
	9. Bodenfreiheit	14 cm
	10. Radstand	2.00 m
	Fahrgeschwindigkeit	5 km/h
	Arbeitsgeschwindigkeit	0.60 km/h
	Steigfähigkeit	25 %
	Max. zulässige Schrägneigung	5 % / 3°
	Bereifung	0.60 x 0.19 m
	Antriebsräder	2 (hinten)
	Lenkräder	2 (vorne)
	Gewicht	6700 kg
	(variiert je nach angebauten Optionen und Serienausstattungen)	
	Batterien	240 Ah / 2 x 24 V
	Integriertes Ladegerät	45 Ah / 48 V

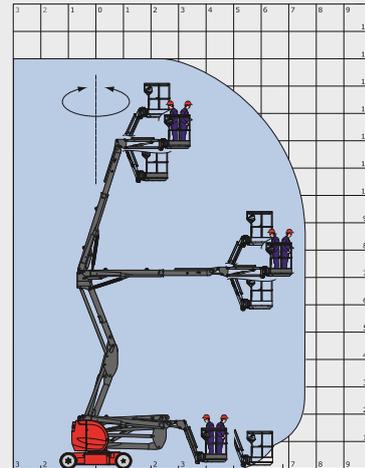



Option 3D: Drehung des Korbarmes

Serienausstattung

Proportional-Bedienhebel
Fahren bei max. Aushub möglich
Akustisches Warnsignal und Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
Integriertes Ladegerät
Manuelle Not-Absenkung
Negativbremse
Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
Betriebsstundenzähler
Batterieladezustandsanzeige
Kranösen
Integrierte Diagnosehilfe
Vorbereitung 220 V-Anschluss
Nicht markierende Stollenreifen
Arbeitskorb mit Lochblechboden
CAN-BUS-Technologie
Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Sonderausrüstungen

Blitzwarnleuchte
Arbeitscheinwerfer
Vorbereitung für Druckluftanschluss
Vorbereitung für Wasseranschluss
230 V Steckdose mit Differentialschalter
Speziallackierung
Bio-Öl
Korbarmdrehung (3D)
Batterie mit starker Kapazität (360 Ah)
Zentrale Befüllung der Batterien
Warnton beim Fahren
Warnton bei allen Bewegungen
Schutzabdeckung für Bedienpult
Übergabeprotokoll vor der Inbetriebnahme
Sicherheitsgurt

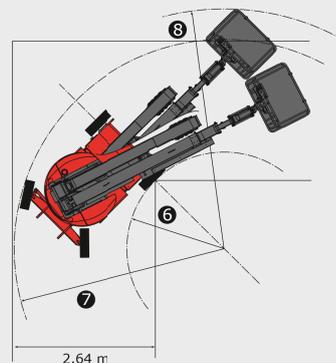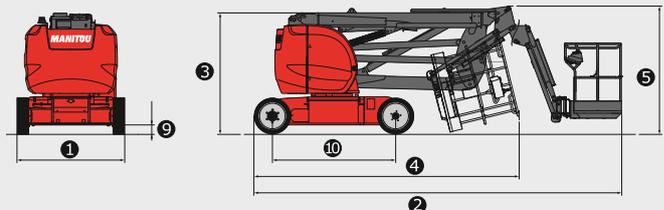

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in Ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausrüstung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes

