


Technisches Datenblatt :

170 AETJ-L




Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	16.9 m
Plattformhöhe*	h7	14.9 m
Max. Reichweite	l4	9.43 m
Überhang	l5	7 m
Korbarm-Drehwinkel (Boden)		65 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	200 kg
Drehung des Oberwagens		355 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		66 ° / 59 °
Anzahl Personen (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		6910 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.2 m x 0.92 m
Gesamtbreite	b1	1.75 m
Gesamtlänge	l1	6.84 m
Gesamthöhe	h17	1.97 m
Gesamtlänge eingefahren	l9	5.12 m
Bauhöhe eingefahren	h18	2.04 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.4 m
Länge des Auslegearms	l13	1.26 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.08 m
Innerer Wenderadius	b13	2 m
äußerer Wenderadius	Wa3	4.3 m
Überhang		0.08 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.14 m
Radstand	y	2 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - beladen		5 km/h
Fahrgeschwindigkeit - angehoben		0.6 km/h
Steigfähigkeit		22 %
Zulässige Neigung		3 °
Reifen		
Bereifung		Massive, nicht abfärbende Reifen
Reifengröße, vorn / hinten		0,60x0,19m - 0,60x0,19m
Antriebsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		0 / 2
Motor		
Nennleistung des Elektromotors		4.5 kW
Elektrische Notpumpe		3.7 kW
Batterie / Batteriekapazität		48 V / 240 A
Integriertes Ladegerät (V / Ah)		48 V / 30 A
Diverse		
Anzahl Arbeitsspiele mit std.Batterie (HIRD)		46
Bodendruck		16.6 daN/cm²
Hydraulikdruck		210 Bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		15 l
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.5 Nm
Standards compliance		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

Traglasttabellen

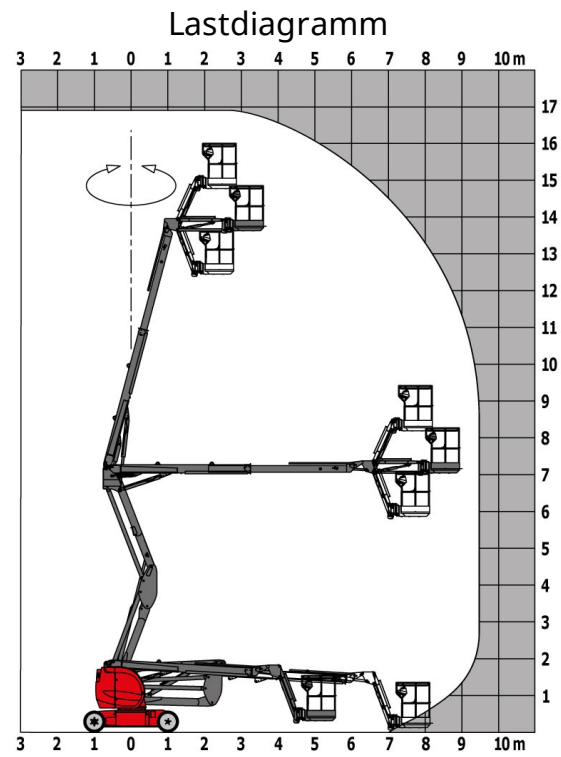

Maßzeichnung

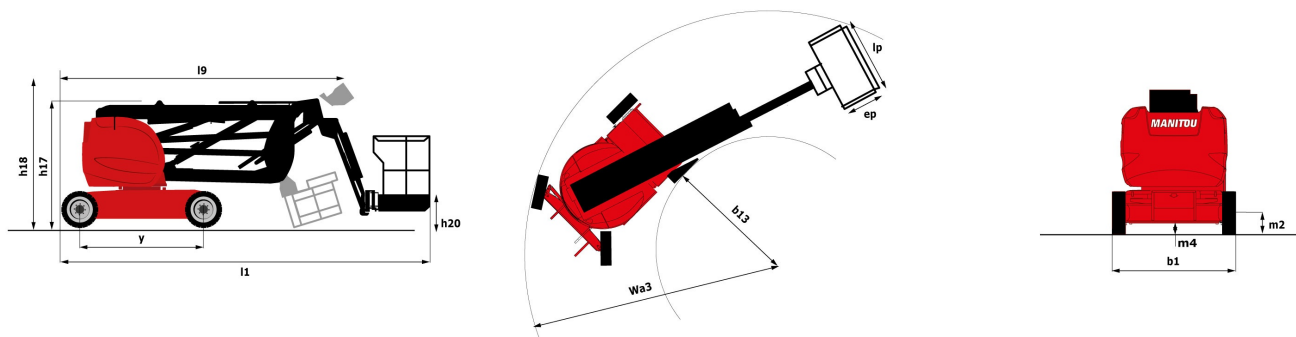

Ausstattung

Standard

230-V-Anschluss
 Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
 Anschlag- und Verzurrösen
 Arbeitskorb mit durchbrochenem Boden
 Batterieentladeanzeige
 Betriebsstundenzähler
 CAN-Bus-Technologie
 Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung
 Korbarm
 Manuelle Notfallabsenkung
 Negativbremse an den Hinterrädern
 Nicht markierende Reifen
 Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
 Proportional-Regelung
 Signalhorn im Arbeitskorb
 Traktionsbatterie
 Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
 Verfahren bei maximaler Arbeitshöhe möglich
 Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Optional

Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb
 Druckluftanschluß im Arbeitskorb
 Piepton bei Fahrt
 Piepton bei allen Bewegungen
 SMS : Safe Man System
 Schutzabdeckung für Bedienpult
 Sicherheitsgeschirr
 Sonderlackierung
 Warnblinkanlage
 Wartungsfreie Batterie
 Wasser-Anschluss
 Zentralisierte Batterieauffüllung
 Öl für tiefe Temperaturen



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.547.824 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508