

EDER
STAPLER

MRT 2660


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		6000 kg
Max. Hubhöhe		25.90 m
Maximale seitliche Reichweite	r1	21.70 m
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtbreite	b1	2.50 m
Gesamthöhe	h17	3.10 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.96 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.36 m
Radstand	y	3.05 mm
Kippwinkel	a4	12 °
Schüttwinkel	a5	112 °
Drehung des Oberwagens		360 °
Gewicht		18000 kg
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Reifen		
Reifenmodelle		445/65 R22,5
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkart		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Crab Modus
Stützen		
Stütztyp		Zweifach-Teleskop
Steuerung mit Stützen		Stützenbefehle einzeln oder gleichzeitig
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motoromom		Stage V / Tier 4
Motor Modell		4TN107FHT-6SMU1
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		156 Hp / 115 kW
Max. Drehmoment / Engine rotation (min)		602 Nm @ 1500 rpm
Anzahl der Zylinder - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³
Kühlsystem des Motors		Wasserkühlung
Anzahl Batterien / Batterie / Batteriekapazität		2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatic with Speedshift
Getriebe / Anzahl der Gänge (vorwärts) / Anzahl der Gänge (rückwärts)		Speedshift 2 / 2
Max. travel speed		40 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
hydraulisch		
Pumpenart		Load-Sensing-Pumpe
Hydraulikfördermenge		185 l/min
Hydraulikdruck		350 bar
Tankkapazität		
Motoröl		13 l
Hydrauliköl		260 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		270 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		24 l
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Steuerungen		2 Joysticks
Sicherheit Zulassung der Kabine		ROPS - FOPS cab (level 2)
Anbaugeräte Erkennungssystem (E-Reco)		standard


MRT 3060 - Maßzeichnung

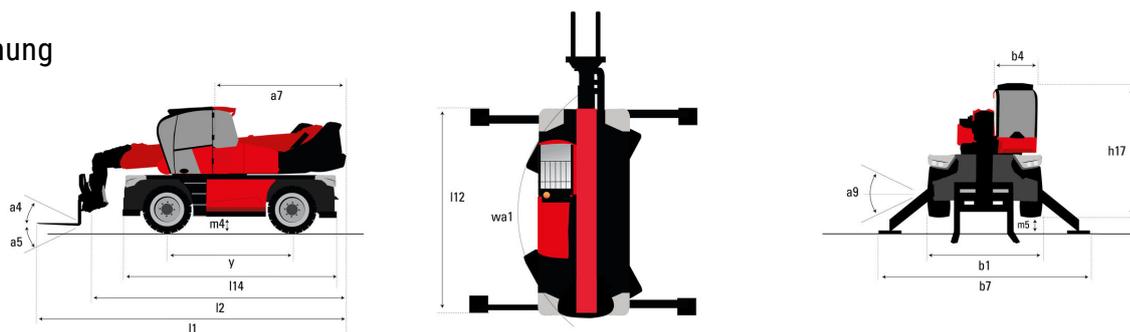


Sonstige Daten		Metrisch
Gesamtlänge mit Gabeln	l1	9.28 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	8.08 m
Länge des Rahmens	l14	5.69 m
Radstand	y	3.05 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.36 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	3.50 m
Kippwinkel	a4	12 °
Schüttwinkel	a5	112 °
Gesamtlänge mit Stabilisatoren	l12	5.30 m
Wenderadius (über Räder)	Wa1	4.22 m
Gesamtbreite	b1	2.50 m
Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren	b7	578 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.96 m
Gesamthöhe	h17	3.10 m
Niveaueingleich Regler	a9	+/- 7 °
Bodenfreiheit unter den Vorderrädern auf Stützen	m5	0.43 m

MRT 2660 - Traglasttabellen


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

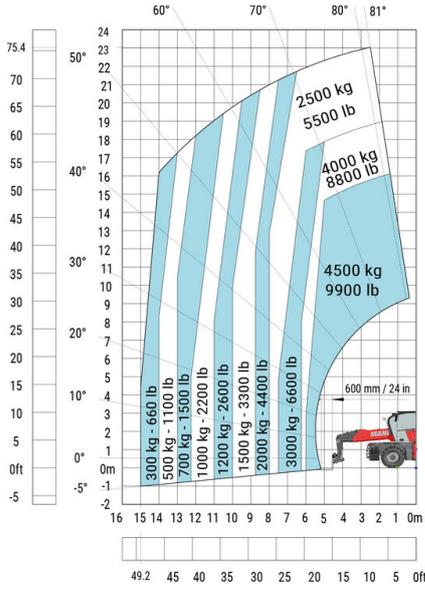


Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

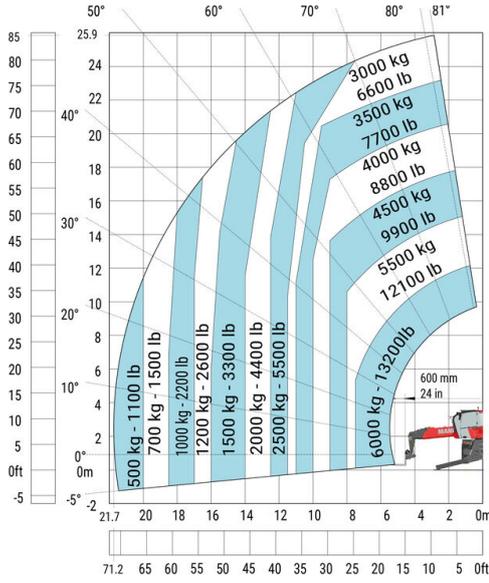


Drehung an abgesenkten Stützen mit 1500 kg Ausleger

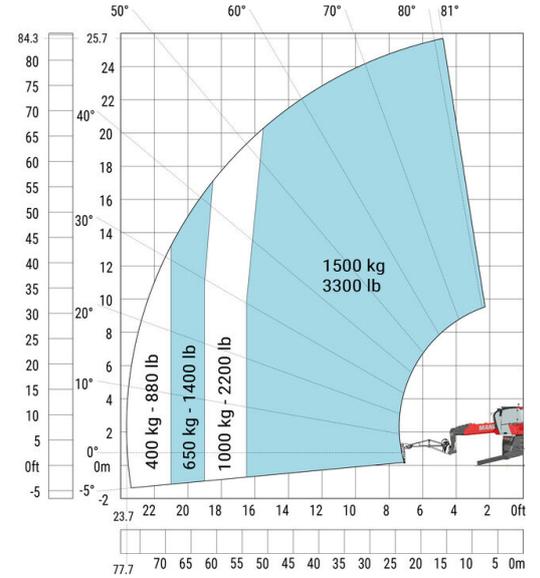


Drehung an abgesenkten Stützen mit 365 kg Arbeitskorb

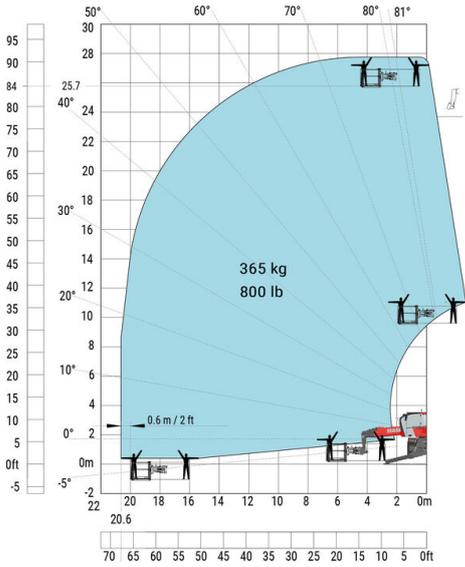


Drehung an abgesenkten Stützen mit 1000 kg Arbeitskorb

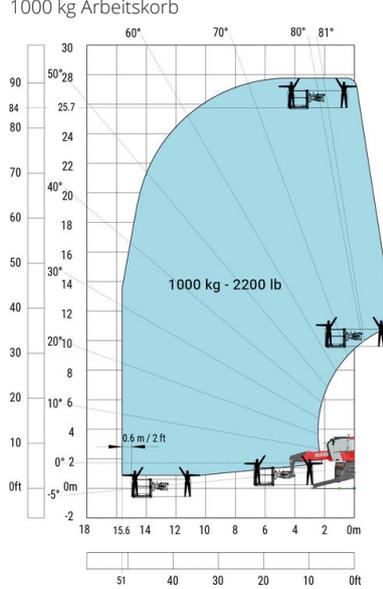


Drehung mit abgesenkten Stützen mit 3D positiv

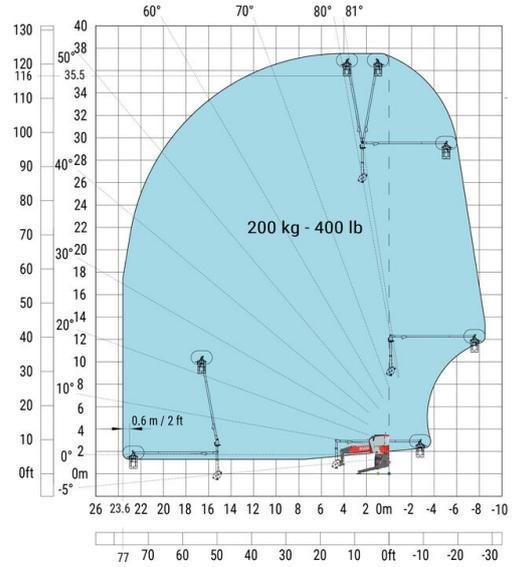


Drehung mit abgesenkten Stützen mit 3D negativ

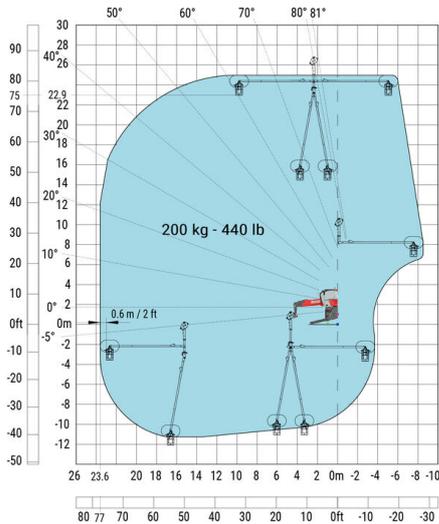

Machine on lowered stabilisers with hook 6000 kg (Metric)

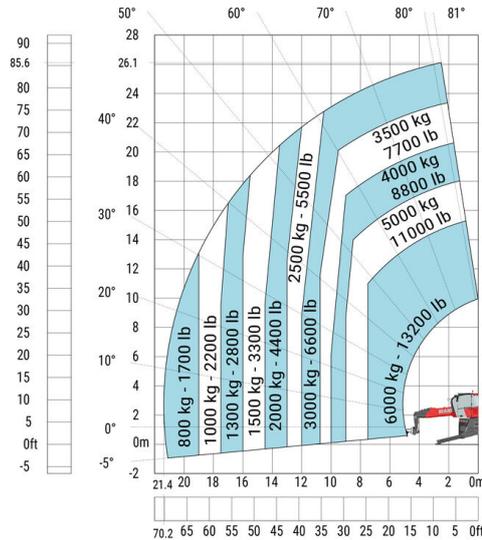

Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric)

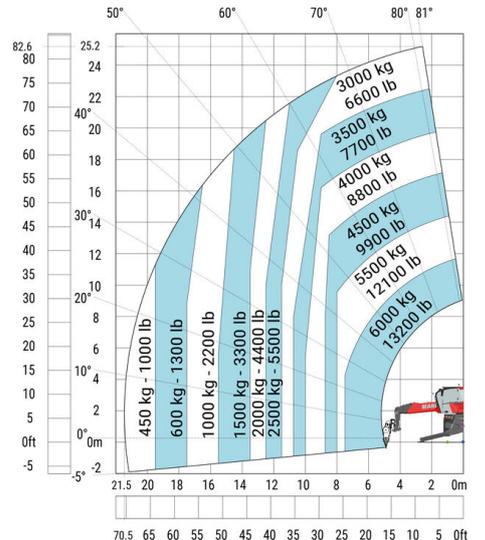

EDER STAPLER - Kompetenz in Ihrer Nähe



Rosenheim
Sindlhauser Straße 6
83104 Tuntenthausen
Tel. +49 (0) 80 67 / 181-727

Regensburg
Berliner Straße 33
93073 Neutraubling
Tel. +49 (0) 94 01 / 52 20-0

Augsburg
Winterbrückenweg 54
86316 Friedberg
Tel. +49 (0) 8 21 / 78 08 41-0

Garching
Dirnismaning 34
85748 Garching b. München
Tel. +49 (0) 89 / 928 61 53-0

EDER
STAPLER

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.