
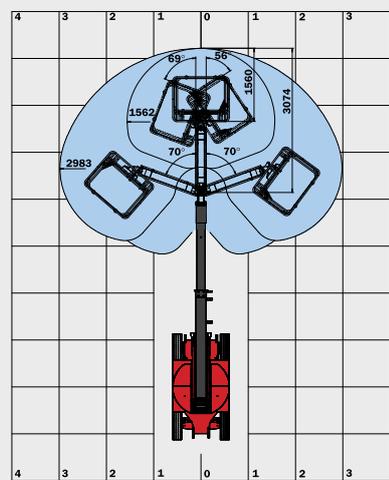


150 AETJ-C

		150 AETJ-C
	Arbeitshöhe	15 m
	Plattformhöhe	13 m
	Schwenkhöhe	7 m
	Reichweite	7.60 m
	Korbarmdrehwinkel	+70° / -70°
	Schwenkbereich des Korbarmes (Option 3D)	+70° / -70°
	Schwenkbereich des Arbeitskorbes	140°
	Drehbereich der Bühne	355°
	Tragfähigkeit	200 kg
	Personenzahl (innen/außen)	2/2
	Arbeitskorb (Breite x Länge)	1.20 x 0.96 m
	1. Gesamtbreite	1.50 m
	2. Gesamtlänge	6.05 m
	3. Gesamthöhe	1.97 m
	4. Gesamtlänge eingeklappt (abgestellt)	4.40 m
	5. Gesamthöhe eingeklappt (abgestellt)	2.08 m
	6. Wenderadius innen	1.87 m
	7. Wenderadius außen	3.96 m
	8. Wenderadius über Arbeitskorb	4.82 m
	9. Bodenfreiheit	14 cm
10. Radstand	2.00 m	
	Fahrgeschwindigkeit	5 km/h
	Arbeitsgeschwindigkeit	0.60 km/h
	Steigfähigkeit	25 %
	Max. zulässige Schrägneigung	5 % / 3°
	Bereifung	0.60 x 0.19 m
	Antriebsräder	2 (hinten)
	Lenkräder	2 (vorne)
	Gewicht	6700 kg
	Batterien	240 Ah / 2 x 24 V
	Integriertes Ladegerät	45 Ah / 48 V

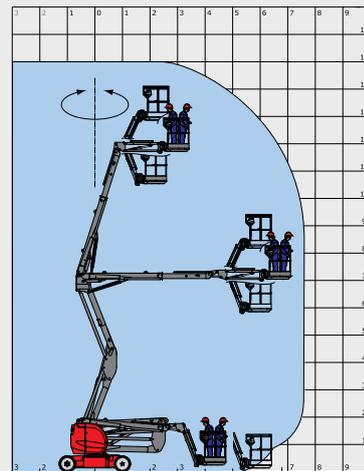

Option 3D: Drehung des Korbarmes

Serienausstattung

- Proportional-Bedienhebel
- Fahren bei max. Aushub möglich
- Akustisches Warnsignal und Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
- Integriertes Ladegerät
- Manuelle Not-Absenkung
- Negativbremse
- Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
- Betriebsstundenzähler
- Batterieladezustandsanzeige
- Kranösen
- Integrierte Diagnosehilfe
- Vorbereitung 220 V-Anschluss
- Nicht markierende Stollenreifen
- Arbeitskorb mit Lochblechboden
- CAN-BUS-Technologie
- Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Sonderausrüstungen

- Blitzwarnleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Vorbereitung für Druckluftanschluss
- Vorbereitung für Wasseranschluss
- 230 V Steckdose mit Differentialschalter
- Speziallackierung
- Bio-Öl
- Korbarmdrehung (3D)
- Batterie mit starker Kapazität (360 Ah)
- Zentrale Befüllung der Batterien
- Warnton beim Fahren
- Warnton bei allen Bewegungen
- Schutzabdeckung für Bedienpult
- Übergabeprotokoll vor der Inbetriebnahme
- Sicherheitsgurt

