MT 1337 SL Tragkraft.....3700 kg bei 500 mm LSpA: Kipplast bei maximaler Reichweite1740 kg Leistung an Schaufelzähnen nach ISO 8313-1986 Reißkraft7000kg Hubhöhe:......13,10 m Dauer: mit/ohne Hublast (s) Heben......12/12,15 Senken8,5/8 Simultanausfahren 1. und 2. Teleskop......17/17 Simultaneinfahren 1. und 2. Teleskop......14/13,5 Dauer (s) Reißkraft......4,75 Auskippen......4,20 DUNLOP 440/80-24 T37 158B Gabelzinken (mm) Länge Breite x Stärke125 X 50 Neigung des Gabelträgers......124° Hydraulisch unterstützte Scheibenbremse im Ölbad in beiden Achsen **Motor PERKINS** Typ1004.4/1004.4 Turbo Turbo :.104 PS/76,5 kw Max. Drehmoment: Atmo:289 Nm bei 1425 rpm Turbo :.....349 Nm bei 1800 rpm Direkte Einspritzung Wassergekühlt Wandlergetriebe Hydraulischer Fahrtrichtungsschalter 4 Vorwärts - und Rückwärtsgänge Fahrgeschwindigkeit max......25 km/h (in TUV - Version......20 km/h) Hydraulik



Heben/Neigen und Bremsen




Behälter/Inhalt


Kühlsyster	n	17 .
Motoröl	Atmo :	9,5 l.
	Turbo:	10.5 .
Hydraulikö	1	190 l.
Getriebeö		16 l.
Kraftstoff		135 l.




Eigengewicht (mit Gabeln)	
Bauhöhe	2,60 m
Wenderadius (Aussenkante Räder) Länge	
Bodenfreiheit	0,49 m
Zugkraft (Turbo)	9200 kg

Reichweite bei maximaler Hubhöhe: 1,46 m

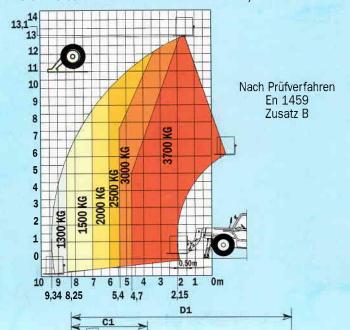

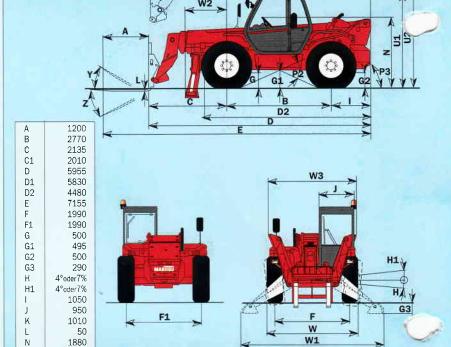

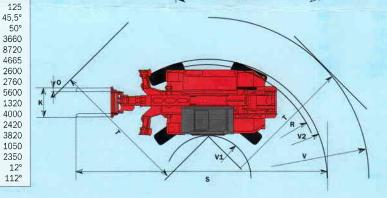

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeraten ausgestattet sein

GABELSTAPLER FINGER GmbH



Industriestraße 11 42929 Wermelskirchen Tel.: 0 21 96/7 23 40 Fax: 0 21 96/72 34 11

0

P2

ΡЗ

R

S

U1

U2

V1

۷2

W

W1

W2

WЗ



SCHÖPFERISCHE ERFINDUNGSKRAFT

B.P. 249 44158 ANCENIS CEDEX FRANKREICH TEL: (33) 40 09 10 11 FAX EXPORTABTEILÚNG: (33) 40 09 10 97 FAX ERSATZTEILABTEILUNG: (33) 40 09 10 99 TELEX 710 521