

MANISCOPIC

MT 1335
SL & SLT



- Hubhöhe : 13 m
- Nenntragkraft : 3500 kg
- Max. Reichweite : 9.40 m
- Wandlergetriebe
- Hydraulische Stabilisatoren
- Niveaueausgleich



MANITOU

MT 1335 SL



Tragkraft3500 kg
bei 500 mm LSpA :
Kipplast bei maximaler Reichweite1400 kg
Leistung an Schaufelzähnen
nach ISO 8313-1986 Reißkraft8430 daN



Hubhöhe :13 m
Dauer : mit/ohne Hublast (s)
Heben11/11.5
Senken7.8/7.4
Simultanausfahren 1. und 2. Teleskop23.3/23.3
Simultaneinfahren 1. und 2. Teleskop19.2/18.5
Dauer (s)
Ankippen4.4
Auskippen3.9



Bereifung
400/80 - 24 TL 156 B



Gabelzinken (mm)
Länge1200
Breite x Stärke125 X 45
Abstand der Gabelzinken max.1040
Neigung des Gabelträgers124°



Ölbadlamellenbremse mit Hydraulischem Bremskraft Verstärker auf 4 Räder



Motor PERKINS
Typ1104C-44/1104C-44 T
4 Zylinder - Hubraum4400 cm³
Leistung (nach ISO/TR 14396) ..84 PS/61,5 kw - 101 PS/74,5 kw
bei 2200 U/mn
Max. Drehmoment :302/412 Nm bei 1400 rpm
Direkte Einspritzung
Wassergekühlt



Wandlergetriebe
Hydraulischer Fahrtrichtungsschalter
4 Vorwärts - und Rückwärtsgänge
Fahrgeschwindigkeit max.25 km/h
(in TÜV - Version20 km/h)



Hydraulik
Heben/Neigen
Zahnradpumpe :260 bar/105 l/mn
Lenkung :
Lastabhängiger Ölmengenteiler für lenkung und Bremsen




Behälter/Inhalt
Kühlsystem18.5 l.
Motoröl10.5 l.
Hydrauliköl120 l.
Getriebeöl16 l.
Kraftstoff135 l.






Eigengewicht (mit Gabeln)10090 kg
Breite2.39 m
Breite der Stabilisatoren am Boden2.32 m
Bauhöhe2.58 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)4.15 m
Länge5.94 m
Bodenfreiheit0.45 m
Zugkraft7500/8600 daN

Reichweite bei maximaler Hubhöhe : 1.88 m

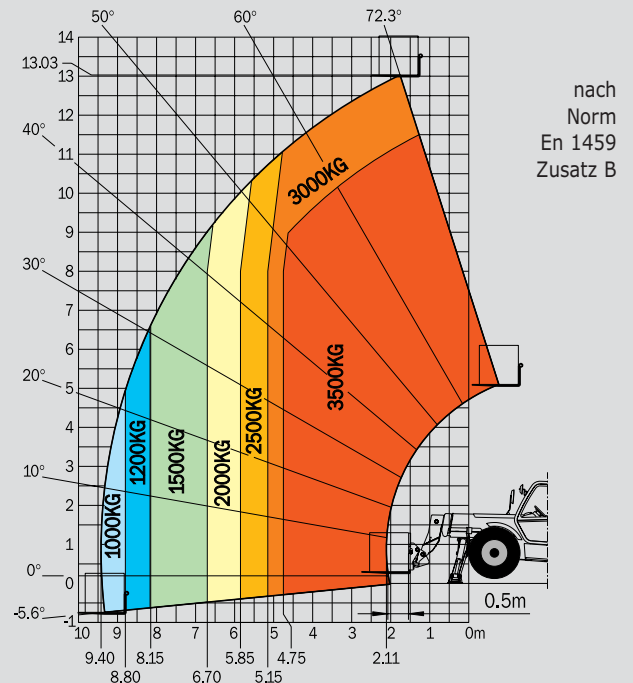

A	1200
B	2770
C	2119
C1	2198
D	5939
D1	6018
D2	4405
E	7139
F	1990
F1	1990
G	450
G1	445
G2	450
G3	275
H	7°
H1	7°
I	1050
J	950
K	1040
L	45
N	1850
O	125
P2	43.5°
P3	40°
R	3950
S	8862
T	4205
U1	2575
U2	2755
V	5675
V1	1470
V2	4158
W	2405
W1	2320
W2	1125
W3	2035
Y	12°
Z	112°

mm

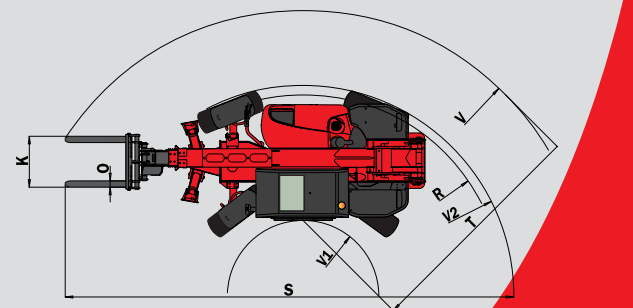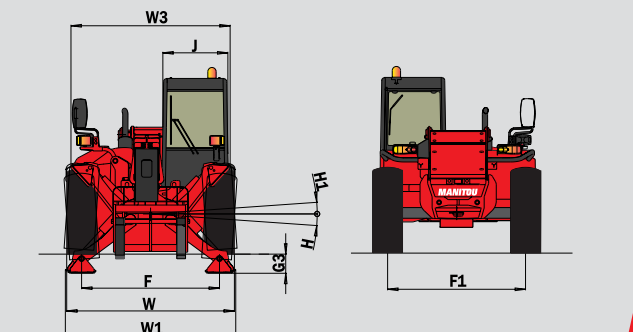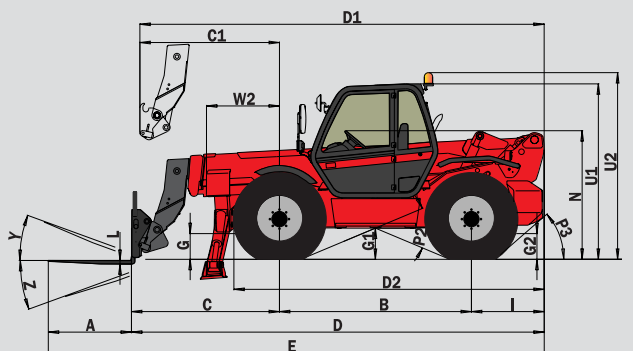

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.
PATENTS FR 93 14367 - EP 0 656 315 US PENDING



Deutschland und österreich : **MANITOU Deutschland GmbH**
61239 OBER-MÖRLÉN ☎ 06002 - 9199 - 0
Andere Länder : **MANITOU B.F. S.A.**
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
www.manitou.com
700026DE

