

MT 1840 R **PRIVILEGE**

 **Tragkraft**4000 kg
bei 500 mm LSpA
Kipplast bei maximaler Reichweite :
mit Stabilisatoren950 kg
Reißkraft mit Schaufel
ISO 83138000 daN

 **Hubhöhe**17,50 m
Dauer : ohne/mit Hublast (s)
Heben17/17,1
Senken14,5/14,3
Simultanausfahren27,5/33
Simultaneinfahren26,4/25,5
Ankippen4,3
Auskippen4

 **Bereifung**400/80-24

 **Gabelzinken** (mm)
Länge1200
Breite x Stärke125 X 50
Abstand der Gabelzinken max.1040
Neigung des Gabelträgers126°

 **Ölbadlamellenbremse mit Hydraulischem Bremskraft auf beide Achsen**


 **Motor PERKINS**
Typ1104C.44T
4 Zylinder - Hubraum4400 cm³
Leistung:
(nach ISO/TR 14396) ...101 PS/74,5 kW bei 2350 U/mn
Max. Drehmoment413 Nm bei 1350 U/mn
Direkte Einspritzung
Wassergekühlt

 **Wandlergetriebe**
Hydraulischer Fahrtrichtungsschalter
4 Vorwärts - und Rückwärtsgänge
Fahrgeschwindigkeit max.25 km/h
(in TÜV - Version20 km/h)

 **Hydraulik**
PumpeZahnrad
Heben/Neigen270 bars/170 l/mn


 **Behälter/Inhalt**
Kühlsystem20 l.
Motoröl10,9 l.
Hydrauliköl135 l.
Getriebeöl23 l.
Kraftstoff140 l.

 **Eigengewicht**11380 kg
Breite2,37 m
Bauhöhe2,50 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)3,99 m
Länge6,27 m
Bodenfreiheit0,44 m
Zugkraft10300 daN

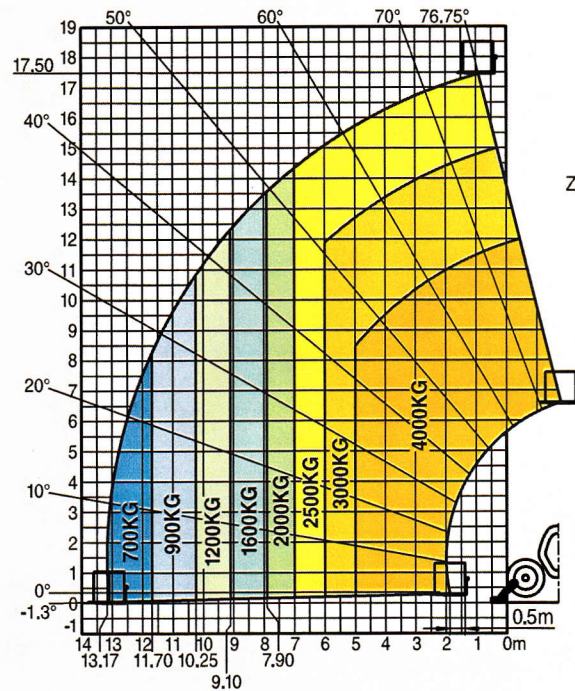

nach
Norm
1459
Zusatz B

A	1200
B	3070
C	2044
C1	1929
D	6273
D1	6159
D2	4829
E	7473
F	1960
F1	1960
G	437
G1	420
G2	433
G3	302
H	9°
H1	9°
I	1160
J	892
K	1040
L	50
N	1908
O	125
P2	37°
P3	34°
R	3779
S	8780
T	4307
U1	2505
U2	2693
V	5592
V1	1285
V2	3986
W	2374
W1	3793
W2	1134
W3	2422
Y	12°
Z	114°

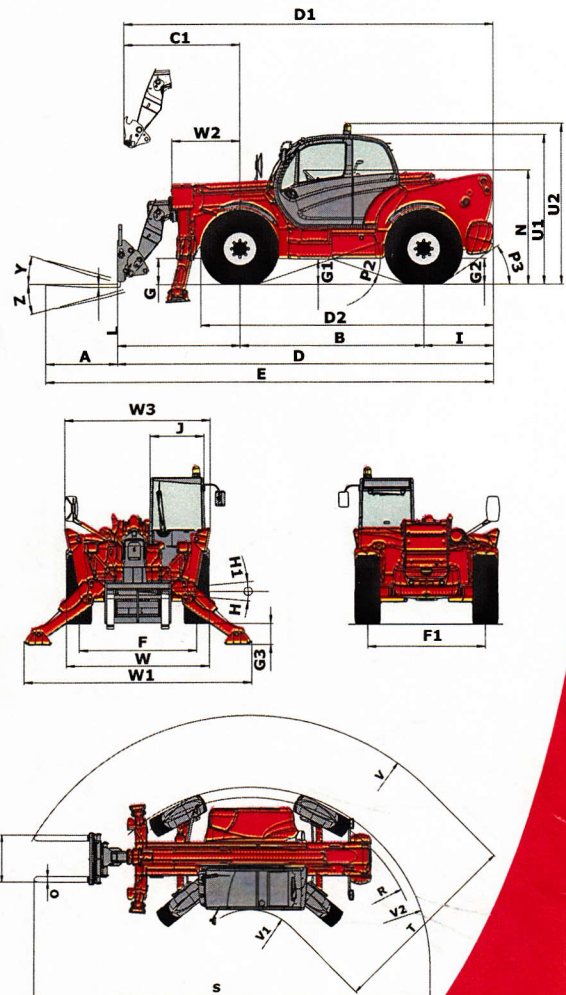

Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind.
Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler.



Deutschland und Österreich : **MANITOU Deutschland GmbH**
61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0
Andere Länder : **MANITOU B.F. S.A.**
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
www.manitou.com
7003940E-A - 07/07

