

# MT 625 T

**Tragkraft** ..... 2500 kg  
 bei 500 mm LSpA  
 Kipplast bei maximaler Reichweite : ..... 1040 kg  
 Reißkraft mit Schaufel  
 gemäß ISO 8313-1986 ..... 3427 daN

**Hubhöhe** : ..... 5,85 m  
**Dauer** : mit/ohne Hublast (in Sekunden)  
 Heben ..... 8/8  
 Senken ..... 5,4/5,3  
 Teleskop  
 Ausfahren ..... 5,6/5,9  
 Einfahren ..... 4,3/4  
 Dauer (in Sekunden)  
 Ankippen ..... 3,5  
 Auskippen ..... 3,6

**Bereifung vorne/hinten**  
 Serie: 12-16,5 SKS CL TUBELESS

**Gabelzinken (mm)**  
 Länge ..... 1200  
 Breite x Stärke ..... 125 x 45

**Nasse Lamellenbremse**

**Motor Kubota**  
**Typ** ..... V3307-DI-T-E3B  
 Hubraum ..... 4/3331 cm<sup>3</sup>  
 Leistung (ISO/TR 14396)  
 Turbo ..... 75 PS/55,4 kW  
 Max. Drehmoment (ISO/TR 14396) ... 265 Nm bei 1400 tr/mn  
 Einspritzung ..... direkt  
 Kühlsystem ..... Wasser


**Fahrertrieb** ..... hydrostatisch  
 Fahrrichtungswahlschalter ..... elektro-hydraulisch  
 Vorwärts - und Rückwärtsgänge ..... 2/2

**Hydraulik**  
 Zahnradpumpe : ..... 87,9 l/min - 235 bar  
 Prioritätsventil für die Lenkung



**Behälter/Inhalt**  
 Kühlsystem ..... 12 l.  
 Getriebeöl ..... 85 l.  
 Motoröl ..... 11,2 l.  
 Kraftstoff ..... 63 l.

**Eigengewicht (mit Gabel)** ..... 4710 kg  
**Breite** ..... 1,82 m  
**Bauhöhe** ..... 1,92 m  
**Wenderadius** (Aussenkante Räder) ..... 3,30 m  
**Länge bis Geräteträger** ..... 3,90 m  
**Bodenfreiheit** ..... 0,33 m  
**Zugkraft** ..... 4170 daN

## Reichweite bei maximaler Hubhöhe: 0,66 m

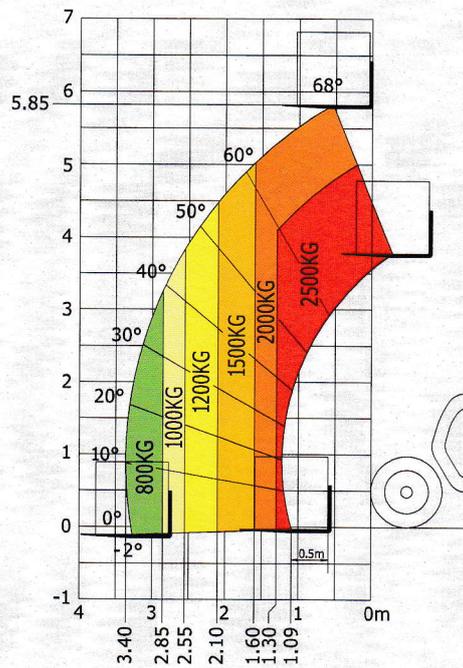

Suivant Norme EN 1459 annexe B

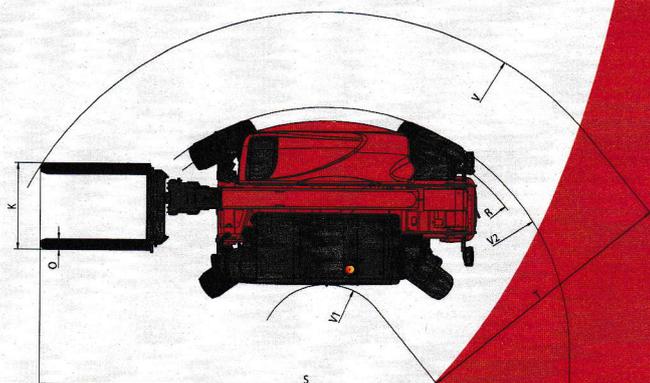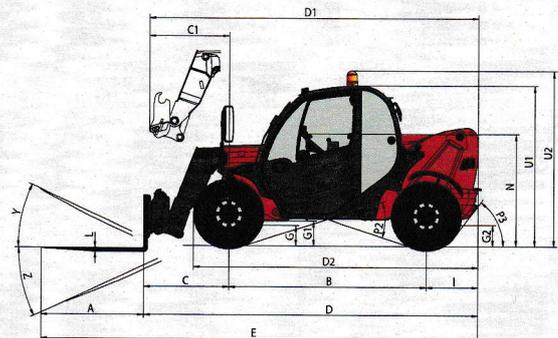

### MT 625 T

A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831
D2	3275
E	5094
F	1492
F1	1492
G	240
G1	330
G2	253
I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1314
O	125
P2	37
P3	52
R	3150
S	6651,5
T	3935
U1	1920
U2	2054
V	4700
V1	765
V2	3310,5
W	1813
Y	11,8°
Z	116,5°

(mm)

Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend und können jederzeit ohne Vorankündigung abgeändert werden.  
 Die in dieser Broschüre gezeigten Manitou-Maschinen können Sonderausrüstungen enthalten.