Bedienung nur durch ausgebildeten fahrer
Bitte lesen Sie die Bedienung- sanleitung an oder unter dem Sitz durch.
Das Nichtbefolgen der Bedienungs-, Kontroll- und Wartungsanweisungen kann schwerwiegende Verlet- zungen und Tod zur Folge haben!
HYSTER
GABELSTAPLERMODELL H12.00x1
Baujahr 1995
Serien Nr. E007D02425S
Nennleistung kW
Zusatzgerät 2stg 5400mm mast, s-s carriage ,fp
Leergewicht 17400 kg
Rückwärtsneigung 12 Grad
Reifengrösse solid 10.00x20 vorn
solid 10.00x20 hinten
Reifendruck – vorn
– hinten
Spurbreite 2150 mm
HUBLAST BEI SENKRECHTEM HUBGERÜST UND ZUSATZGERÄT WIE OBEN ANGEGEBEN
Hubhöhe "A" 5400 mm
Tragfähigkeit bei Schwerpunktsabstand "B"
11700 kg 600 mm
9650 kg 900 mm
8200 kg 1200 mm
CE

HYSTER
90=026

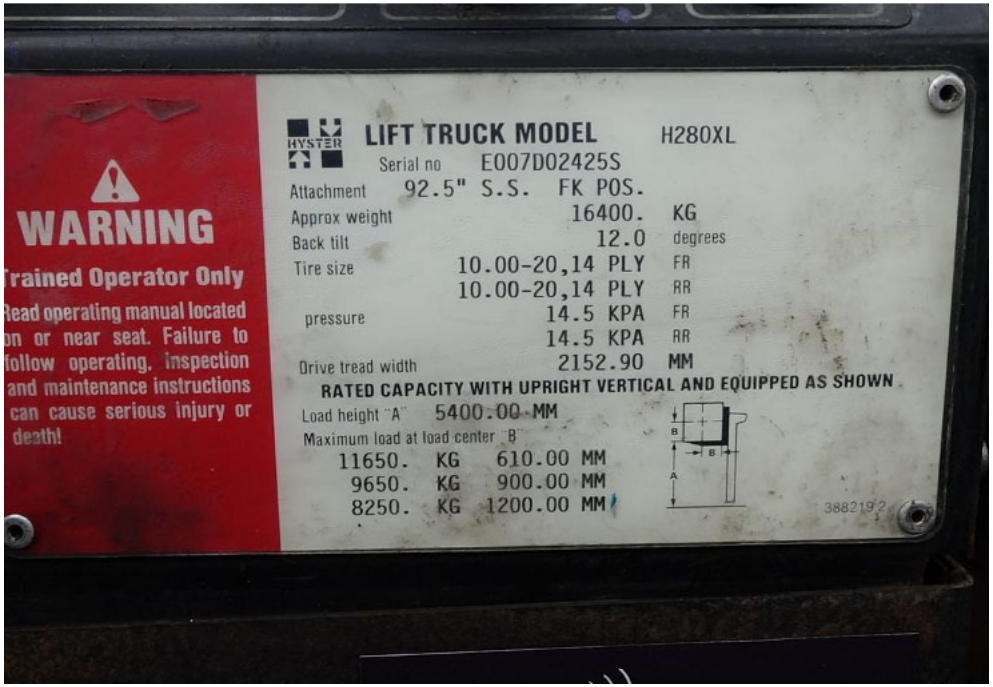
WARNING
Trained Operator Only
Read operating manual located on or near seat. Failure to follow operating, inspection and maintenance instructions can cause serious injury or death!
HYSTER
LIFT TRUCK MODEL H280XL
Serial no E007D02425S
Attachment 92.5" S.S. FK POS.
Approx weight 16400. KG
Back tilt 12.0 degrees
Tire size 10.00-20,14 PLY FR
10.00-20,14 PLY RR
pressure 14.5 KPA FR
14.5 KPA RR
Drive tread width 2152.90 MM
RATED CAPACITY WITH UPRIGHT VERTICAL AND EQUIPPED AS SHOWN
Load height "A" 5400.00 MM
Maximum load at load center "B"
11650. KG 610.00 MM
9650. KG 900.00 MM
8250. KG 1200.00 MM
3882192

KONECRANES
90 026

90 026

HYSTER
90 026

90=026

90=026
280

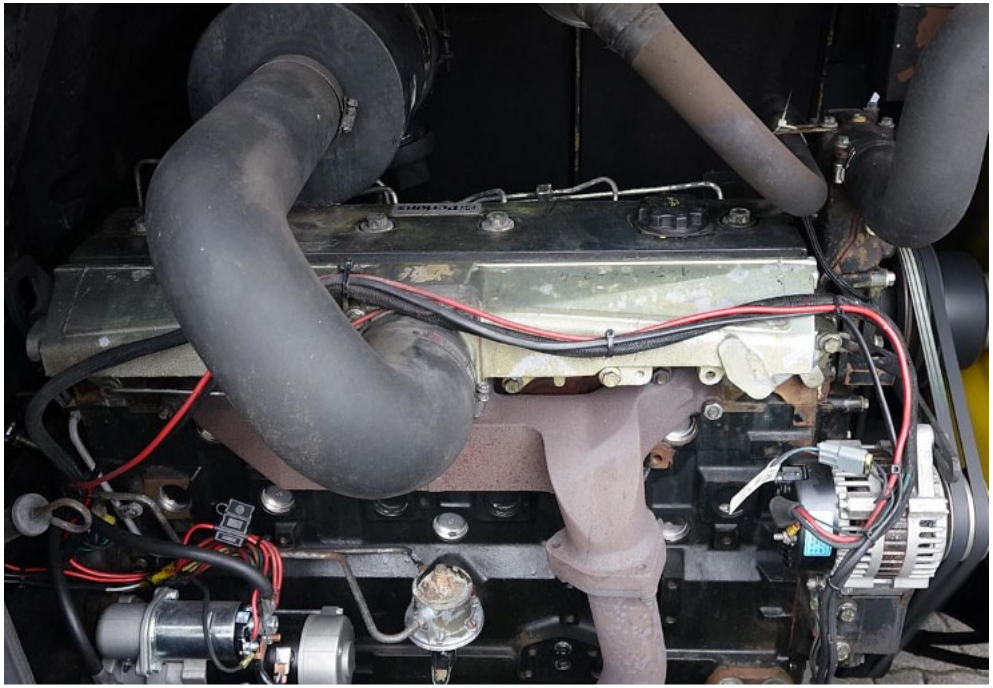

Perkins ENGLAND
SERIAL Nº

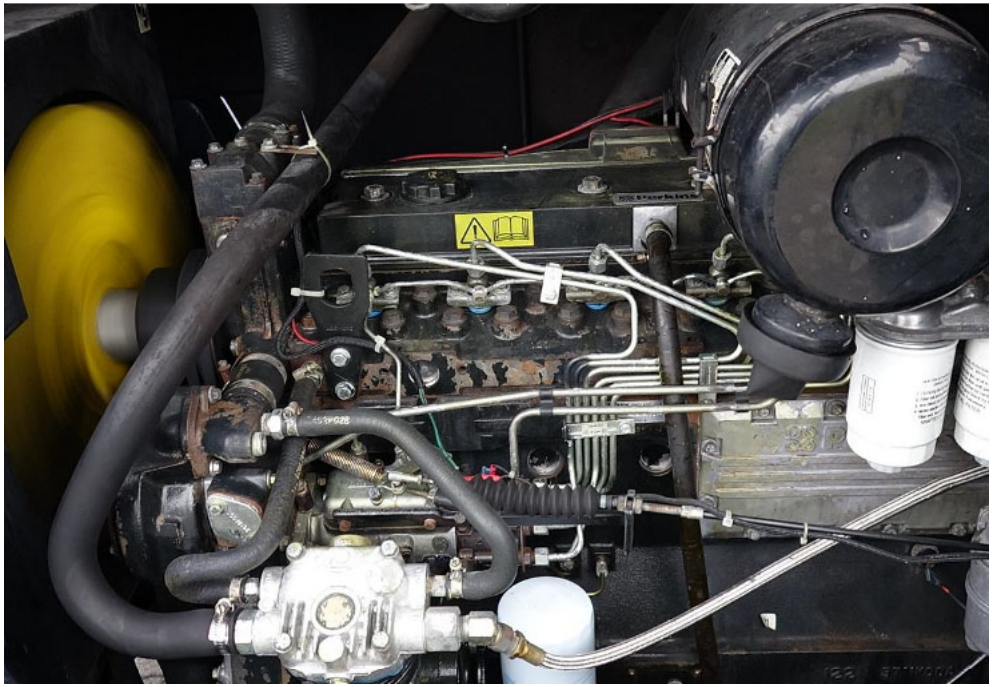

Achtung
Masthöhe 5,40m
Einfahrt in LCC
nur Ober Tor 30 u. 32

GRAMMER