



















MANN+HUMMEL
PicoFlex[®]
MANN+HUMMEL
PicoFlex[®]
MANN+HUMMEL
PicoFlex[®]

45 210 95 911

MANN+HUMMEL
PicoFlex[®]
MANN+HUMMEL
PicoFlex[®]
MANN+HUMMEL
PicoFlex[®]

CP 21 210
CP 21 210
CP 21 210

PULL HERE

WARNING

HUSS - CONTROL



0

Filter

100 %

C

M

F

















ACHTUNG
Nicht betreten, wenn Transporter
in Bewegung ist.
Transporter darf nicht umgedreht werden.

HUSS - CONTROL
C M F
F0000 100 L

ACHTUNG






00 LAPP

Typ	FOXX 40/14-12/54 TR
Werk-Nr.	7268
Baujahr	2008
Tragkraft kg	4000
Lastschwerpunkt mm	600
Eigengewicht kg (A)	6800
Anbaugerät kg (B)	
Batteriegewicht kg (C)	
Gesamtgewicht (A+B+C)	6800

Lastreduzierung

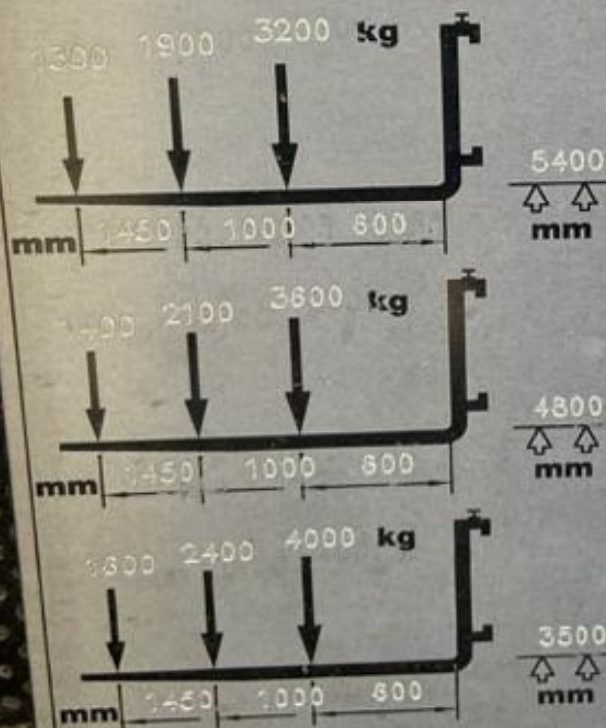

ACHTUNG !

WICHTIGE SICHERHEITSREGELN !

- Fahren Sie diesen Stapler nur, wenn Sie berechtigt und dafür ausgebildet sind. Beachten Sie alle Warnschilder und die in der mitgelieferten Bedienungs- und Wartungsanleitung enthaltenen Hinweise.
- Den Stapler erst fahren, wenn Sie alle Systeme überprüft haben (alle Sicherheitseinrichtungen und Abdeckungen müssen an ihren Platz sein und alle Sicherheitsschalter funktionsfähig) melden Sie jede Störung sofort und fahren Sie den Stapler nicht, bis alle Beanstandungen behoben sind.
- Fahren Sie den Stapler nur vom vorgesehenen Fahrerplatz aus. Bringen Sie während der Fahrt kein Körperteil außerhalb der Fahrerkabine. Lassen Sie keine Personen mitfahren.
- Erlauben Sie niemanden sich unter der Last aufzuhalten.
- Laden oder entladen Sie niemals auf schiefen Ebenen.
- Überladen Sie den Stapler niemals ! Beachten Sie Typenschild und Lastdiagramm / Schwerpunktabstand !
- Transportieren Sie keine instabilen oder lose geschichteten Lasten. Erhöhte Vorsicht ist beim Transport langer, hoher oder breiter Lasten geboten. Achten Sie auf Hindernisse (besonders auf Masthöhe).
- Fahren Sie beim Anfahren, Anhalten, Richtungswechsel und Bremsen vorsichtig und weich. Verringern Sie vor Kurven die den Stapler zum Kippen bringen können und auf glattem Untergrund welcher den Stapler zum Rutschen bringen kann die Geschwindigkeit. Regalgassen mit Zwangsführung langsam anfahren und verlassen. Warnhorn betätigen.
- Fahren Sie ohne Last ebenfalls mit erhöhter Vorsicht. Zu hohe Geschwindigkeit, abrupte Lenkbewegungen und unebener Untergrund können den Stapler zum Umkippen bringen.
- Betätigen Sie Plattformneigung langsam und weich. Neigen Sie mit angehobenen Gabeln nicht vorwärts, außer zum Aufnehmen oder Absetzen von Lasten im Regal oder über Stapel welcher die Last tragen kann. Beim Stapeln nur zum stabilisieren der Last Rückwärts neigen.
- Spreizen Sie die Gabeln stets nur so weit um die Last sicher aufzunehmen. Bringen Sie die Gabelzinken ganz unter die Last. Transportieren Sie die Last nur mit zurückgefahrenem Hubmast und so niedrig wie möglich. Setzen Sie die Last wann immer möglich auf die Staplerplattform ab.
- Halten Sie stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Fußgängern, anderen Fahrzeugen und sonstigen Hindernissen. Fahren Sie langsam. Fahren Sie mit erhöhter Wachsamkeit und betätigen Sie ihr Warnhorn vor Kurven und bei eingeschränkten Sichtverhältnissen.
- Bevor Sie den Stapler verlassen alle Betätigungselemente in Neutralstellung bringen und die Feststellbremse (Handbremse) anziehen. Bleibt der Stapler unbeaufsichtigt Hubgerüst ganz absenken und Schaltschlüssel abziehen.

M18

22 kpm
220 Nm
1900 lbf.in.

M20 / M22

35 kpm
350 Nm
3150 lbf.in.

Radmuttern nachziehen

nach 5 Betriebsstunden und nach weiteren 20 Stunden