











1. BEIM FAHREN MIT CONTAINER SOLL DER AUSLEGER EINGEFahren UND DER CONTAINER MAX. 3 METER ANGEHOHEN SEIN.



2. BEI GRÖßEREN HUBHÖHEN SOLL MIT VORSICHT UND LANGSAM ZU FAHREN (MAX. 2 KM/STUNDE, MOGLICHST IM 1. GANG).



3. BEIM FAHREN OHNE CONTAINER SOLL DER AUSLEGER MAX. 3 METER ANGEHOHEN SEIN.



1. BEIM FAHREN MIT VOLLEM CONTAINER SOLL DER AUSLEGER EINGEFahren UND DER CONTAINER MAX. 3 METER ANGEHOHEN SEIN.



2. BEI GRÖßEREN HUBHÖHEN SOLL MIT VORSICHT UND LANGSAM ZU FAHREN (MAX. 2 KM/STUNDE, MOGLICHST IM 1. GANG).











MADE IN FINLAND

WERNER

RSD 411





RSD 4118-4TL

















MADE IN FIN

VALMET





PSD 4118-4T

















SWPU 0113790

MAX. CAPACITY	10,000 kg
MAX. WEIGHT	22,950 kg
MAX. LIFTING CAPACITY	9,400 kg
MAX. LIFTING CAPACITY	11,000 kg
MAX. LIFTING CAPACITY	4,600 kg
MAX. LIFTING CAPACITY	10,750 kg







Von Menschen bewegt! **EVAG**

MADE IN ITALY

WERNER




MADE IN FINLAND

EVAG

RSD 4118411





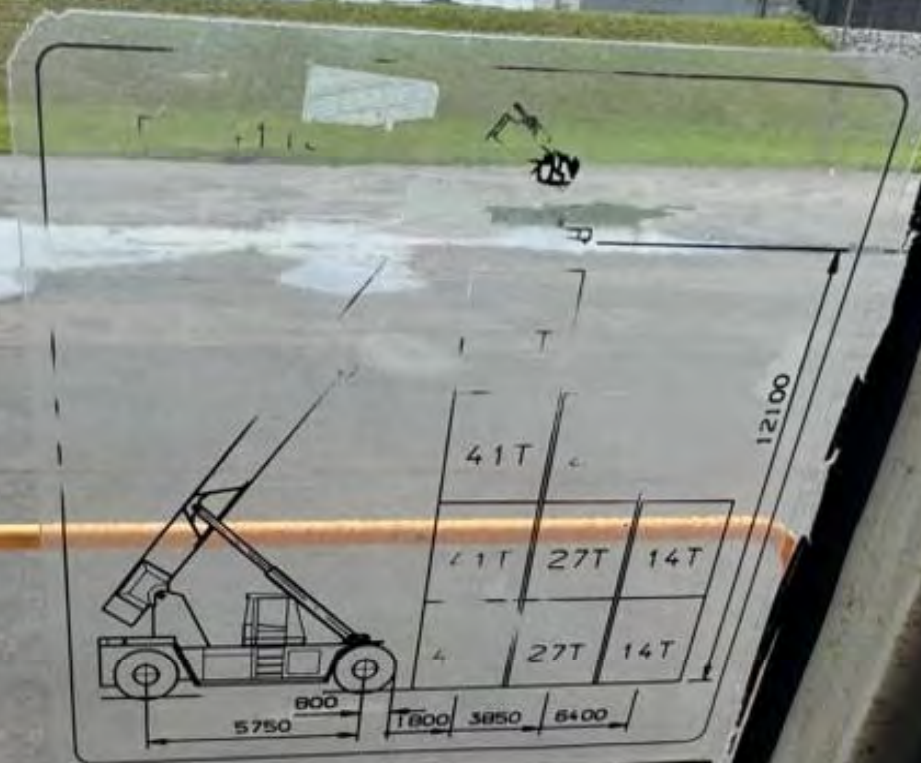

1. BEIM FAHREN MIT CONTAINER SOLL DER AUSLEGER EINGEFahren UND DER CONTAINER MAX. 3 METER ANGEHOBEN SEIN



2. BEI GRÖßEREN HUBHÖHEN (ÜBER 3M) IST VORSICHTIG UND LANGSAM ZU FAHREN (MAX. 2-3 KM/STUNDE, MÖGLICHEST IM 1. GANG)

1. BEIM FAHREN MIT VOLLEM CONTAINER SOLL DER AUSLEGER EINGEFahren UND DER CONTAINER MAX. 3 METER ANGEHOBEN SEIN



2. BEI GRÖßEREN HUBHÖHEN (ÜBER 3M) IST VORSICHTIG UND LANGSAM ZU FAHREN (MAX. 2-3 KM/STUNDE, MÖGLICHEST IM 1. GANG)



VALMET

M4540100

1993

252 004

Finland

MADE BY VELSA OY



VALME

M4540100

1993

RSD 05

MADE BY VELSA OY













NORDKRAFT
Bauteile Engineering Center

Von Menschen bewegt
EVAG

MADE IN FINLAND

WERNER

RSD 4118-4

























































**Hydrauliköl
HLP 46**

Hydraulic Oil HLP 46

Spezifikationen und Eigenschaften / Specifications and properties:
Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46.

1110

20L

Made in Germany

EBL

