

TECHNISCHE DATEN: SMV 42-1200 B

TRAGFÄHIGKEIT Tragfähigkeit / Lastschwerpunkt (bis 9000 mm / Standardmast) Hubgeschwindigkeit, ohne Hublast / mit Hublast Senkgeschwindigkeit, ohne Hublast / mit Hublast		kg / mm m/s m/s	42000 / 1200 0,26 / 0,21 0,40 / 0,40
LEISTUNGSDATEN Fahren vorwärts, ohne Hublast / mit Hublast Fahren rückwärts, ohne Hublast / mit Hublast Steigfähigkeit / mit Hublast bei 0 km/h/ bei 2 km/h Zugkraft mit Hublast bei 0 km/h/ bei 2 km/h		km/h km/h % kN	24 / 23 24 / 23 34 / 26 309 / 248
GEWICHTE / ACHSDRUCK Eigengewicht Achsdruk vorne, ohne Hublast / mit Hublast Achsdruk hinten, ohne Hublast / mit Hublast		kg kg kg	50100 25600 / 86300 24500 / 5800
MOTOR (elektronisch geregelt) Fabrikat / Typ Abgaszulassung EU / US Betriebskontrollsystem / Abgasregulierung / CanBus Kraftstoff / Motorart / Ladeluftkühler Nennleistung ISO 3046 / Drehzahl Drehmoment ISO 3046 / Drehzahl Hubraum / Anzahl der Zylinder / Typ Kraftstoffverbrauch / normaler Einsatz Lichtmaschine, Typ/Leistung Batterie - Volt / Kapazität		 kW / rpm Nm / rpm L / / L/h W / Amp V / Ah	Scania DI-13-077A1 Stufe IIIb / Tier 4i Ja / Ja / Ja Diesel / 4-takt / Ja 257 / 1400 1950 / 1200 12,7 / 6-Zyl / Reihenmotor 13 – 15 AC / 1820 / 65 2 x 12 / 140
GETRIEBE (elektronisch geregelt) Fabrikat / Typ Betriebsüberwachung / Reversiersperre / CanBus Kupplung Schaltgetriebe / Typ Anzahl Gänge vorne / hinten			Dana TE-27400 Ja / Ja / Ja Drehmomentwandler Lastschaltgetriebe / Automatik 4 / 4
ANTRIEBSACHSE & LENKSYSTEM Fabrikat / Typ Antriebsachsenty / Achsbreite Betriebsbremse / Räder Feststellbremsenty / Räder		/ mm	Kessler D102 Differential mit Radnabenreduktion / 4160 Hydr. ölgekühlte Lamellenbremse / Antriebsräder Scheibenbremse mit Rückzugfeder / Antriebsräder
LENKACHSE & LENKSYSTEM Fabrikat / Typ Lenksystem			Konecranes / doppelt wirkende Zylinder Hydrostatische Servolenkung
Reifen Anzahl der Reifen v + h / Typ Reifendruck vorne / hinten Reifengröße (Reifenlagen) vorne / hinten Felgenreöße vorne / hinten		MPa Größe Größe	4 (angetrieben) + 2 / pneumatisch 1,0 / 1,0 18.00 x 25" (PR 40) / 18.00 x 25" (PR 40) 13.00 x 25" / 13.00 x 25"
HYDRAULIK SYSTEM Hersteller Hydraulikpumpe / Modell Hydraulik System / Pumpenty Bedarfsgesteuert / Niedrigenergie Hydraulik Druck		MPa	Parker & Hannifin / P2-Serie Load Sensing Hydraulik / Variable Kolbenpumpen Ja / Ja 21
TANKINHALTE Diesel Hydraulik		L L	550 630
Hubgerüst Hersteller Hubgerüst / Modell Hubgerüst Typ Hersteller Gabelträger / Modell Gabelträger Typ			Konecranes / Duplex Standard 2-stufig Freisicht Konecranes / integrierte Gabeln Hydraulischer Seitenschub & Gabelpositionierung
SONSTIGES Geräuschpegel in der Kabine / Lm Geräuschpegel in der Kabine/ LpAZ Geräuschpegel außen bei 7 m/ Lwa)		DIN 45635 EN 12053 2000/14/EC	 dB(A) dB(A) dB(A)
NORMEN & STANDARDS CE Konformität Standsicherheit von Flurförderzeugen Sicherheit von Flurförderzeugen		EN 98 / 37 / EC ISO 1074 EN 1551	Ja Ja Ja




Technische Änderungen vorbehalten

TECHNICAL DATA

SMV 42-1200 B

KONECRANES®

Lifting Businesses™

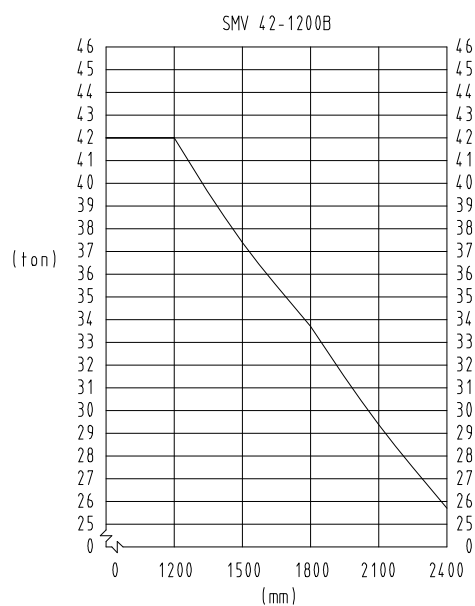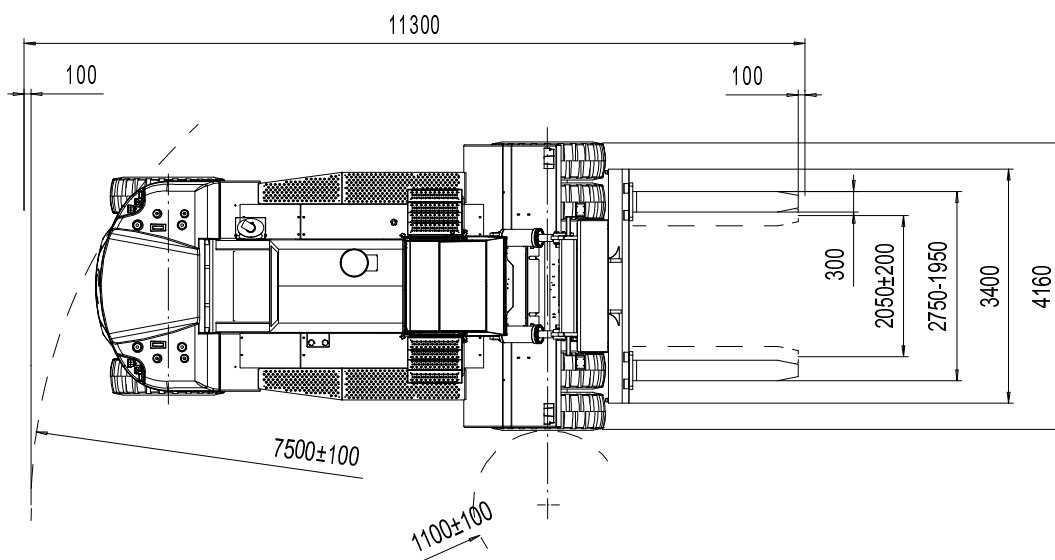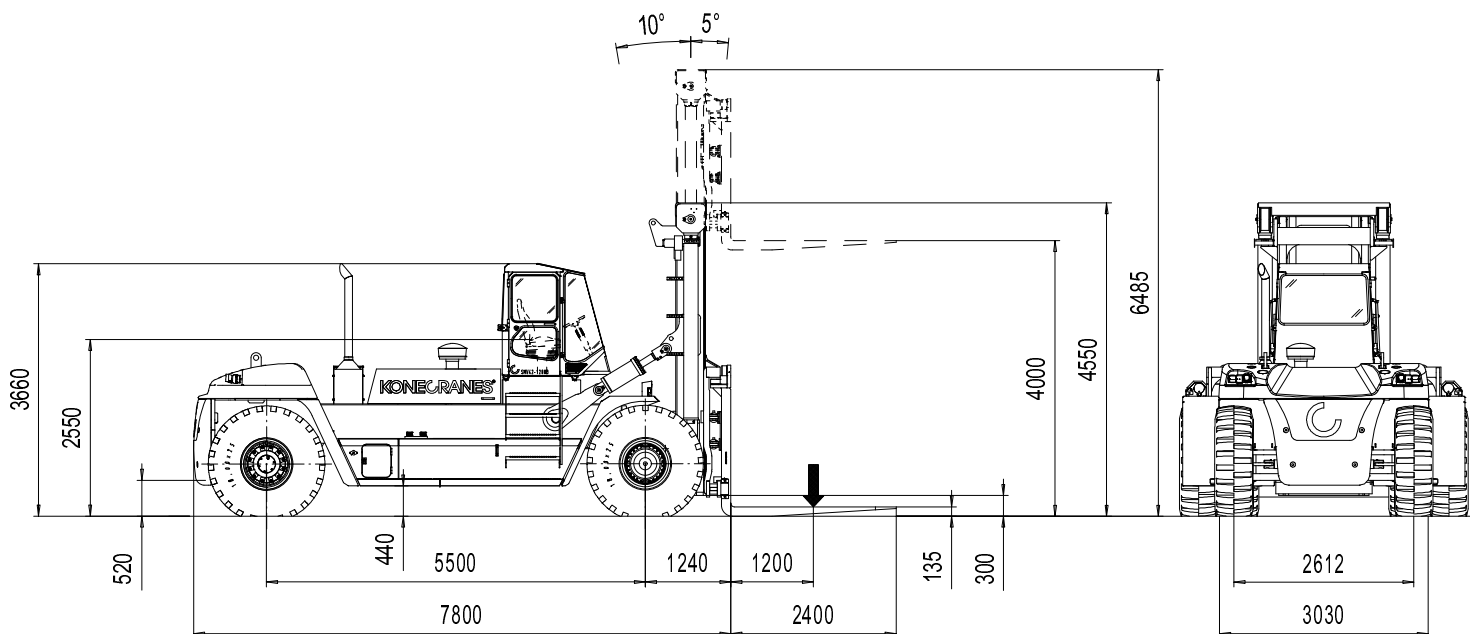

KONECRANES LIFTTRUCKS AB

Box 103, SE-28523 Markaryd, SWEDEN

Phone: +46-433-733 00 / Fax: +46-433-733 10

www.konecraneslifttrucks.se

Mail: info.lifttrucks@konecranes.com

Konecranes Lifttrucks reserve the right to alter design and specification without prior notice