


Papierrollenklammern

Modell RA-N

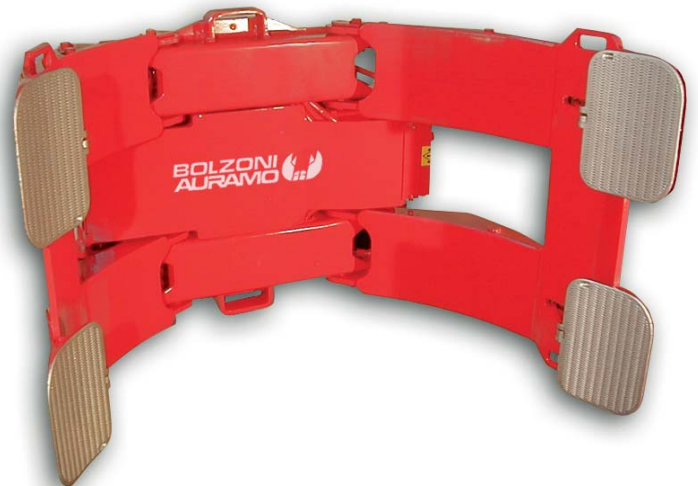

Die Bolzoni Auramo Papierrollenklammern Modell RA-N sind eine ideale Lösung für den professionellen Papiertransport. Man findet die vielfältigsten Anwendungen in Papierfabriken, Häfen, Stauereibetrieben und Transportunternehmen.


Die Klammern wurden für den vertikalen und horizontalen Transport von einzelnen Papierrollen entwickelt. Verfügbar sind eine große Anzahl von verschiedenen Modellen und Tragfähigkeiten für die unterschiedlichsten Rollenbereiche.

Abhängig vom ausgewählten RA-N-Modell lassen sich Papierrollen mit Gewichten von 1.500 kg bis 7.000 kg und Durchmessern von 1.100 mm bis 2.500 mm problemlos bewegen.



Die Konzeption mit kurzem und langem Arm erlaubt die Aufnahme der unterschiedlichsten Rollendurchmesser. Durch den hydraulisch beweglichen kurzen Arm passt sich die Papierrollenklammer an die entsprechenden Rollendurchmesser an.

Bewährtes 180-Grad-Drehssystem mit Ritzel-/Zahnstangensystem für schnelles Drehen und hohe Drehmomente. Vertikale Endanschlag in beide Richtungen mit hydraulischer Endlagendämpfung.

Diverse Kontaktplattenbeschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

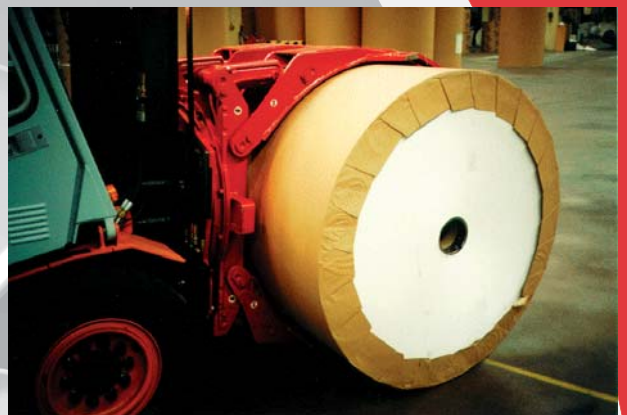

Papierrollenklammern Modell RA-N

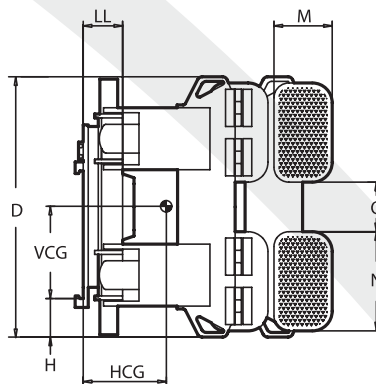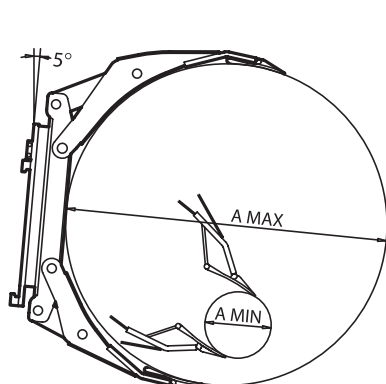

- Drehbare Papierrollenklammern für den Transport einer stehenden oder liegenden Rolle.
- Ein kurzer und ein langer Rollenarm, beide hydraulisch beweglich.
- 180° Drehbereich mit Endlagendämpfung - keine Kantenbeschädigung

Modell	Tragfähigkeit	Lastschwerpunkt	Rollenbereich	Gesamthöhe	Eigengewicht	Eigenschwerpunkt (H)	Eigenschwerpunkt (V)	Vorbaumaß	Kontaktplatten ^①	Abstand der Kontaktplatten	Höhe der Aufhängung	Aufhängung
	Q kg	BP mm	A mm	D mm	W kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	M x N mm	O mm	H mm	ISO 2328
RA-500-NL	5000	1250	600-2500	1440	2150	460	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-515-NL	5150	1200	600-2400	1440	2120	445	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-530-NL	5300	1150	550-2300	1440	2090	435	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-550-NL	5500	1100	550-2200	1440	2065	425	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-560-NL	5600	1050	580-2100	1440	2040	415	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-580-NL	5800	1000	500-2000	1440	2000	410	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-600-NL	6000	950	500-1900	1440	1955	400	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-630-NL	6300	915	500-1830	1440	1900	390	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-660-NL	6600	850	500-1700	1440	1875	385	475	260	400x600	200	230	4A HD
RA-700-N	7000	800	500-1600	1440	1850	380	475	260	400x600	200	230	4A HD

Zwei Hydraulikfunktionen benötigt. Sonderrollenbereiche auf Anfrage.

① Standard Kontaktplatten: gegossene, geriffelte Ausführung. Verfügbare Optionen: stahlgestrahlt, gummi- oder polyurethanbeschichtet oder in flexibler Ausführung. Durchgehende Kontaktplatten verfügbar.

Wichtig: Für die Aufnahme von liegenden Rollen werden 5° Hubgerüst-Vorneigung benötigt. Ohne Vorneigung werden Sonderarme benötigt.

