SBP10N2
SBP12N2(I)
SBP12N2(I)R
SBP14N2(I)
SBP14N2(I)R
SBP16N2(I)
SBP16N2(I)R
SBP16N2S
SBP16N2SR

AXIA ES

Hochhubwagen • AC Power

1.0 - 1.6 Tonnen

Große Leistung... Auch im kleinsten Lager

Kompakt, kinderleicht zu bedienen und vielseitig einsetzbar. Dafür sind die die AXIA ES Hubwagen entwickelt worden: Um in jedem Arbeitseinsatz außergewöhnliche Produktivität zu liefern. Eine ergonomische Deichsel und ein äußerst kompaktes Vorbaumaß, verbunden mit einem sehr schmalen Fahrgestell und einer hervorragenden Freisicht, sorgen für eine ausgezeichnete Handlichkeit in engen Räumen, in LKW oder beim Blockstapeln.

Die Hochhubwagen werden mit Tragfähigkeiten von 1.0 - 1.2 – 1.4 und 1.6 Tonnen angeboten. Alle AXIA ES Modelle besitzen die ihresgleichen suchende Deichsel, die so gestaltet ist, dass sie die Hände schützt und alle Bedienelemente direkt zu erreichen sind – für absolut sicheres, komfortables und kontrolliertes Arbeiten.

Für den Betrieb auf Rampen und unebenen Böden sind die Modelle mit Initialhub (i) die beste Wahl. Eine Breitspurversion – SBP16N2S – gehört ebenfalls zur Modellreihe und ist ideal, um geschlossene Paletten bis zu einer Breite von 1200 mm zu transportieren. Für die gelegentliche Mitfahrt gibt es die 1.2 und 1.6-Tonnen AXIA auch mit klappbarer Plattform.

Rahmen und Chassis

- **Ein abgedichtetes Chassis** *bietet Schutz gegen den Schmutz, Staub und andere Fremdpartikel und reduziert den Verschleiß.*
- **Eine wasserabweisende Konstuktion** *schützt die elektrischen Schlüsselkomponenten vor Regen und Spritzwasser und sorgt für eine lange Lebensdauer.*
- **Ein niedriger Schwerpunkt** *bringt Stabilität für einen sicheren Warentransport.*
- **Ein optimales Sichtfeld** *erhöht den Blickwinkel auf die Gabel-Spitzen und des gesamten Arbeitsbereiches.*

Mast- und Gabelkonstruktion

- **Robuste Gabelkonstruktion** *in geschweißter Ausführung mit gerundeten Gabelspitzen für die einfache Aufnahme von Paletten, bietet ein Extra an Robustheit und Haltbarkeit.*
- **Eine Breitspurversion** *erlaubt die Verstellung des Abstandes zwischen der Stützfüssen, um breitere Paletten aufzunehmen (nur SBP16N2S)*
- **Eine breit gefächerte Auswahl an Hubhöhen und Masten** *umfasst auch einen Triplex-Mast für die 1.2 bis 1.6 Tonnen Modelle und die Wahl zwischen der Standard- oder Freihubversion.*

Antrieb

- **Ein kraftvoller Drehstrommotor** *bringt exzellente Traktion und Steigleistung, ein sanftes, ruhiges und kontrolliertes Arbeiten sowie verlängerte Schichteinsätze und weniger Wartung.*
- **Ölgefülltes, gekapseltes Getriebe** *ist resistent gegenüber Schlägen, leise und benötigt ein Minimum an Wartung über die gesamte Lebensdauer.*

MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS

AXIA ES

Hochhubwagen
AC Power • **1.0 - 1.6 Tonnen**

	Kennzeichen				
1.01	Hersteller			Mitsubishi	Mitsubishi
1.02	Typenbezeichnung des Herstellers			SBP10N2	SBP12N2(i)
1.03	Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin			Elektro	Elektro
1.04	Bedienung: Geh-, Stand-, Sitz-Lenkung			Geh-Lenkung	Geh-Lenkung
1.05	Tragfähigkeit	Q	(kg)	1000	1200
1.06	Lastschwerpunkt	c	(mm)	600	600
1.08	Lastabstand von Mitte Vorderachse	x	(mm)	625	625 (925)
1.09	Radabstand	y	(mm)	1141	1205 (1615)
	Gewicht				
2.01	Eigengewicht mit maximalem Batteriegewicht		(kg)	820	1205 (1350)
2.02	Achslast mit Last & maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite		(kg)	740 / 1080	830 (1180) / 1575 (1370)
2.03	Achslast ohne Last & mit maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite		(kg)	605 / 215	820 (955) / 385 (395)
	Räder, Fahrwerk				
3.01	Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse			Vul / Vul	Vul / Vul
3.02	Radabmessung, Fahrseite		(mm)	230 × 70	230 × 70
3.03	Radabmessung, Lastseite		(mm)	85 × 90	85 × 90
3.04	Zusatzräder Abmessungen (Dicke x Breite)		(mm)	125 × 60	125 × 60
3.05	Anzahl der Räder, Fahr-/Lastseite (x=angetrieben)		(mm)	1 + 1x /2	1 + 1x /2
3.06	Spurweite (Radmittelpunkt), Fahrseite	b10	(mm)	517	517
3.07	Spurweite (Radmittelpunkt), Lastseite	b11	(mm)	385	385
	Abmessungen				
4.02	Höhe mit eingefahrenem Hubgerüst (Siehe Tabellen)	h1	(mm)	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen
4.03	Freihub (Siehe Tabellen)	h2	(mm)	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen
4.04	Hubhöhe (Siehe Tabellen)	h3+h13	(mm)	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen
4.05	Höhe mit ausgefahrenem Hubgerüst	h4	(mm)	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen
4.06	Initialhub	h5	(mm)	-	115
4.09	Höhe der Deichsel / bis Lenkkonsole (min/max)	h14	(mm)	1050 / 1372	1050 / 1372
4.15	Gabelhöhe, vollständig abgesenkt	h13	(mm)	85	85 (90)
4.19	Gesamtlänge	*l1*	(mm)	1836	1900 (2007)
4.20	Gesamtlänge einschließlich Gabelrücken	*l2*	(mm)	686	750 (857)
4.21	Gesamtbreite	b1/b2	(mm)	800	800
4.22	Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)	s/e/l	(mm)	56 / 186 / 1150	56 / 186 / 1150
4.24	Gabelträgerbreite	b3	(mm)	752	752
4.25	Gabelaußenabstand	b5	(mm)	570	570
4.26	Breite zwischen Radarme	b4	(mm)	-	-
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	(mm)	20	20
4.33a	Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 1000 x 1200 mm quer, Plattform oben/unten	Ast	(mm)	2291	2355 (2653)
4.33b	Arbeitsgangbreite (AST3) mit Palette 1000 x 1200 mm quer, Plattform oben/unten	Ast3	(mm)	1958	2022 (2123)
4.34a	Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 800 x 1200 mm längs, Plattform oben/unten	Ast	(mm)	2283	2347 (2533)
4.34b	Arbeitsgangbreite (AST3) mit Palette 800 x 1200 mm längs, Plattform oben/unten	Ast3	(mm)	2158	2222 (2323)
4.35	Wenderadius	Wa	(mm)	1383	1447 (1848)
	Leistungen				
5.01	Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)		(km/h)	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0
5.02	Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)		(m/s)	0.12 / 0.26	0.12 / 0.26
5.03	Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)		(m/s)	0.35 / 0.40	0.35 / 0.40
5.08	Maximale Steigfähigkeit (mit/ohne Last)		(%)	8 / 15	8 / 15
5.10	Betriebsbremse (mechanisch/hydraulisch/elektrisch/pneumatisch)		(s)	Electrisch	Electrisch
	E-Motor				
6.01	Fahrmotor, Leistung (60 min.)		(kW)	1.0	1.0
6.02	Hubmotor, Leistung (15%)		(kW/%)	2.2	2.2
6.04	Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung		(V/Ah)	24 / 150	24 / 150-250
6.05	Batteriegewicht		(kg)	151	151-212
	Sonstiges				
8.01	Art der Fahrsteuerung			Stufenlos	Stufenlos
8.04	Schallpegel am Fahrerohr (EN 12053)		(dB(A))	60 / 60 / 41	60 / 60 / 41
	Körper-Schwingungsemission gemäss (EN 13059)		m/s^2		
	Hand-Arm Vibration (EN 13 059)		m/s^2	< 2.5	< 2.5

Werte in Klammern () beziehen sich auf Modelle mit Initialhub. Alle Angaben beziehen sich auf Standard-Konfigurationen. Andere Masten können zu anderen Werten führen.

Hervorragendes Sichtfeld

Ausgezeichnete Wendigkeit

Modelle mit klappbarer Standplattform

Ergonomisches Deichsel - Design

	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	SBP14N2(i)	SBP16N2(i)	SBP12N2(i)R	SBP14N2(i)R	SBP16N2(i)R	SBP16N2S	SBP16N2SR
	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
	Geh-Lenkung	Geh-Lenkung	Geh-Lenkung/Stand	Geh-Lenkung/Stand	Geh-Lenkung/Stand	Geh-Lenkung	Geh-Lenkung/Stand
	1400	1600	1200	1400	1600	1600	1600
	600	600	600	600	600	600	600
	625 (925)	625 (925)	625 (925)	625 (925)	625 (925)	650	650
	1205 (1615)	1205 (1615)	1205 (1615)	1205 (1615)	1205 (1615)	1295	1295
	1220 (1395)	1225 (1400)	1245 (1390)	1260 (1435)	1265 (1440)	1397	1437
	835 (1240) / 1785 (1555)	835 (1275) / 1990 (1725)	870 (1220) / 1575 (1370)	875 (1280) / 1785 (1555)	875 (1315) / 1990 (1725)	1941 / 1056	1981 / 1056
	825 (970) / 395 (425)	825 (970) / 400 (430)	860 (995) / 385 (395)	865 (1010) / 395 (425)	865 (1010) / 400 (430)	945 / 452	985 / 452
	Vul / Vul	Vul / Vul	Vul / Vul	Vul / Vul	Vul / Vul	Vul / Vul	Vul / Vul
	230 × 70	230 × 70	230 × 70	230 × 70	230 × 70	230 × 70	230 × 70
	85 × 75	85 × 75	85 × 90	85 × 75	85 × 75	85 × 75	85 × 75
	125 × 60	125 × 60	125 × 60	125 × 60	125 × 60	125 × 60	125 × 60
	1 + 1x /4	1 + 1x /4	1 + 1x /2	1 + 1x /4	1 + 1x /4	1 + 1x /4	1 + 1x /4
	517	517	517	517	517	517	517
	385	385	385	385	385	1025-1425	1025-1425
	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen
	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen
	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen
	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen	Siehe Tabellen
	115	115	115	115	115	-	-
	1050 / 1372	1050 / 1372	1150 / 1350	1150 / 1350	1150 / 1350	1150/1350	1150 / 1350
	85 (90)	85 (90)	85 (90)	85 (90)	85 (90)	85	85
	1900 (2007)	1900 (2007)	2020 (2127) / 2500 (2607)	2020 (2127) / 2500 (2607)	2020 (2127) / 2500 (2607)	1967	2087 / 2567
	750 (857)	750 (857)	870(977)/1350(1457)	870(977)/1350(1457)	870(977)/1350(1457)	817	937 / 1417
	800	800	800	800	800	800 / 1150-1550	800 / 1150-1550
	56 / 186 / 1150	56 / 186 / 1150	56 / 186 / 1150	56 / 186 / 1150	56 / 186 / 1150	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150
	752	752	752	752	752	980	980
	570	570	570	570	570	260-900	260-900
	-	-	-	-	-	600-1300	900-1300
	20	20	20	20	20	20	20
	2355 (2653)	2355 (2653)	2475 (2773) / 2955 (3253)	2475 (2773) / 2955 (3253)	2475 (2773) / 2955 (3253)	2430	2550 / 3030
	2022 (2123)	2022 (2123)	2142 (2243) / 2622 (2723)	2142 (2243) / 2622 (2723)	2142 (2243) / 2622 (2723)	2085	2205 / 2685
	2347 (2533)	2347 (2533)	2467 (2653) / 2947 (3133)	2467 (2653) / 2947 (3133)	2467 (2653) / 2947 (3133)	2415	2535 / 3015
	2222 (2323)	2222 (2323)	2342 (2443) / 2822 (2923)	2342 (2443) / 2822 (2923)	2342 (2443) / 2822 (2923)	2285	2405 / 2885
	1447 (1848)	1447 (1848)	1567 (1968) / 2047 (2448)	1567 (1968) / 2047 (2448)	1567 (1968) / 2047 (2448)	1535	1655 / 2135
	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0
	0.12 / 0.26	0.14 / 0.27	0.12 / 0.26	0.12 / 0.26	0.14 / 0.27	0.14 / 0.27	0.14 / 0.27
	0.35 / 0.40	0.35 / 0.40	0.35 / 0.40	0.35 / 0.40	0.35 / 0.40	0.35 / 0.40	0.35 / 0.40
	8 / 15	8 / 15	8 / 15	8 / 15	8 / 15	8 / 15	8 / 15
	Electrisch	Electrisch	Electrisch	Electrisch	Electrisch	Electrisch	Electrisch
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	2.2	3.2	2.2	2.2	3.2	3.2	3.2
	24 / 250	24 / 250-375	24 / 150-250	24 / 250	24 / 250-375	24 / 250-375	24 / 250-375
	212	212-294	151-212	212	212-294	212-294	212-294
	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
	60 / 60 / 41	70 / 72 / 41	60 / 60 / 41	60 / 60 / 41	70 / 72 / 41	70 / 72 / 41	70 / 72 / 41
			0.8	0.8	0.8		0.8
	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5

Ständige Weiterentwicklungen können zu Änderungen dieser Angaben führen.

Initialhub für Rampenbetrieb

Breitspurversion

AXIA ES

DIE ALLROUNDER

AXIA – dieser Name steht für die Wendigkeit dieser Maschinen. AXIA vereinigt preisgekrönte Ergonomie mit hoher Leistung und geringem Wartungsaufwand: Ein Paket, dass in jedes Lager passt.

Effizient, vielseitig und zuverlässig ist AXIA die beste Wahl für jeden Arbeitsplatz.

SBP10/12/14/16N2

Ast = Arbeitsgangbreite
Ast3 = Arbeitsgangbreite (b12 <1000 mm)
Ast = Wa + $\sqrt{(l6 - x)^2 + (b12 / 2)^2}$ + a
Ast3 = Wa + *l6* -x +a

Wa = Wenderadius
l6 = Palettenlänge
x = Lastabstand von Mitte Vorderachse
b12 = Palettenbreite
a = Sicherheitsabstand = 2 x 100 mm

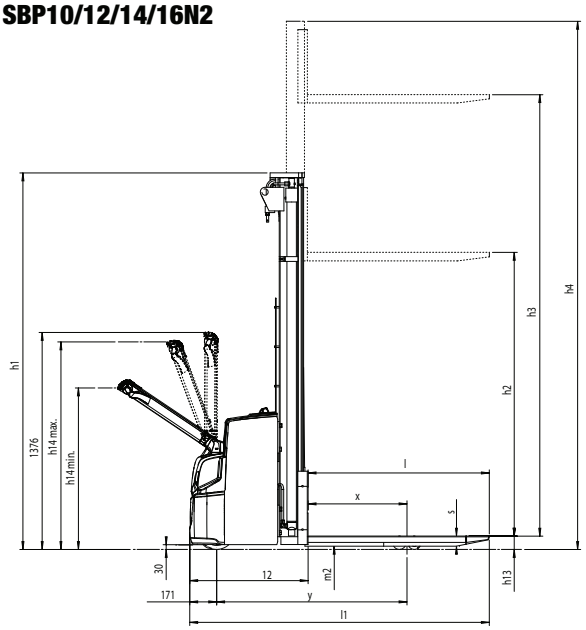

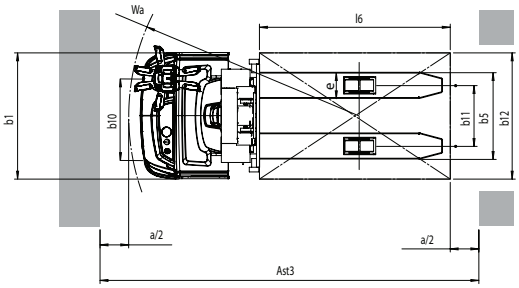

SBP12i/14i/16iN2

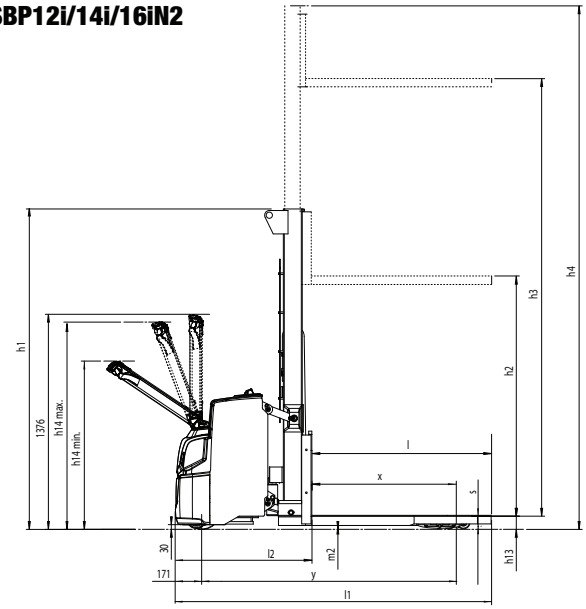

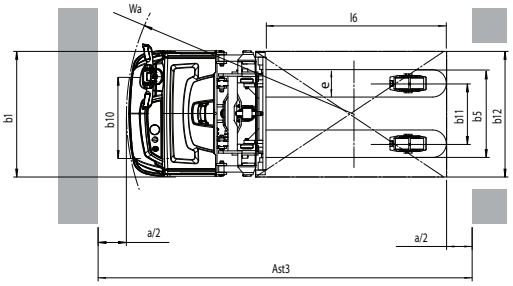

SBP16N2S

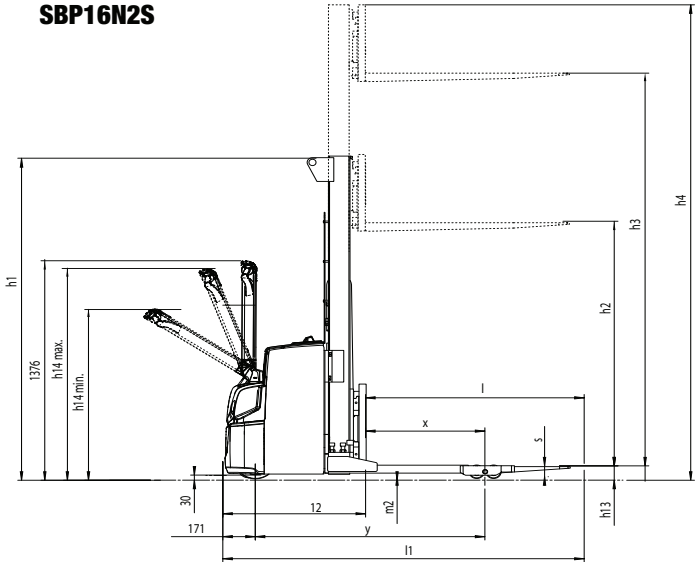

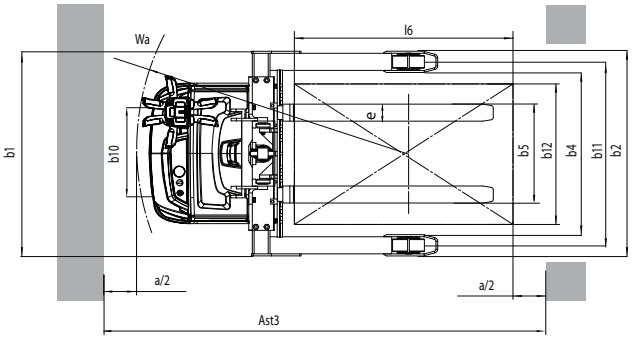

MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS

SBP12/14/16N2R: mit klappbarer Plattform

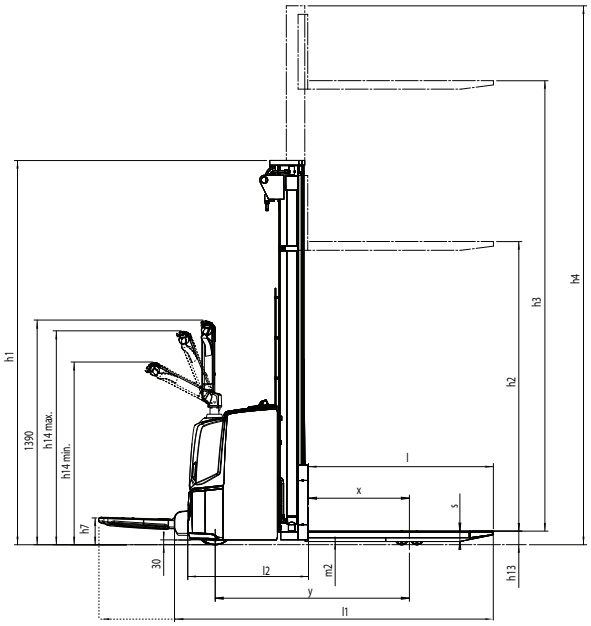

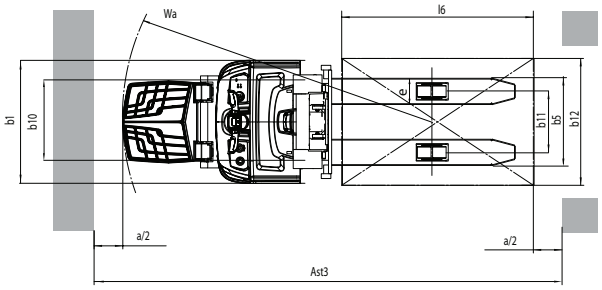

SBP12i/14i/16iN2R: mit klappbarer Plattform

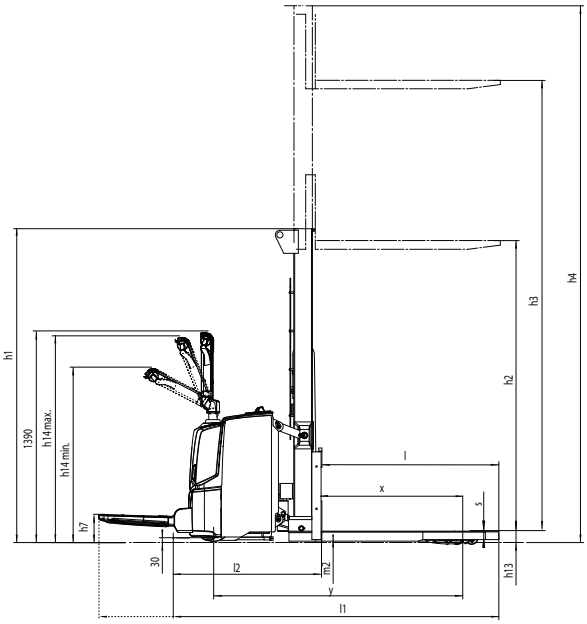

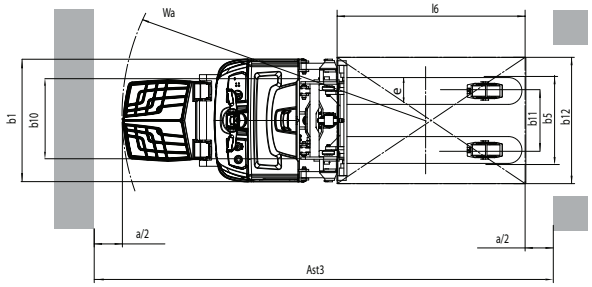

SBP16N2SR: mit klappbarer Plattform

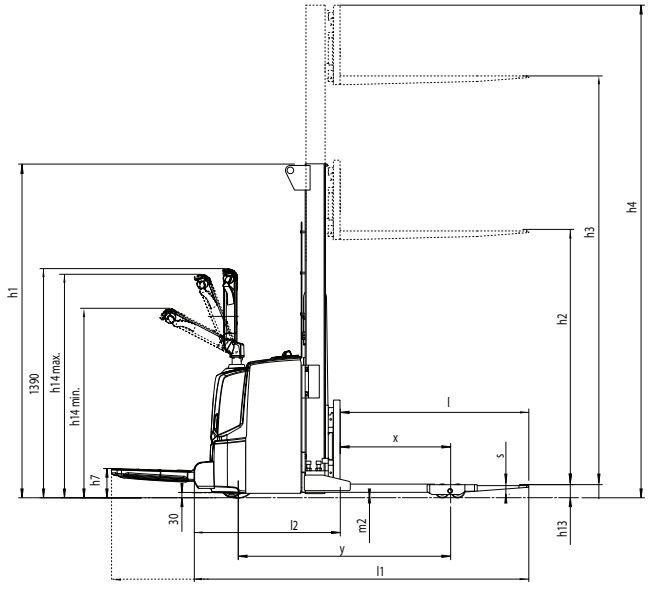

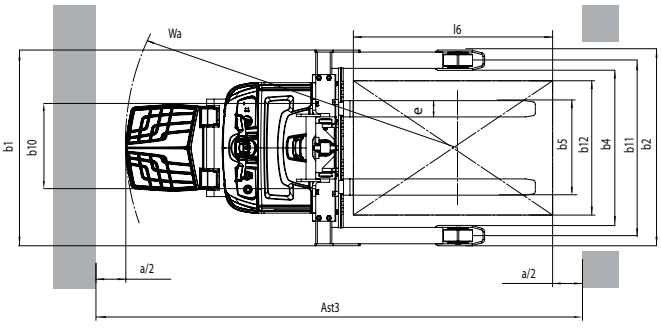

Lenkung

- **State-of-the-art Deichsel** *bietet das Neuste an Ergonomie, Design, Komfort und Sicherheit.*
- **Kleiner Wenderadius** *ergibt mit dem kompakten Chassis und dem ausgezeichnetem Sichtfeld eine außergewöhnliche Handlichkeit.*

Bremsen

- **Nutzbremse** *für eine sicheres Handling, geringe Bremsenabnutzung und längere Schichteinsätze.*
- **Parkbremse** *wird, wenn notwendig für zusätzliche Sicherheit auf Steigungen, automatisch aktiviert.*

Elektronik- und Kontrollsysteme

- **Hoch effiziente Elektronikbauteile** *mit wasserdichten Elementen sorgen für eine maximale Zuverlässigkeit – besonders in feuchten Umgebungen.*
- **Programmierbarer Controller** *passt Beschleunigung, Fahrgeschwindigkeit und Bremskraft jedem Arbeitsumfeld und jedem Bediener individuell an und vergrößert so das Einsatzspektrum.*
- **On-board Diagnose** *und Fehlerspeicher beschleunigen den Service und beugen Schäden vor.*
- **Variabler Batterieraum** *für die Aufnahme von DIN und BS Batterien mit unterschiedlichsten Kapazitäten bringt maximale Kompatibilität zu bereits vorhandener Ausrüstung.*

Bedienerumfeld und Kontrollen

- **Große, klappbare Plattform** *erlaubt dem Maschinenbediener die bequeme Mitfahrt bei längeren Strecken mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h (nur R-Modelle).*
- **Die Wahl zwischen zwei Leistungsmodi** *über den Schlüsselschalter erhöht die Sicherheit, Energieeffizienz und Produktivität.*
- **Kriechgeschwindigkeit und Kriechfahrtschalter** *sorgen für ein Maximum an Sicherheit und Kontrolle bei beengten Verhältnissen.*
- **Einzigartige Handschutzbügel** *lenken Gegenstände ab und schützen so die Hände des Fahrers und die Maschine selbst.*
- **Leichte Hebelbedienung** *verhindert vorzeitige Erschöpfung des Bedieners, minimiert Fehler und erhöht die Sicherheit.*
- **Ergonomische Hebel** *machen das Heben und Senken von Lasten selbst wenn der Bediener Handschuhe trägt mühelos möglich.*
- **Batterie-Entladungsanzeige** *ist Standard und dient dem Schutz der Batterie und zur Überwachung des Hubwageneinsatzes.*
- **Bodenfreiheit** *beträgt nur 20 mm – dies verringert die Gefahr von Fußquetschungen gegen Null.*

Standard-Zubehör

- **Verschieden Antriebs- und Lasträder je nach Anwendung**
- **Lastschutzgitter**
- **Große Auswahl an unterschiedlich großen Gabeln**
- **Batteriewechsel-Anzeige**
- **Gekapseltes, integriertes Batterieladegerät**
- **PIN-Code Starter**
- **Kühlhausmodifizierung (Klasse III,-35°c)**
- **Multifunktionsdisplay mit Betriebsstundenzähler**
- **Zubehör-Reck als Ablagefläche (bei den meisten Modellen)**
- **Platz für 375 Ah Batterie**

Hubgerüst Ausführungen und Tragfähigkeiten

	SBP10N2			
Hubgerüst	h3+h13 mm	h1 mm	h4 mm	h2+h13 mm
Simplex	1500	1980	1980	1500
Duplex	2500	1775	3000	195
	2900	1975	3400	195
	3300	2175	3800	195

SBP12/14/16N2 / SBP12/14/16N2R / SBP16N2S / SBP16N2SR				
Hubgerüst	h3+h13 mm	h1 mm	h4 mm	h2+h13 mm
Simplex	1500	1950	1950	1500
Duplex	2500	1835	3000	200
	2900	2035	3400	200
	3300	2235	3800	200
	3600	2385	4100	200
	4300	2735	4800	200
Duplex Freihub	2500	1775	2940	1355
	2900	1975	3340	1555
	3300	2235	3800	1755
	3600	2385	4100	1905
	4300	2735	4800	2255
Triplex	4100	1955	4640	
	4300	2020	4840	
	4700	2153	5240	
	5400*	2385	5940	
Triplex Freihub	4100	1955	4640	1475
	4300	2020	4840	1540
	4700	2153	5240	1673
	5400*	2385	5940	1905

	SBP12/14/16N2i / SBP12/14/16N2iR			
Hubgerüst	h3+h13 mm	h1 mm	h4 mm	h2+h13 mm
Simplex	1500	2055	2055	1505
Duplex	2500	1940	3105	200
	2900	2140	3505	200
	3300	2340	3905	200
	3600	2490	4205	200
	4300	2840	4905	200
Duplex Freihub	2500	1940	3105	1360
	2900	2140	3505	1560
	3300	2340	3905	1760
	3600	2490	4205	1910
	4300	2840	4905	2260
Triplex	4100	2060	4745	
	4300	2125	4945	
	4700	2260	5345	
	5400*	2490	6045	
Triplex Freihub	4100	2060	4745	1480
	4300	2125	4945	1545
	4700	2260	5345	1673
	5400*	2490	6045	1910

* = nur SBP14N2-16N2 & SBP14N2I-16N2I
S = Simplex
DS = Duplex with Clear View Mast
DEV = Duplex with Full Free Lift
TR = Triplex with Clear View Mast
TREV = Triplex with Full Free Lift
h3+h13 = Lift height
h1 = Lowered mast height (with initial lift + 115 mm)
h4 = Raised mast height (with initial lift + 115 mm)
h2+h13 = Free lift height

wenn **Zuverlässigkeit** *zählt*

Wie jedes Produkt, das das Mitsubishi Logo trägt, profitieren auch unsere Flurförderzeuge von den riesigen Ressourcen und der innovativen Technologie eines der größten Unternehmen in der Welt. Wenn wir Ihnen Qualität, Zuverlässigkeit und Value for Money versprechen,können Sie sicher sein, dass wir auch in der Lage sind, dies zu garantieren.

Jedes Modell in unserer umfassenden, Auswahl an preisgekrönten Gabelstaplern und Lagertechnik ist für höchste Ansprüche gebaut und entwickelt worden, um für Sie zu arbeiten... Tag für Tag...Jahr für Jahr...egal was es zu tun gibt...egal unter welchen Bedingungen.

Damit Ihr Gabelstapler immer produktiv und einsatzbereit bleibt, verfügen wir über ein Netzwerk von lokalen Händlern,– handverlesen mit großem Engagement in der Kundenbetreuung...und unterstützt durch die Mitsubishi Gabelstapler-Organisation. Egal wo Sie sind, wir haben einen Händler in der Nähe –bereit und sind willens, Sie tatkräftig zu unterstützen.

Dieser freundliche lokale Service-Dienstleister deckt alles ab, von der Auswahl der perfekten Maschine in der richtigen Ausstattung für Ihre Anwendung, über konkurrenzfähige, flexible Finanzierungs- und Serviceverträge, bis hin zu unschlagbaren Garantien. Dazu kommen Lang-und Kurzzeitmieten, ein reaktionsschneller Kundendienst... sowie eine der schnellsten und zuverlässigsten Ersatzteilversorgungen in der Industrie.

Nur Mitsubishi bietet Ihnen diese Kombinationen aus globaler Spitzentechnologie und hervorragendem lokalen Service... und nur Mitsubishi bietet Ihnen solch ein Qualitätsprodukt zu solch einem günstigen Preis... und nur Mitsubishi setzt die Zuverlässigkeit ebenso hoch an wie Sie es tun. Treten Sie jetzt mit Ihrem lokalen Händler in Verbindung und lassen Sie sich zeigen, was Mitsubishi für Sie tun kann.

www.mitforklift.com

MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS

WGSM1500 (02/13)
© 2013 MCFE
Printed in The Netherlands

mitforklift@mcfe.nl **www.mitforklift.com**

NOTE: Leistungsbeschreibungen unterliegen Veränderungen, abhängig von den Produktionsnormen und Toleranzen, der Fahrzeugbeschaffenheit, den Reifentypen, den Böden und Oberflächenzuständen, den Anwendungen und der Arbeitsumgebung. Stapler können mit Sonderausstattungen gezeigt werden. Spezielle Leistungsvoraussetzungen und lokal verfügbare Konfigurationen sollten Sie mit Ihrem Mitsubishi Gabelstapler Händler besprechen. Mitsubishi verfolgt eine Politik der permanenten Produktverbesserung. Deshalb können sich einige Materialien, Optionen und Spezifizierungen ändern, ohne dass eine gesonderte Benachrichtigung erfolgt.