


HPT Premium

CLARK Premium-Handhubwagen
2.500 kg

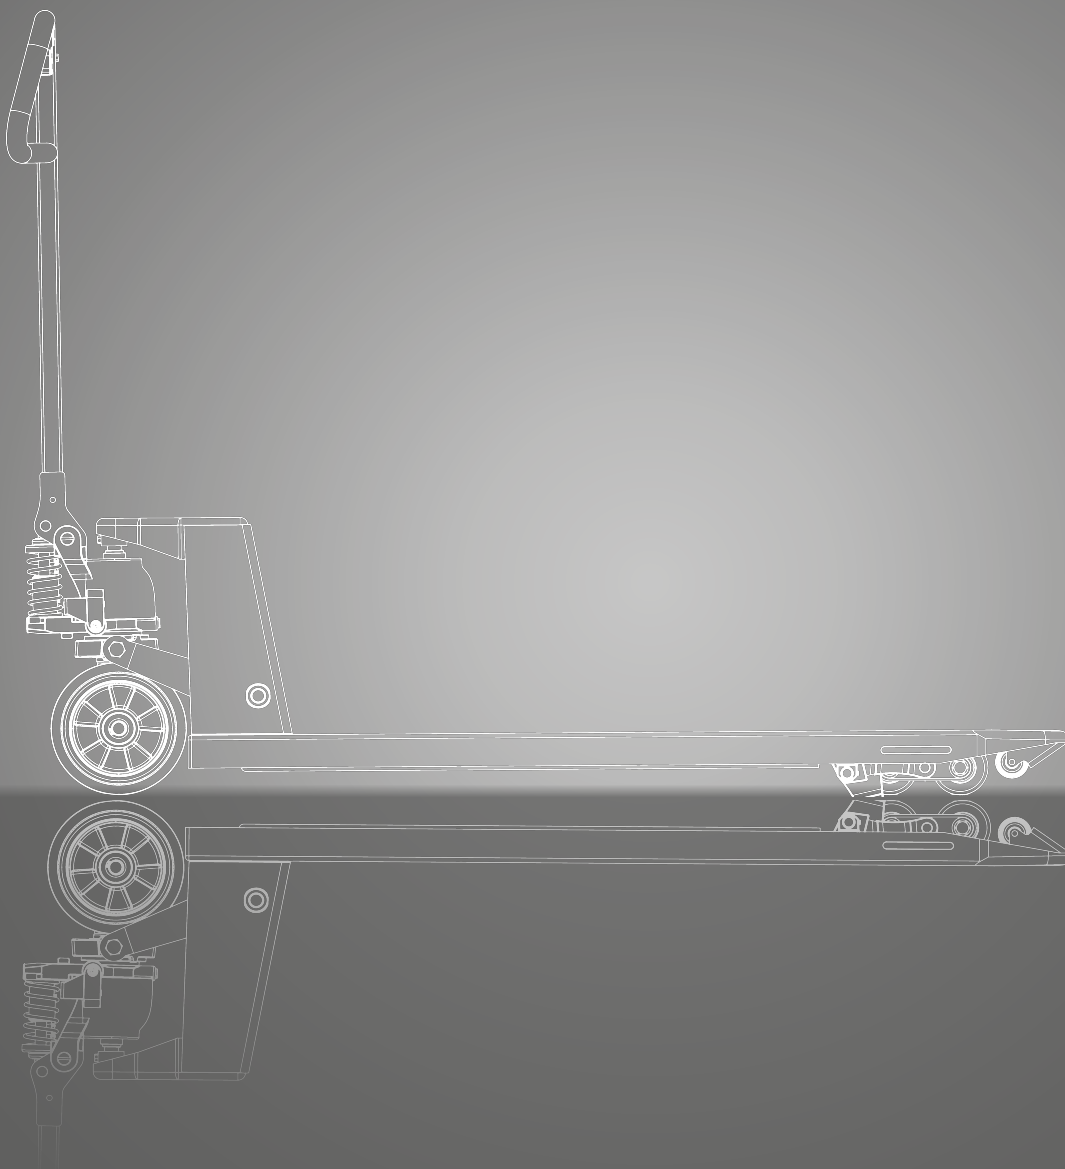



ABMESSUNGEN

HPT Premuim

$$R_h = \sqrt{x^2 + \left(\frac{b_{12}}{2}\right)^2}$$

$$A_{st} = W_a + l_6 - x + a \quad \text{wenn } R_h < W_a$$

$$A_{st} = R_h + l_6 - x + a \quad \text{wenn } R_h > W_a$$

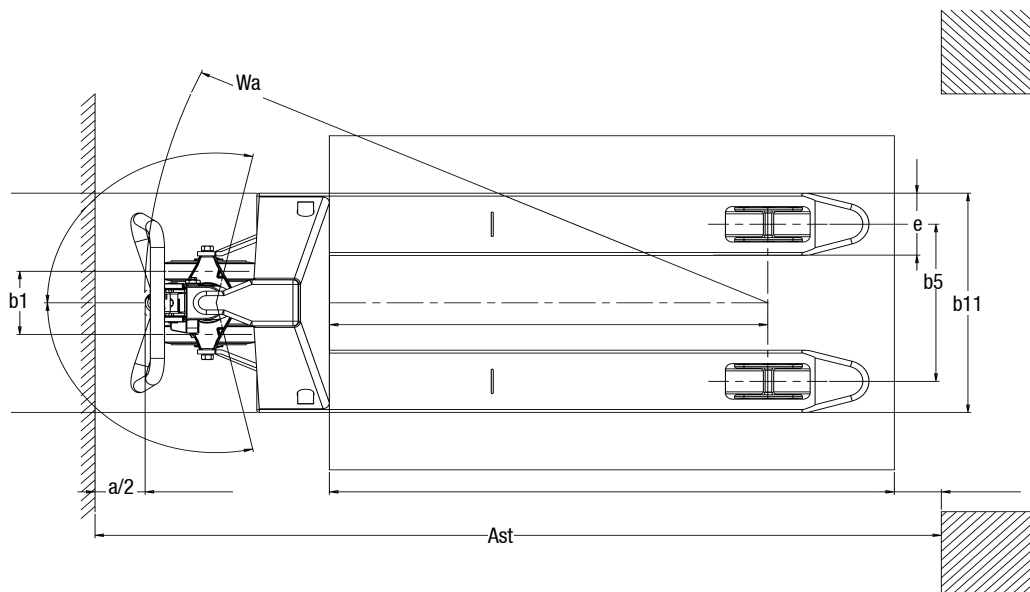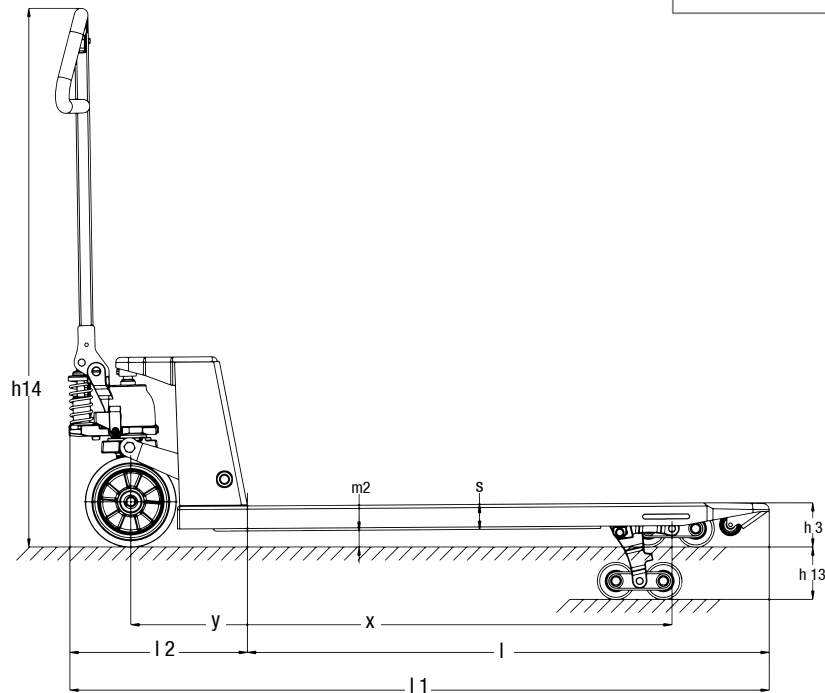

Die zugehörigen Werte finden Sie unter den entsprechenden Zeilennummern in der Tabelle „Technische Daten“.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten nach VDI 2198

	1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung)	CLARK
Kennzeichen	1.2 Typzeichen des Herstellers	HPT Premium
	1.3 Antrieb	Manuell
	1.4 Bedienung	Hand
	1.5 Tragfähigkeit/Last Q (kg)	2.500
	1.6 Lastschwerpunkt Abstand c (mm)	600
	1.8 Lastabstand x (mm)	932
	1.9 Radstand y (mm)	1.192
Gewicht	2.1 Eigengewicht kg	63
	2.2 Achslast mit Last hinten kg	1825
	2.2 Achslast mit Last vorne kg	738
	2.3 Achslast ohne Last hinten kg	21
	2.3 Achslast ohne Last vorne kg	42
Rollen	3.1 Bereifung: Lenkrolle	Gummi
	3.1 Bereifung: Lastrollen	Polyurethan
	3.2 Rollengröße, vorne	200 x 45
	3.3 Rollengröße, hinten	82 x 60
	3.5 Rollen, Anzahl vorn/hinten	2 / 4
	3.6 Spurweite, vorn b10 (mm)	155
	3.7 Spurweite, hinten b11 (mm)	375
Grundabmessungen	4.4 Hub h3 (mm)	115
	4.4 Hubhöhe h3 + h13 (mm)	200
	4.9 Höhe Deichsel h14 (mm)	1.185
	4.15 Gabelhöhe gesenkt h13 (mm)	85
	4.19 Gesamtlänge l1 (mm)	1.550
	4.20 Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm)	400
	4.21 Gesamtbreite b1 (mm)	525
	4.22 Gabelzinkenmaße s • e • l (mm)	55 x 150 x 1.150
	4.25 Gabelaußenabstand b5 (mm)	525
	4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm)	30
	4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 quer Ast (mm)	1.850
	4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1.200 längs Ast (mm)	2.050
	4.35 Wenderadius Wa (mm)	1.367

Alle Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge in Standardausführung.

Technische Verbesserungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben sind für die Ausführung unverbindlich.

Alle Maßgaben unterliegen den üblichen Toleranzen (+ 5 % und - 10 %).

HPT Premium

Der Handhubwagen HPT Premium ist ideal für den Transport von Gütern über kurze Strecken. Profis schätzen besonders die neue Deichselform. Dank dieser und der leichtgängigen Hydraulik lässt sich das Gerät ergonomisch und ohne großen Kraftaufwand verfahren. Für hohe Stabilität sorgt dabei der pulverbeschichtete Rahmen, so dass mit dem HPT Premium ein sicherer und umschlagstarker Warentransport garantiert ist.

Hohe Stabilität und leichte Bedienung

- Ausstattung mit Ein- und Ausfahrrollen
- Laufruhig beim Verfahren, Heben und Senken
- Der maximale Lenkeinschlag von 205° ermöglicht ein leichtes Manövrieren auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen
- Unterschiedliche Gabellängen und Rollenausführungen erhältlich

Langlebig und robust

- Der stabile Rahmen mit hochwertiger Pulverbeschichtung garantiert eine lange Lebensdauer
- Robuste Deichselverbindung mit zwei vollverschweißten Verbindungen, die auch bei härtesten Einsätzen für eine hohe Stabilität sorgen

Ausstattung		HPT Premium
Pumpe	Ohne Quicklift (Schnellhub)	•
	Mit Quicklift (Schnellhub)	X
Lenkrollen	Nylon – häufig verwendeter Standard in der Industrie	•
	Poly – hohe Laufruhe für alle Anwendungsarten	X
	Gummi – guter Halt auch auf glatten Böden	X
Lastrollen	Nylon	•
	Poly	X

• = Serienausstattung; x = Option

VARIANTEN

Nr.	Bezeichnung*	Lenkrolle	Ausführung Lastrolle	Lastrolle
1	HPT Premium RTP	Gummi	Tandem	Poly
2	HPT Premium RTP QL	Gummi	Tandem	Poly
3	HPT Premium RTN QL	Gummi	Tandem	Nylon
4	HPT Premium PTP	Poly	Tandem	Poly

Variante-Nr.1 = Standardausführung.

*HPT = Handhubwagen, Premium = Modellbezeichnung, R = Gummi, P = Poly, T = Tandem-Lastrolle, S = Single-Lastrolle, QL = Quicklift (Schnellhub)

CLARK Europe GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33

47228 Duisburg/ Germany

Tel.: +49 (0)2065 499 13-0

Fax: +49 (0)2065 499 13-290

E-mail: Info-europe@clarkmheu.com

www.clarkmheu.com

Händler: