

CTR01 / CTR02



**ROUTENZÜGE MIT
AUTONOMER LENKUNG**

ZULADUNG: MAXIMAL 1.600 KG
JE ANHÄNGER



Bild: CTR02 mit Schlepper für 7 Tonnen Anhängelast (CTX70)

**Beidseitige Beladung
ohne großen Kraftaufwand**

**Autonome elektrische
Lenkung in jedem Anhänger**

**Exakte Spurtreue bei allen
Fahrmanövern**

**Elektrisches Hubsystem
mit Einrastmechanismus
für Trolleys**



CTR01:
Single U-Frame-Anhänger
CTR02:
Double U-Frame-Anhänger





ROUTENZÜGE MIT AUTONOMER LENKUNG

ZULADUNG: MAXIMAL 1.600 KG
JE ANHÄNGER




Automatisch einrastende fahrbare Trolleys für Europaletten

Bild: CTR02 mit Schlepper für 7 Tonnen Anhängelast (CTX70)

Sicherheit + Spannungsversorgung
Das automatische Verriegelungssystem verhindert ein Anfahren des Schleppers, solange nicht alle Trolleys angehoben sind.

BEIDSEITIGE BELADUNG OHNE GROSSEN KRAFTAUFWAND DURCH U-FRAME-ANHÄNGER

Der CLARK Routenzug ist eine All-in-One-Lösung. Die CLARK Schlepper CTX40-70 können hierfür mit den Anhängern CTR01 und CTR02 kombiniert werden. Als Single U-Frame ist der CTR01 für Kunden konzipiert, die überwiegend Europaletten transportieren möchten. Der Double U-Frame-Anhänger CTR02 kann sowohl zwei Europaletten als auch größere Lasten transportieren. Über einen verschiebbaren Mittelträger kann flexibel zwischen einem großen Trolley mit einer Größe von 1.600 x 1.000 Millimeter oder zwei Trolleys für den Transport von Europaletten gewechselt werden. Anders als bei anderen Anhängervarianten kann der Bediener die CLARK U-Frame-Anhänger beidseitig ergonomisch ohne zusätzlichen Kraftaufwand beladen.

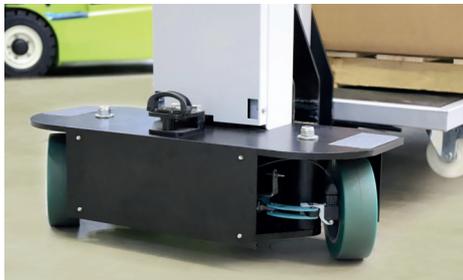

**AKTIV GELENKTES ACHSMODUL
ERMÖGLICHT KLEINE WENDEKREISE**

SPURTREUE BEI ALLEN FAHRMANÖVERN
Die autonome elektrische Lenkung bietet den Vorteil, dass Sensorinformationen direkt an der Achse gemessen werden. Jeder Anhänger folgt dem anderen exakt in einer Spur sowohl auf gerader Strecke als auch bei Kurvenfahrt. Mit diesem System können zudem Anhänger problemlos getauscht werden.



**ANHEBEN UND ABSENKEN PER
KNOPFD RUCK**

Zuladung (je Anhänger): CTR01 = max. 1.200 kg CTR02 = max. 1.600 kg	Hubhöhe: 60 mm	Max. zulässige Geschwindigkeit: 12 km/h	Gesamthöhe: CTR01 = 2.170 mm CTR02 = 2.000 mm	Eigengewicht: CTR01 = ca. 550 kg CTR02 = ca. 650 kg	Spannungsversorgung 48 V über CLARK Schlepper der CTX-Baureihe

Die Fotos zeigen Trolleys mit kundenspezifischer Ausstattung, die für andere Einsätze variiert werden können.

Hinweis: „Technische Daten, Fotos und Illustrationen gelten für den Zeitpunkt der Drucklegung. Sie können ohne Vorankündigung geändert werden. Modellbedingte Abweichungen sind möglich.“



CLARK EUROPE GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Germany
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

CTR01 / CTR02
PRINTED IN GERMANY
© 2021 CLARK EUROPE GmbH