

Technisches Datenblatt :




# 1050 R

---



Kapazität		Metrisch
Nennlast		476 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht		533 kg
Leergewicht		1905 kg
Gewicht und Reifengröße		
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3546 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2746 mm
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1786 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	42 °
Auskipphöhe	h29	2146 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	2896 mm
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	579 mm
Einkippwinkel auf Standebene		29 °
Sitzhöhe über Grund	h30	828 mm
Radstand	y	876 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1229 mm
Schaufelbreite	e1	1404 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	152 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2258 mm
Hinterer Überhangwinkel	a2	26 °
Bodenfreiheit vome mit Schaufel	b18	1763 mm
Wendekreis - vom ohne Schaufel	b19	1120 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1374 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		9.50 km/h
Reifen		
Standart Bereifung		27x8.5x15 HD
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		3TNV88C-KMS
Brutto-Leistung (KW)		25.50 kW
Nennleistung		24.70 kW
Max. Drehmoment / Motorrehzahl		108 Nm / 2800 rpm
Batterie		12 V
Lichtmaschine		40 kW
Anlasser ( KW)		2.30 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		55.10 l/min
Druck Zusatzhydraulik		189.60 bar
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		39.40 l
Inhalt Hydrauliktank		30.30 l
Hubraum		1.60 l
Lärm und Vibrationen		
Außenschallpegel (LwA)		101 dB
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		80 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.81 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert an Händen/Armen		< 0.93 m/s <sup>2</sup>

## 1050 R - Maßzeichnung

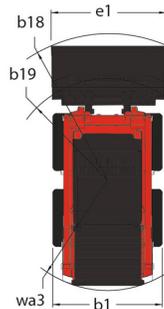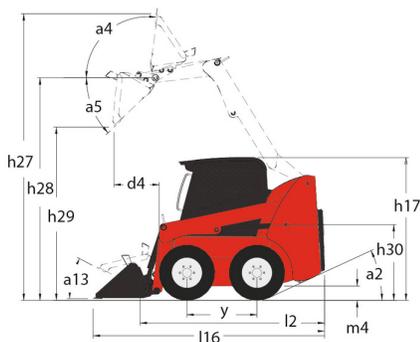

# Ausstattung

—	
Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)	Standard
<b>Andere Optionen</b>	
Hydrostatischer Antrieb - Servo	Standard
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
<b>Beleuchtung</b>	
Arbeitsscheinwerfer - vorne und hinten	Standard
<b>Hubfunktion</b>	
All-Tach@ Schnellwechselsystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
<b>Motorisierung/Leistung</b>	
Motorvorheizung	Standard
<b>Operator-Station</b>	
Gaspedal und Handgas 2	Standard
Gefederter Sitz - Mechanisch	Optional
Gehl T-Bar Bedienung	Standard
Hand-/Fuß-Steuerung	Standard
Heizung	Optional
Hupe	Optional
Kabine	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schalldämmung	Standard
Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken	Standard
<b>Sekundäre Funktionen</b>	
Gegengewicht	Optional
Komplette Instrumentierung	Standard
<b>Sicherheit</b>	
Bremssteuerung (Auto / Manuell)	Standard
Hubarmsicherung	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrwarnrichtung	Optional
Sicherheitsbügel für Fahrer	Standard
Vandalismusschutz	Standard



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508