



Technisches Datenblatt :

# 1350 RT



Kapazität		Metrisch
Einsatzgewicht		2953 kg
Traglast bei 35% Kipplast		612 kg
Traglast bei 50% Kipplast		875 kg
Kipplast		1750 kg
Gewicht und Reifengröße		
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3670 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2794 mm
Reichweite ganz ausgeschoben	dp1	592 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	40 °
Auskipphöhe bei voller Höhe	h29	2123 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	98 °
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1930 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3076 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1	2360 mm
Spezielle Bauhöhe	h31	1494 mm
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4	771 mm
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17	75 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	28 °
Carry Position	d5	165 mm
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	28 °
Digging Position	h32	18 mm
Startwinkel		28 °
Bodenfreiheit Maschine	m4	213 mm
Spurweite	b10	1148 mm
Kettenbreite	b20	300 mm
Laufwerkbasis	y2	1168 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1448 mm
Schaufelbreite	e1	1524 mm
Bodenfreiheit vome mit Schaufel	b18	1918 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1440 mm
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ		Rubber / 4 / Steel
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe		10 km/h
Anhängelast Zugmaul		3248 kg
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder		1588 kg
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder		1692 kg
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		4TNV88C-KMS
Motortyp		Radial Piston
Brutto-Leistung (KW) / Brutto-Leistung		34.30 kW @ 2500 rpm
Batterie		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		800 A
Lichtmaschine - Volt / Ampere		12 V / 100 A
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		63.60 l/min
Tankkapazität		
Oelsumpf Kapazität		6.40 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		34.80 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		59.40 l
Hubraum / Anzahl der Zylinder		7.90 l / 4

## 1350 RT - Maßzeichnung

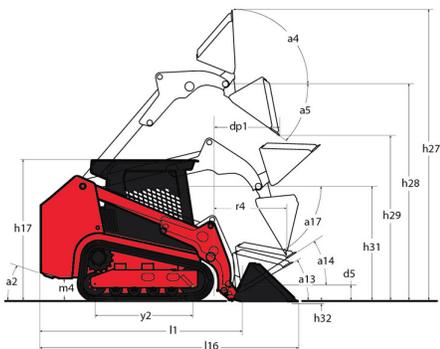

# Ausstattung

<b>Andere Optionen</b>	
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
<b>Beleuchtung</b>	
Rundumleuchte	Optional
STVo Beleuchtung	Optional
<b>Hubfunktion</b>	
All-Tach@ Schnellwechselsystem	Standard
IdealTrax™ Automatisches Kettenspannsystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
<b>Motorisierung/Leistung</b>	
Automatisches Motorabschaltsystem	Optional
Doppelement-Luftfilter mit Anzeige	Standard
Kombinierter Motor- + Hydraulikölkühler	Standard
Motorvorheizung	Optional
Vorglüheinrichtung	Standard
<b>Operator-Station</b>	
Bluetooth Autoradio	Optional
Gaspedal	Standard
Joystick	Standard
Mechanisch gefederter Sitz	Optional
Multifunktionsdisplay	Standard
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schwenkbare Kabinentür	Optional
Seitliche Schiebefenster	Optional
<b>Pneumatik</b>	
Laufwerkssystem mit Gummiketten	Standard
<b>Sekundäre Funktionen</b>	
Gegengewicht	Optional
Spezifisches Fahrgestell	Standard
<b>Sicherheit</b>	
4-Punkt Aufnahme	Optional
Mechanische Hubzylindersperre	Standard
Motorwamsystem mit Fehleranzeige	Standard
Rückfahrwarnrichtung	Standard
Vandalismusschutz	Standard



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508