




**Bobcat**

*One Tough Animal*

# SCHUBMASTSTAPLER

9er-Serie, 1,4 bis 2,5 Tonnen Tragfähigkeit

🌐 EMEA

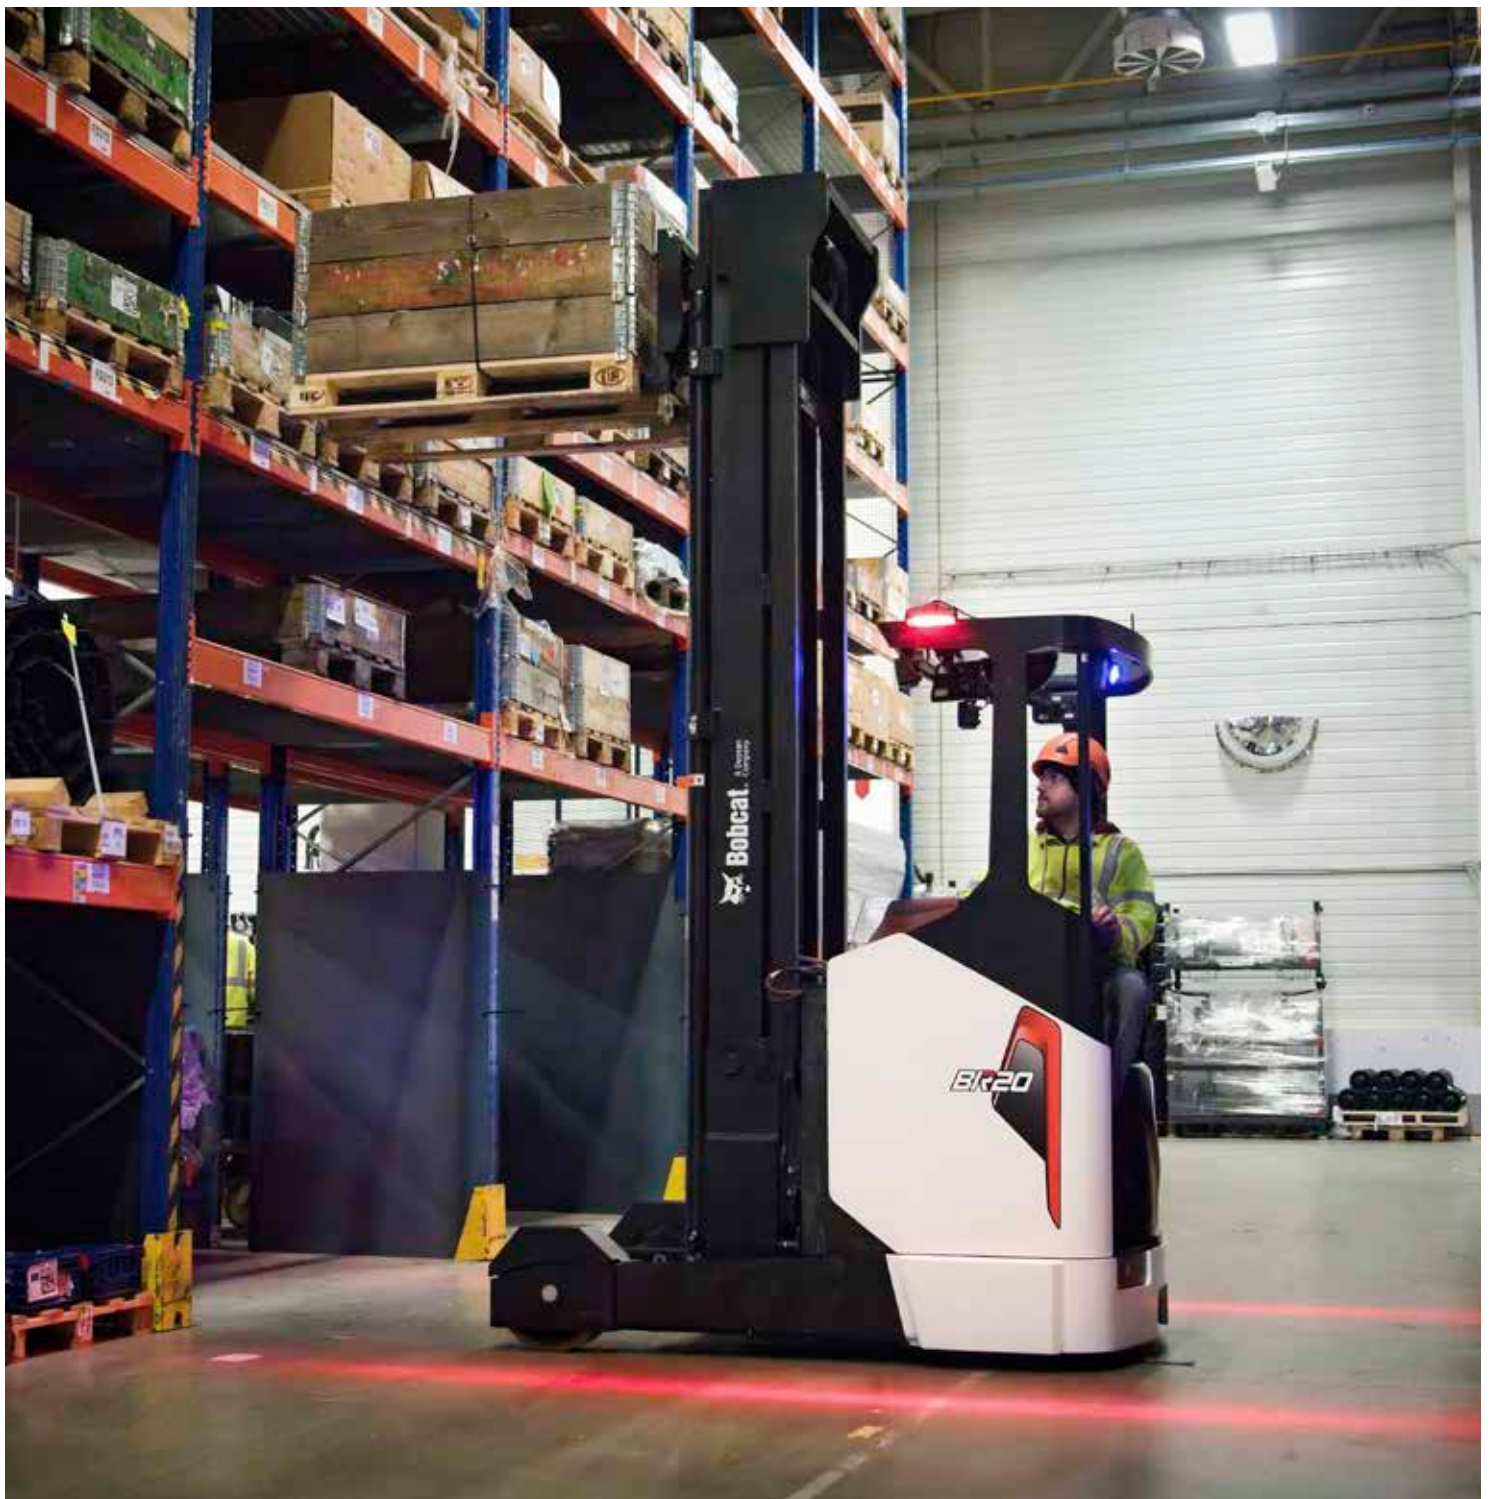



# **HARTE BEDINGUNGEN. HÄRTERE MENSCHEN.**

Wir bei Bobcat bauen nicht nur Maschinen – wir feiern auch die Menschen, die sie bis an die Grenzen bringen. Ob eisiger Wind oder schlammiges Gelände, ob strömender Regen oder blendender Staub – Sie kommen, erledigen den Auftrag und machen weiter. Denn wahre Stärke steckt nicht nur in den Maschinen – sie kommt von den Menschen, die sie bedienen.

**MEHR LESEN**

# ONE TOUGH ANIMAL

## ► UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen bringen wir Sie effizienter und produktiver voran, selbst unter den härtesten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.




## ► DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf nahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat an. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie, wie wir sie heute kennen.

## ► ERFAHRUNG IN JAHREN

Im Jahr 2021 erweiterte Bobcat seinen Geschäftsbereich durch die Übernahme von Doosan Industrial Vehicle und vergrößerte damit seine Möglichkeit, seinen Kunden umfassende Geschäftslösungen anzubieten. Durch die Erfahrung von Doosan im Bereich Materialumschlag und Lagertechnik, die bis zum ersten Gabelstapler im Jahr 1968 zurückreicht, konnte das Unternehmen eine globale Präsenz mit 400 Händlern in 93 Ländern aufbauen.

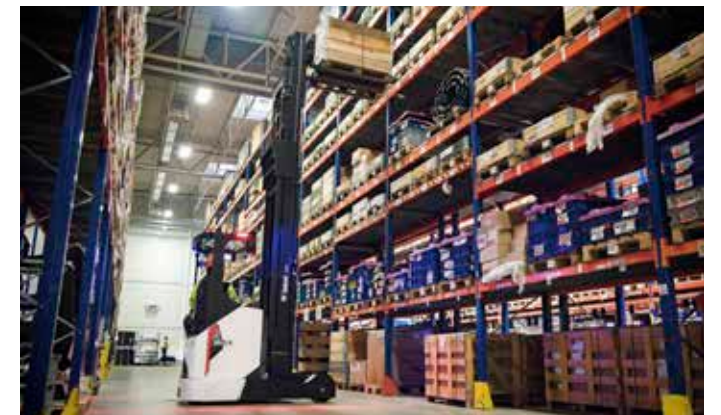

## ► BOBCAT HEUTE

Heute bietet Bobcat mit seinem breit gefächerten Portfolio an Gabelstaplern und Lagerausrüstung eine Komplettlösung für die Intralogistik, von der Beladung von Schiffscontainern bis hin zur Optimierung des Lagerbetriebs. Die Bobcat-Maschinen für den Materialumschlag werden nach den höchsten Fertigungsstandards hergestellt und bieten die von Kunden erwartete Präzision und Langlebigkeit.



# ROBUST, WENDIG UND SICHER

## ► BEREIT, NEUE HÖHEN ZU ERREICHEN

Geben Sie Ihrem Unternehmen frischen Auftrieb mit einem Elektro-Schubmaststapler, der alle Ihre Erwartungen erfüllt: einen leistungsstarken, kraftvollen und effizienten Motor, eine leichtgängige und variable Steuerung und eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen – und das alles in einer robusten, zuverlässigen und äußerst produktiven Maschine.



## ► HÖCHSTLEISTUNG

Genießen Sie einen Schub an Agilität und Produktivität mit einem engen Wendekreis, hervorragender Sicht und einer leistungsstarken, gut durchdachten Steuerung. **S. 6-7**



## ► KOMFORT RUNDUM

Genießen Sie außergewöhnlichen Komfort mit einem benutzerfreundlichen Innenraum, einer verstellbaren Lenkung, einem hochwertigen Grammer-Sitz, intuitiver Tastendrucksteuerung und einem optionalen Joystick für eine noch leichtgängigere Handhabung. **S. 8-9**



## ► SICHERHEIT GARANTIERT

Dank der umfassenden Sicherheitsmerkmale der Maschine, einschließlich der Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktion und der Schutzvorrichtung für das thermische Kontrollsystem, können Sie sich im täglichen Betrieb beruhigt zurücklehnen. **S. 10-11**



## ► MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Minimieren Sie die Gesamtbetriebskosten mit hochwertigen Bobcat Originalteilen und -Verbrauchsmaterialien, die einen hervorragenden Wert bieten und dazu beitragen, dass Ihre Maschine reibungslos und länger läuft. **S. 10-11**

# HERAUSRAGENDE PRODUKTIVITÄT



## ► CURTIS-STEUERGERÄT

Das Curtis-Steuerggerät erhöht die Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, vereinfacht die Arbeitsabläufe, verbessert die Handhabungsgenauigkeit und steigert die Gesamtleistung.




## ► SCHNELLER FAHREN, HÖHER HEBEN

Erleben Sie eine verbesserte Leistung des Schubmaststaplers mit deutlichen Verbesserungen bei der Fahr-, Senk- und Hubgeschwindigkeit.



## ► HERVORRAGENDE SICHT

Die Fahrer haben eine hervorragende Sicht aus 3 Blickwinkeln: durch das Schutzdach, durch den Mast und neben dem Mast – das steigert die Produktivität bei jeder Schicht.

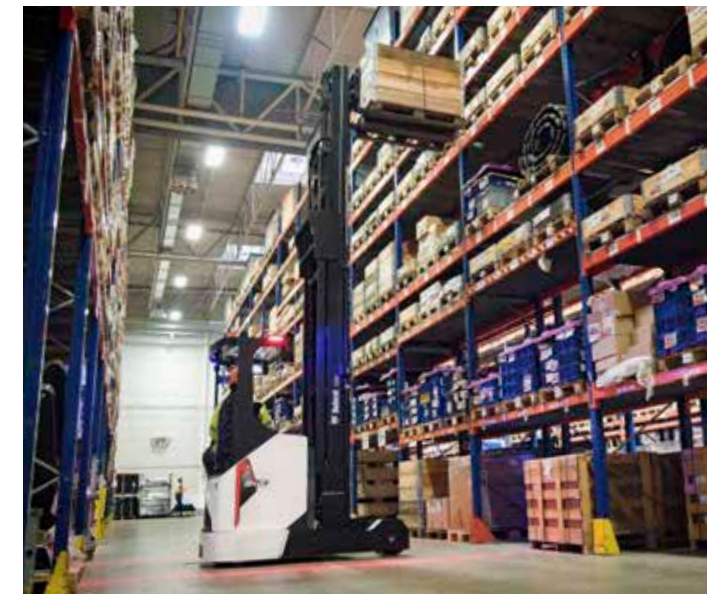

## ► SCHNELLE UND PRÄZISE EINSTELLUNG DER GABELZINKENHÖHE

Die Bediener können die Gabelhöhe mit 64 voreingestellten Stufen ganz einfach anpassen. Dies ermöglicht eine präzise Platzierung der Last, macht Ratespiele überflüssig und sorgt für einen reibungslosen Lagerbetrieb.

# KOMFORT & BEDIENELEMENTE



## ► FARBDISPLAY MIT PIN-CODE-START

Das Display zeigt die wichtigsten Informationen in klaren, leuchtenden Farben an und ermöglicht dem Bediener einen einfachen Zugriff auf Maschinenstatus, Diagnose und Einstellungen. Die PIN-Code-Startfunktion sorgt für zusätzliche Sicherheit: Nur befugtes Personal kann den Schubmaststapler bedienen.



## ► PREMIUMSITZ VON GRAMMER

Dank des erstklassigen Federsitzes von Grammer bieten unsere Schubmaststapler auch bei langen Arbeitsschichten außergewöhnlichen Komfort.



## ► TASTENDRUCKSTEUERUNG ODER JOYSTICKBEDIENUNG

Steuern Sie den Stapler mit größerer Präzision und weniger Ermüdung, dank der ergonomischen Tastendrucksteuerung für mehr Komfort und Genauigkeit.



## ► RUTSCHFESTE TRITTSTUFE UND EINSTIEGSBÜGEL

Die rutschfeste Trittstufe macht das Auf- und Absteigen bequem und sicher und bietet Ihnen zusätzliche Sorgenfreiheit.

## ► VERSTELLBARES LENKRAD



Die ergonomische Lenksäule lässt sich in Höhe und Länge verstellen, sodass der Bediener die für ihn perfekte Einstellung finden kann.

## ► LEICHT ZUGÄNLICHE MERKMALE



Wichtige Merkmale – wie die automatische Ausrichtung der Seitenverschiebung und der Höhenwahlschalter – befinden sich in der Nähe des Joysticks und sind so leicht zu erreichen. Die Stromanschlüsse und der USB-Anschluss erleichtern das Anschließen und Aufladen von Geräten.

## ► GABELKAMERA UND LASERANZEIGE



Ein Kamerasystem, das in der Nähe der Gabelzinken angebracht ist, bietet eine kristallklare Sicht auf die Gabelspitzen und die Umgebung.




# SICHER BEI JEDER BEWEGUNG

## ► FORTSCHRITTLICHER SCHUTZ FÜR SIE UND IHREN BETRIEB

Bei Bobcat-Schubmaststaplern ist die Sicherheit in ihrer DNA verankert. Diese Maschinen sind mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die Ihre Gesundheit und Ihre Investition schützen. Außerdem schenken Sie Ihnen bei jeder Aufgabe Sorgenfreiheit – jeden Tag.


## ► SCHUTZ FÜR DAS THERMISCHE KONTROLLSYSTEM

Diese Funktion passt die Leistung automatisch an, um eine Überhitzung zu verhindern. So bleibt Ihr Stapler auch bei schwerem Einsatz oder großen Lasten kühl.

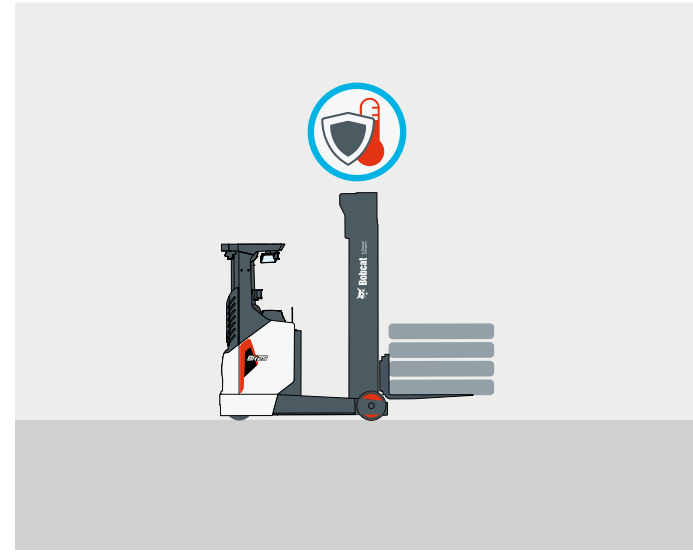


## ► AUTOMATISCHE ELEKTROMAGNETISCHE FESTSTELLBREMSE

Die automatische Feststellbremse sorgt für einen sicheren Stand des Staplers und verhindert ungewollte Bewegungen im Stillstand.

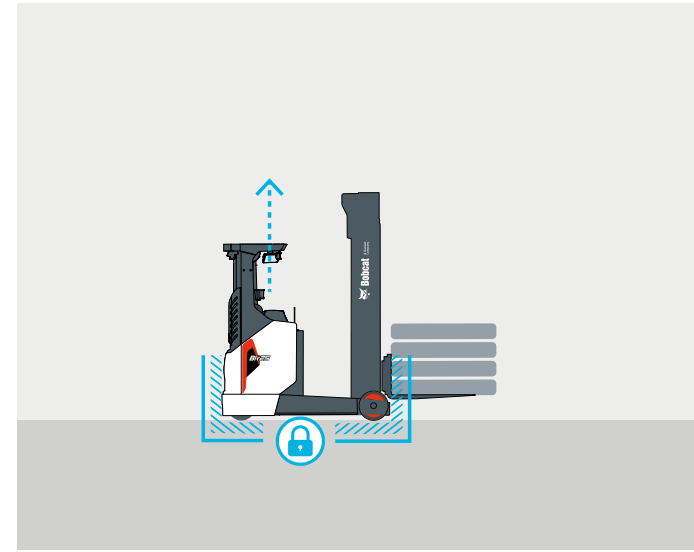


## ► GEWICHTSANZEIGE

Mithilfe einer integrierten Gewichtsanzeige können Fahrer eine Überladung des Staplers verhindern und so für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen.

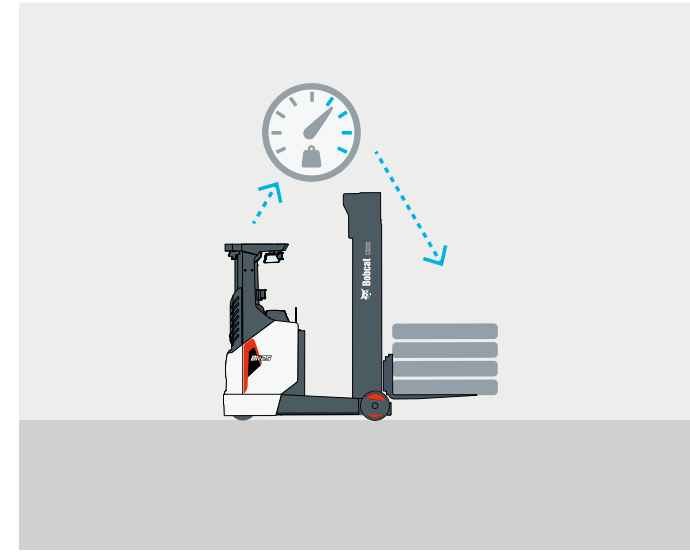


## ► RUTSCHFESTE TRITTSTUFE UND EINSTIEGSBÜGEL

Die rutschfeste Trittstufe und der praktische Einstiegsbügel sorgen für Sicherheit und Sorgenfreiheit beim Ein- und Aussteigen.

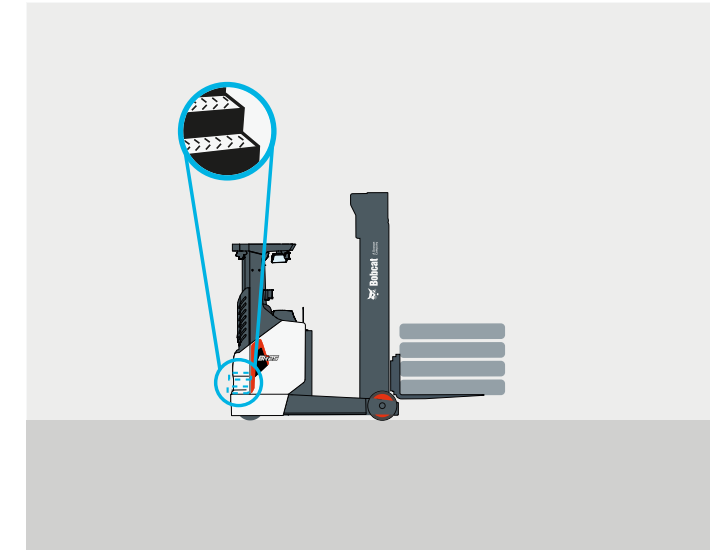


## ► MASTHEBUNGS- UND -ABSENKUNGSDÄMPFER

Diese Funktion wurde entwickelt, um sanftere und kontrolliertere Bewegungen beim Anheben und Absenken des Masts zu gewährleisten. Außerdem erhöht sie die Stabilität, minimiert Vibrationen und sorgt für mehr Komfort für den Fahrer.

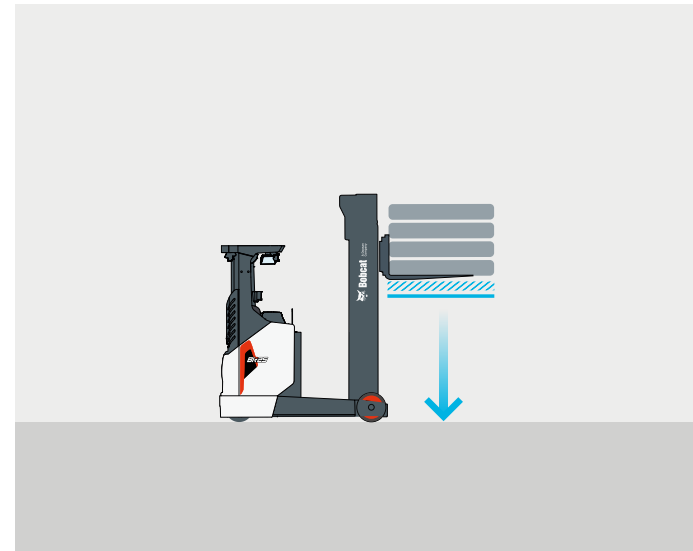

## ► GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG

Wenn der Mast seine sekundäre oder angehobene Stufe erreicht, erkennt das Steuersystem die Position und löst eine Geschwindigkeitsbegrenzung anhand der Fahrfunktion des Fahrzeugs aus.

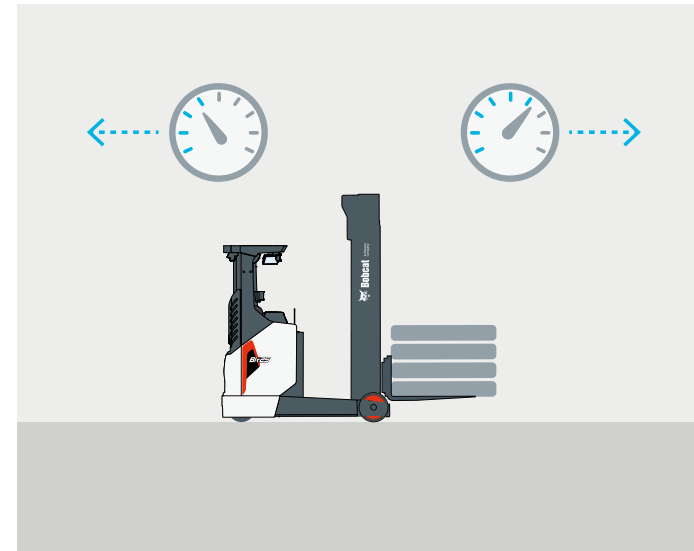

## ► PANORAMASPIEGEL

Der große Panoramaspiegel bietet eine hervorragende Sicht auf den hinteren Arbeitsbereich. Das erhöht die Sicherheit und trägt zur Gesamtproduktivität bei.



## ► SICHERHEITSZONENLICHT

Das Fahrzeug projiziert rote Lichtlinien auf den Boden, die einen sicheren Bereich für Personen in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs festlegen.



# LANGE LEBENSDAUER

## HERVORRAGENDE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Bobcat-Schubmaststapler der 9er-Serie sind mit einem zuverlässigen Curtis-Steuergerät, einem robusten Rahmen und Schutzdach sowie wasserfesten Anschlüssen ausgestattet, um maximale Betriebszeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



## 2 YEAR WARRANTY

## GEWÄHRLEISTUNG

Bobcat entwickelt jede einzelne Maschine nach höchsten Standards in puncto Qualität und Langlebigkeit. Daher hat unsere Standardgewährleistung eine Laufzeit von 24 Monaten bzw. 2 000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).



## ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG MIT PROTECTION PLUS

Mit Protection Plus gehen Sie auf Nummer sicher. Die erweiterte Gewährleistung bietet denselben Schutz wie die Standardgewährleistung, kann jedoch entsprechend den Anforderungen und Erwartungen der Kunden mit verschiedenen Laufzeiten und Betriebsstunden pro Jahr abgeschlossen werden.

## UMFANGREICHES HÄNDLERNETZ

Sie können sich auf unser Händlernetz und unsere Servicepartner verlassen, die immer bereit sind, Ihnen zu helfen.

## BOBCAT-ORIGINALTEILE

Durch qualitativ hochwertige Komponenten, die an unsere Händler geliefert werden, wird gewährleistet, dass alle unsere Maschinen langlebig sind, den härtesten Bedingungen standhalten und eine zuverlässige Leistung bieten.



# WICHTIGSTE TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN GEMÄSS VDI 2198                     |       |         |                   |               |               |               |               |               |                |               |               |
|------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                      |       | Einheit | BR14J-9           |               |               | BR16J-9       |               |               | BR14JW-9       |               |               |
| MERKMALE                                             |       |         |                   |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Typbezeichnung des Herstellers                       |       |         | 315 Ah            | 465 Ah        | 620 Ah        | 315 Ah        | 465 Ah        | 620 Ah        | 420 Ah         | 560 Ah        | 700 Ah        |
| Antrieb                                              |       |         | Elektrisch        |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Nutzlast                                             | Q     | kg      | 1 250             | 1 400         | 1 400         | 1 250         | 1 600         | 1 600         | 1 400          |               |               |
| Lastschwerpunkt                                      | C     | mm      | 600               |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Lastabstand                                          | x     | mm      | 210,5             | 210,5         | 145,5         | 226           | 226           | 161           | 287,5          | 222,5         | 152,5         |
| Mast nach vorne                                      | x1    | mm      | 215               |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Radstand                                             | J     | mm      | 1 390             |               |               | 1 410         |               |               |                |               |               |
| GEWICHT                                              |       |         |                   |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Gewicht, unbeladen                                   |       | kg      | 3 021             | 3 219         | 3 427         | 3 026         | 3 224         | 3 432         | 3 266          | 3 459         | 3 647         |
| Achslast, unbeladen, vorne / hinten                  |       | kg      | 1 733 / 1 288     | 1 844 / 1 375 | 1 902 / 1 525 | 1 769 / 1 257 | 1 895 / 1 329 | 1 967 / 1 465 | 1 929 / 1 337  | 1 986 / 1 473 | 1 356 / 2 291 |
| Achslast, Gabel ausgefahren, beladen, vorne / hinten |       | kg      | 877 / 3 394       | 933 / 3 686   | 1 051 / 3 776 | 912 / 3 364   | 909 / 3 915   | 1 041 / 3 991 | 1 447 / 3 219  | 1 500 / 3 359 | 851 / 4 196   |
| Achslast, Gabel eingefahren, beladen, vorne / hinten |       | kg      | 1 652 / 2 619     | 1 754 / 2 865 | 1 747 / 3 080 | 1 704 / 2 572 | 1 811 / 3 013 | 1 810 / 3 222 | 1 917 / 2 749  | 1 909 / 2 950 | 1 210 / 3 837 |
| REIFEN                                               |       |         |                   |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Reifen                                               |       |         | Vmax / Vulkollan® |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Spurbreite hinten                                    | b11   | mm      | 995               |               |               |               |               |               | 1 145          |               |               |
| Neigung des Gabelträgers nach vorne (α) / hinten (β) | α / β | °       | 2 / 5             |               |               |               |               |               |                |               |               |
| ABMESSUNGEN                                          |       |         |                   |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Höhe Mast, eingefahren <sup>1</sup>                  | h1    | mm      | 2 160 – 3 400     |               |               |               |               |               | 2 160 – 4 330  |               |               |
| Freihub <sup>1</sup>                                 | h2    | mm      | 1 265 – 2 505     |               |               |               |               |               | 1 265 – 3 435  |               |               |
| Hubhöhe <sup>1</sup>                                 | h3    | mm      | 5 000 – 8 720     |               |               |               |               |               | 5 000 – 11 510 |               |               |
| Höhe, Mast ausgefahren <sup>1</sup>                  | h4    | mm      | 5 945 – 9 665     |               |               |               |               |               | 5 945 – 12 460 |               |               |
| Höhe des Dachschutzes                                | h6    | mm      | 2 186             |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Sitzhöhe                                             | h7    | mm      | 1 087             |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Höhe der Radarme                                     | h8    | mm      | 306               |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Länge insgesamt                                      | l1    | mm      | 2 981             |               |               | 3 002         |               |               | 3 005          |               |               |
| Länge bis zur Vorderseite der Gabelzinken            | l2    | mm      | 1 405             | 1 470         | 1 410         |               | 1 475         | 1 352         | 1 417          | 1 487         |               |
| Gesamtbreite                                         | b1    | mm      | 1 120             |               |               |               |               |               | 1 270          |               |               |
| Breite des Gabelträgers                              | b3    | mm      | 663               |               |               |               |               |               | 813            |               |               |
| Breite über die Gabeln                               | b5    | mm      | 245 / 603         |               |               |               |               |               | 245 / 753      |               |               |
| Abstand zwischen Radarmen / Ladeflächen              | b4    | mm      | 788               |               |               |               |               |               | 938            |               |               |
| Abstand Reichweite                                   |       | mm      | 426               | 361           | 441           |               | 376           | 503           | 438            | 368           |               |
| Bodenfreiheit, Mitte des Radstandes                  | m2    | mm      | 63                |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Wendekreis                                           | Wa    | mm      | 1 616             |               |               | 1 636         |               |               | 1 640          |               |               |
| LEISTUNG                                             |       |         |                   |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen             |       | km/h    | 14 / 14           |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Hubgeschwindigkeit, beladen / unbeladen              |       | mm/s    | 420 / 600         |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen             |       | mm/s    | 550 / 550         |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen             |       | %       | 10 / 15           |               |               |               |               |               |                |               |               |


Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Werte wurden gerundet. Die Leistung kann je nach Betriebsbedingungen variieren. Produkte und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung verbessert und geändert werden.  
<sup>1</sup> Die Mastabmessungen beziehen sich auf einen Bereich vom niedrigsten bis zum höchsten verfügbaren Mast mit Lastschutzgitter.

Hinweis: Die Nutzlast basiert auf dem Standardfahrgestell ohne Seitenschieber.


| TECHNISCHE DATEN GEMÄSS VDI 2198                     |       |         |                   |                |               |                |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                      |       | Einheit | BR16JW-9          |                |               | BR20JW-9       |               |               | BR25JW-9      |               |               |
| MERKMALE                                             |       |         |                   |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Typbezeichnung des Herstellers                       |       |         | 420 Ah            | 560 Ah         | 700 Ah        |                | 775 Ah        | 930 Ah        | 700 Ah        | 775 Ah        | 930 Ah        |
| Antrieb                                              |       |         | Elektrisch        |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Nutzlast                                             | Q     | kg      | 1 600             |                |               | 2 000          |               |               | 2 400         |               | 2 450         |
| Lastschwerpunkt                                      | C     | mm      | 600               |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Lastabstand                                          | x     | mm      | 307,5             | 242,5          | 172,5         | 197,5          | 140,5         |               | 317,5         | 242,5         |               |
| Mast nach vorne                                      | x1    | mm      | 215               |                |               | 220            |               |               |               |               |               |
| Radstand                                             | J     | mm      | 1 430             |                |               | 1 520          |               |               | 1 640         |               |               |
| GEWICHT                                              |       |         |                   |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Gewicht, unbeladen                                   |       | kg      | 3 269             | 3 462          | 3 650         | 4 312          | 4 429         | 4 587         | 4 325         | 4 442         | 4 600         |
| Achslast, unbeladen, vorne / hinten                  |       | kg      | 1 986 / 1 283     | 2 029 / 1 433  | 2 054 / 1 596 | 2 398 / 1 914  | 2 394 / 2 035 | 2 490 / 2 097 | 2 525 / 1 800 | 2 511 / 1 931 | 2 611 / 1 989 |
| Achslast, Gabel ausgefahren, beladen, vorne / hinten |       | kg      | 1 512 / 3 357     | 1 543 / 3 519  | 1 554 / 3 696 | 1 811 / 4 501  | 1 794 / 4 635 | 1 890 / 4 697 | 2 012 / 4 713 | 1 963 / 4 879 | 2 062 / 4 988 |
| Achslast, Gabel eingefahren, beladen, vorne / hinten |       | kg      | 1 994 / 2 875     | 1 965 / 3 097  | 1 911 / 3 339 | 2 263 / 4 049  | 2 184 / 4 245 | 2 280 / 4 307 | 2 550 / 4 175 | 2 427 / 4 415 | 2 526 / 4 524 |
| REIFEN                                               |       |         |                   |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Reifen                                               |       |         | Vmax / Vulkollan® |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Spurbreite hinten                                    | b11   | mm      | 1 145             |                |               | 1 199          |               |               |               |               |               |
| Neigung des Gabelträgers nach vorne (α) / hinten (β) | α / β | °       | 2 / 5             |                |               | 2 / 4          |               |               |               |               |               |
| ABMESSUNGEN                                          |       |         |                   |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Höhe Mast, eingefahren <sup>1</sup>                  | h1    | mm      | 2 160 – 4 670     |                |               | 5 945 – 4 985  |               |               | 2 320 – 4 985 |               |               |
| Freihub <sup>1</sup>                                 | h2    | mm      | 1 265 – 3 435     | 1 265 – 3 775  |               | 1 430 – 4 095  |               |               |               |               |               |
| Hubhöhe <sup>1</sup>                                 | h3    | mm      | 5 000 – 12 530    |                |               | 5 000 – 13 000 |               |               |               |               |               |
| Höhe, Mast ausgefahren <sup>1</sup>                  | h4    | mm      | 5 945 – 12 455    | 5 945 – 13 475 |               | 5 945 – 13 945 |               |               |               |               |               |
| Höhe des Dachschutzes                                | h6    | mm      | 2 186             |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Sitzhöhe                                             | h7    | mm      | 1 087             |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Höhe der Radarme                                     | h8    | mm      | 310               |                |               | 315            |               |               |               |               |               |
| Länge insgesamt                                      | l1    | mm      | 3 025             |                |               | 3 128          |               |               | 3 248         |               |               |
| Länge bis zur Vorderseite der Gabelzinken            | l2    | mm      | 1 352             | 1 417          | 1 487         | 1 560          | 1 617         |               | 1 560         | 1 635         |               |
| Gesamtbreite                                         | b1    | mm      | 1 270             |                |               | 1 360 / 1 342  |               |               |               |               |               |
| Breite des Gabelträgers                              | b3    | mm      | 813               |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Breite über die Gabeln                               | b5    | mm      | 245 / 753         |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Abstand zwischen Radarmen / Ladeflächen              | b4    | mm      | 938               |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Abstand Reichweite                                   |       | mm      | 523               | 458            | 388           | 418            | 361           |               | 538           | 463           |               |
| Bodenfreiheit, Mitte des Radstandes                  | m2    | mm      | 63                |                |               | 61             |               |               |               |               |               |
| Wendekreis                                           | Wa    | mm      | 1 660             |                |               | 1 758          |               |               | 1 878         |               |               |
| LEISTUNG                                             |       |         |                   |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen             |       | km/h    | 14 / 14           |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Hubgeschwindigkeit, beladen / unbeladen              |       | mm/s    | 420 / 600         |                |               | 370 / 650      |               |               |               |               |               |
| Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen             |       | mm/s    | 550 / 550         |                |               |                |               |               |               |               |               |
| Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen             |       | %       | 10 / 15           |                |               | 7 / 11         |               |               |               |               |               |

ABMESSUNGEN

BR25JW-9

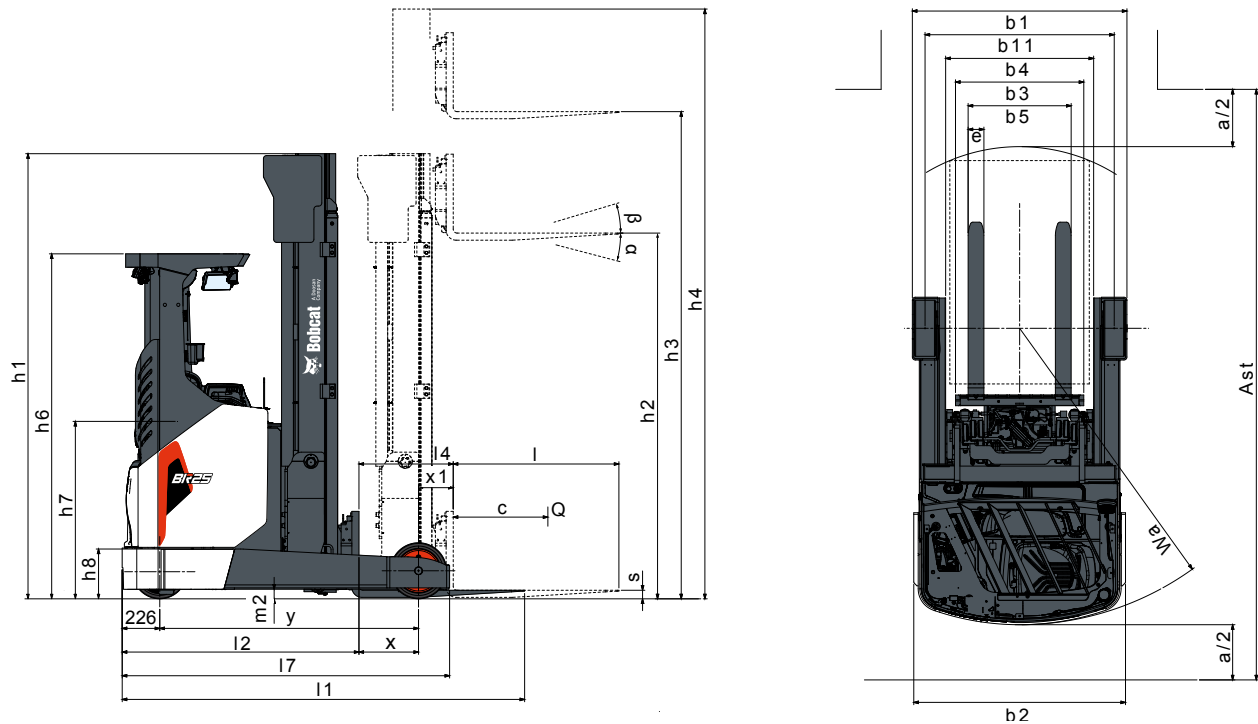

BR16J-9

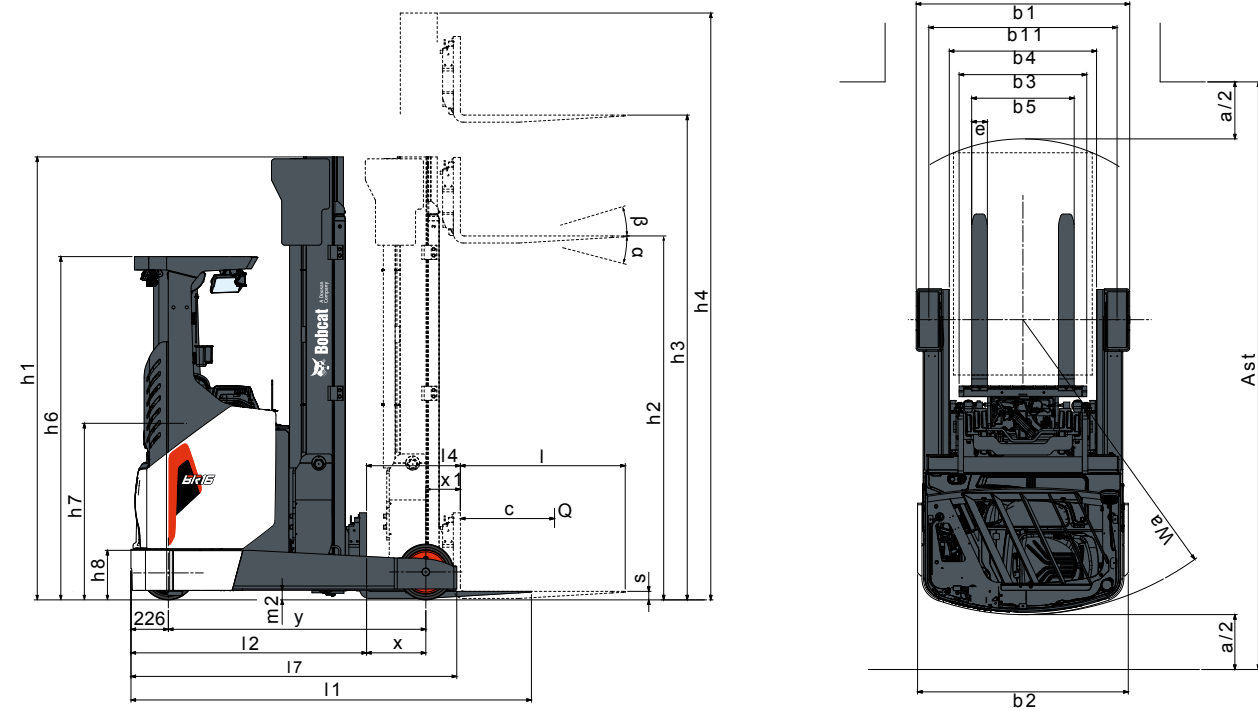

STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

| STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN               |            |             |             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                 | BR14/16J-9 | BR14/16JW-9 | BR20/25JW-9 |
| PRODUKTIVITÄT                                   |            |             |             |
| Mikroprozessor-Bedienkonsole (Curtis-Steuerung) | ✓          | ✓           | ✓           |
| Antriebsrad (Vulkollan), Lastrad (Stellana)     | ✓          | ✓           | ✓           |
| Antriebsrad (Vulkollan), Lastrad (Vulkollan)    | •          | •           | •           |
| Rückwärtsfahrt                                  | •          | •           | •           |
| Schmiermittel für Kühllager -20 °C              | –          | •           | •           |
| Hydraulische Gewichtsanzeige                    | •          | •           | •           |
| Automatische Hubgerüstenkrechtstellung          | •          | •           | •           |
| Höhenvorwahlschalter                            | •          | •           | •           |
| ERGONOMIE                                       |            |             |             |
| Hochwertiger Grammer-Federsitz                  | ✓          | ✓           | ✓           |
| Fingertippsteuerung                             | ✓          | ✓           | ✓           |
| Verstellbares Lenkrad                           | ✓          | ✓           | ✓           |
| Großer Einstieggriff und Trittstufe             | ✓          | ✓           | ✓           |
| 5-V-USB-Anschluss und 12-V-Steckdose            | ✓          | ✓           | ✓           |
| Joystick-Bedienelemente                         | •          | •           | •           |
| Schutzdach mit Glaseinsatz                      | –          | •           | •           |
| Zubehöroleiste                                  | •          | •           | •           |
| Dokumentenklemmbrett                            | •          | •           | •           |
| Scanpistolenhalter                              | •          | •           | •           |

• = Option    ✓ = Standard    – = nicht verfügbar

\* Diese Liste basiert auf Werksangaben.  
Standardausstattung oder Optionen können für bestimmte Länder variieren.

| STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN        |            |             |             |
|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                          | BR14/16J-9 | BR14/16JW-9 | BR20/25JW-9 |
| SICHERHEIT                               |            |             |             |
| Wächter-Stabilitätssystem                | ✓          | ✓           | ✓           |
| Not-Aus-Schalter                         | ✓          | ✓           | ✓           |
| Starke elektromagnetische Betriebsbremse | ✓          | ✓           | ✓           |
| Farbdisplay mit PIN-Code-Start           | ✓          | ✓           | ✓           |
| Schutzdach                               | ✓          | ✓           | ✓           |
| Frontleuchten an der Gabelseite          | ✓          | ✓           | ✓           |
| Blinkendes Stroboskop                    | •          | •           | •           |
| Akustischer Rückfahralarm                | •          | •           | •           |
| Panoramaspiegel                          | •          | •           | •           |
| Seitenverschiebungs-Zentrierfunktion     | •          | •           | •           |
| Lastrad-Bremse                           | –          | –           | •           |
| Last-/Antriebsradabdeckung               | •          | •           | •           |
| Gewichtsanzeige                          | •          | •           | •           |
| Gabelzinkenkamera                        | •          | •           | •           |
| Gabelzinkenlaser                         | •          | •           | •           |
| Steuerung der Hubmastgeschwindigkeit     | •          | •           | •           |
| Heckleuchte auf der Fahrerseite          | •          | •           | •           |
| Sicherheitslicht vorn und/oder hinten    | •          | •           | •           |
| Sicherheitszonenlicht                    | •          | •           | •           |
| ZUVERLÄSSIGKEIT                          |            |             |             |
| Robuster Rahmen und Schutzdach           | ✓          | ✓           | ✓           |
| Schutz für das thermische Kontrollsystem | ✓          | ✓           | ✓           |
| Betriebsstundenzähler                    | ✓          | ✓           | ✓           |
| Curtis-Steuergerät                       | ✓          | ✓           | ✓           |
| Batterieabdeckung                        | •          | •           | •           |



5-V-USB-Anschluss und 12-V-Steckdose



Vulkollan-Räder



Schutzdach



Stroboskop



Scanpistolenhalter



Not-Aus-Schalter



# FINANZIERUNGSOPTIONEN

## FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE\*

Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0% Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Angeboten.

**340 MASCHINEN / 150 ANBAUGERÄTEFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL**



KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RAUPENLADER




KOMPAKT-KNICKLADERN




KOMPAKTBAGGER




GABELSTAPLER

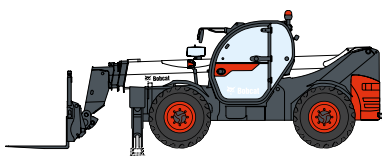


TELESKOPEN

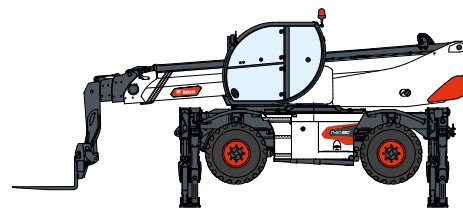


ROTO-TELESKOPEN



LAGERAUSRÜSTUNG



GENERATOREN



DRUCKLUFTKOMPRESSOREN



MASCHINEN FÜR LEICHTE  
VERDICHUNGSARBEITEN



MINI-RAUPENLADER



RASENMÄHER



ANBAUGERÄTE

**DOOSAN**

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2025 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

©2025 BOBCAT B4503240-DE (01-25)



# Bobcat

\* Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Unter Umständen gelten spezielle Konditionen.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

# NEHMEN SIE **HEUTE** KONTAKT MIT UNS AUF! KLICKEN SIE

Klicken Sie auf einen der folgenden Links oder scannen Sie den QR-Code:



**Angebot anfordern**



**Planen Sie einen Demo**



**Händler finden**

