




Kranarm 2082



Robuste Profilrohr-Konstruktion zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler. Dieses Stapleranbaugerät kommt speziell dort zum Einsatz, wo Lasten nicht unterfahren werden können.


- Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbel-Lasthaken
- In 3 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar
- Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Typ	T	B	H	W-W1	H1(0-45°)	A	Z	G
2082.1	2500	540	645	740-3735	195-2490	130	190x90	220
2082.2	5000	540	645	740-3735	130-2435	130	190x90	250

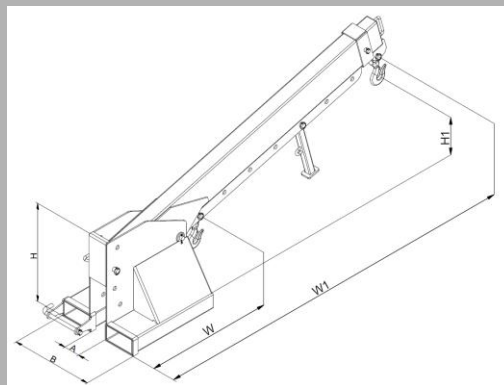



Kranarm 2082

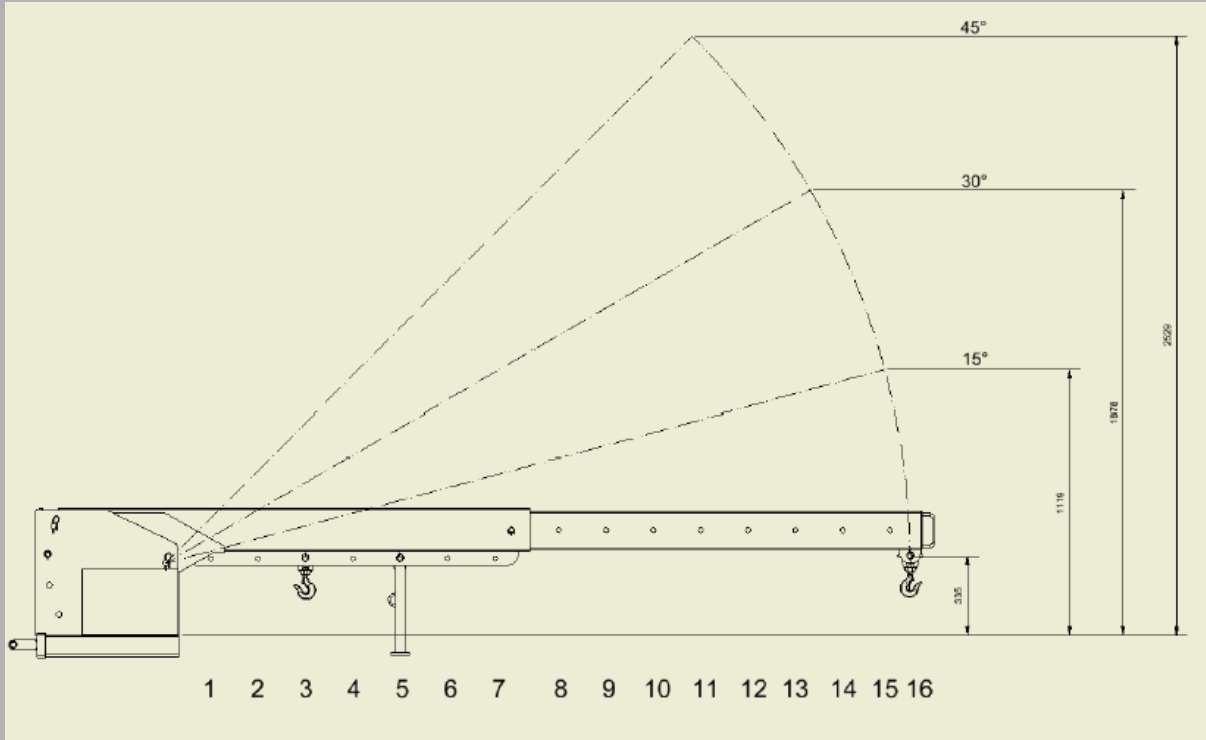

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Abstand (mm)	740	940	1140	1340	1540	1740	1940	2135	2335	2535	2735	2935	3135	3335	3535	3735
Tragfähigkeit (kg) 2082.1	2500	2500	2500	2500	1860	1450	1350	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
Tragfähigkeit (kg) 2082.2	5000	3550	3150	2750	2400	2100	1900	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950