

Technisches Datenblatt :

260 TJ+ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Arbeitshöhe	h21	25.89 m	
Plattformhöhe	h7	23.89 m	
Maximale seitliche Reichweite		19.70 m	
Korbarm-Drehwinkel (oben / Boden)		+70.30 ° / -63 °	
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	400 kg	
Drehung des Oberwagens		360 °	
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		90 ° / 90 °	
Anzahl Personen (innen / außen)		3 / 3	
Gewicht und Reifengröße		Metrisch	
Gewicht der Arbeitsbühne*		16400 kg	
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	l p / ep	2.30 m x 0.90 m	
Gesamtbreite	b1	2.48 m	
Gesamtlänge	l1	10.84 m	
Gesamthöhe	h17	2.71 m	
Gesamtlänge eingefahren	l9	7.88 m	
Bauhöhe eingefahren	h18	2.80 m	
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.48 m	
Länge des Auslegerarms	l13	2.40 m	
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	1.43 m	
Innerer Wenderadius	b13	1.97 m	
äußerer Wenderadius	Wa3	4.35 m	
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.42 m	
Radstand	y	2.80 m	
Leistung		Metrisch	
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h	
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h	
Steigfähigkeit		40 %	
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		4 °	
Reifen		Metrisch	
Bereifung		Vollgummireifen aufvulkanisiert	
Reifengröße, vorn / hinten		1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm	
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Gebremste Räder / Räder		2 / 2	
Motor/Batterie		Metrisch	
Hersteller / Motor Modell		Yanmar - 4TNV88C	
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		46 Hp / 34.30 kW	
Diverse		Metrisch	
Bodendruck		21.30 dan/cm²	
Hydraulikdruck		400 bar	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		94 l	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		76 l	
Umgebungsgeräusch (LwA)		< 102 dB	
Einhaltung von Normen		Metrisch	
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)	


*Variiert und ist abhängig von den länderspezifischen Optionen
 **Gemäß dem „REDUCE-Zyklus“

260 TJ+ ST5 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

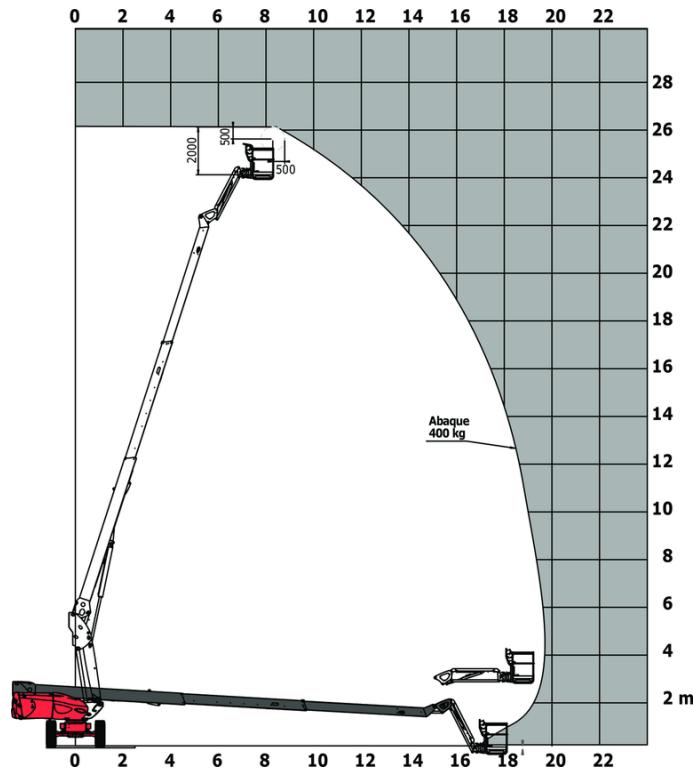

260 TJ+ ST5 - Maßzeichnung

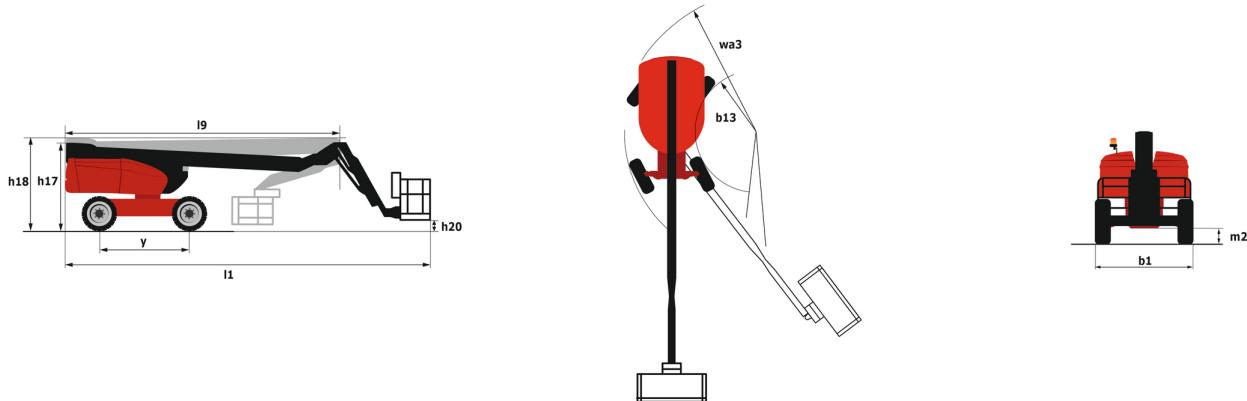


Ausstattung

Standard

- 230-V-Anschluss
- 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung
- 4 gleichzeitige Bewegungen
- Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
- Allradantrieb
- Betriebsstundenzähler
- Differentialsperre an der Hinterachse
- Durchgehende Drehung des Oberwagens
- Easy Manager
- Elektrische Notpumpe
- Elektronischer Ausgleich des Arbeitskorbs
- Engine with DPF
- Fernbedienung
- Großen Arbeitskorb mit drei Eingängen
- Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte
- LED rotating beacon
- Motormontage auf Gleitplatte
- Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
- Pendelvorderachse
- Positionsanzeige des Oberwagens
- Stop & Go
- Totmannpedal
- Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
- Vernetzte Maschine
- Vorderachse mit Schlupfbegrenzung
- XY function

Optional

- Arbeitsscheinwerfer
- Batterie Hauptschalter
- Batteriedecke
- Batterieladegerät
- Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)
- Easy Link mit Fernabschaltung
- Funkenschutz Abgasrohr
- Hydraulikölheizer
- Large basket 2.30m with lateral door
- Motorvorheizung
- Narrow basket 1.80m
- Nicht markierende Reifen
- Panel cradle
- Piepton bei Fahrt
- Piepton bei allen Bewegungen
- Pipe cradle
- SPS : Secondary protection system
- Safety valve
- Schlüsselschloss am Kraftstofftank
- Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Tastatur-Zugangskontrolle für Easy Link
- biologisch abbaubares Öl
- zusätzlicher Werkzeugkasten

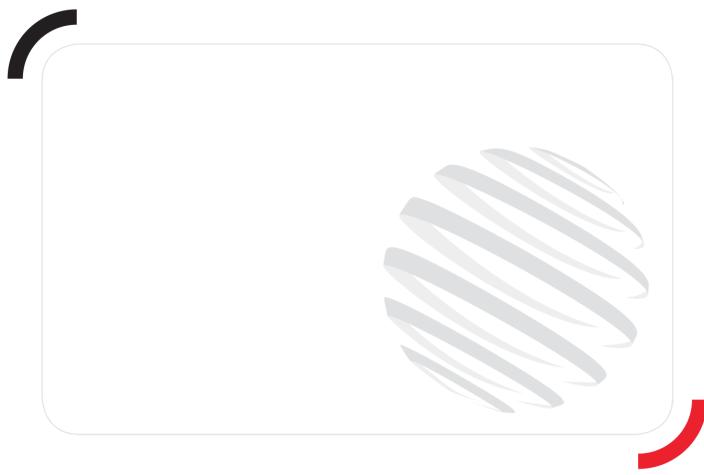

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508