

Elektro-Schlepper 3,0 - 5,0 t

BT movit

S-Serie

TSE300

TSE500



Elektro-Schlepper

Technische Daten					TSE300	TSE500
Kennzeichen	1.1	Hersteller			BT	BT
	1.2	Typ			TSE300	TSE500
	1.3	Antrieb			Elektrisch	Elektrisch
	1.4	Bedienung			Stand	Stand
	1.5	Anhängelast	Q	kg	3000	5000
	1.7	Zugkraft	F	N	1320	TBD
	1.9	Radstand	y	mm	1319	1319
Gewicht	2.1	Eigengewicht ohne Batterie		kg	1206 ¹⁾	TBD
	2.3	Achslast ohne Last, Antriebs-/Lasträder		kg	1043/734	TBD
Räder	3.1	Bereifung Antriebs-/Lasträder			Vulkollan ®	Vulkollan
	3.2	Reifengröße vorn		mm	Ø 250x100	Ø 250x100
	3.3	Reifengröße hinten		mm	Ø 150x75	Ø 150x75
Abmessungen	4.2.1	Gesamthöhe	h_{15}	mm	1284	1284
	4.8	Einstiegshöhe	h_7	mm	130	130
	4.12	Kupplungshöhe Schleppbolzen Kugelkopf	h_{10}	mm	188/283/378/473	188/283/378/473
			h_{10}	mm	298/393/488/583	298/393/488/583
	4.19	Gesamtlänge	l_1	mm	1571	1571
	4.21	Gesamtbreite	b_1/b_2	mm	790/799	790/799
	4.26	Breite zwischen Stützarmen	b_4	mm	613	613
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_1/m_2	mm	63/71	63/71
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	1508	1508
	4.44	Lichte Weite Fahrerplatzeinstieg	l_{24}	mm	450	450
Leistung	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	9,0/12,0	6,0/11,0
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	6/13	3/13
	5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	2,8	2,8
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	24/465-620	24/465-620
	6.5	Batteriegewicht, min./max.		kg	338/501	338/501
	6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus ²⁾		kWh/h		
Sons- tiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053 (am Fahrerohr)			66	66

1) Mit kleiner Batterie + 125 kg Ausgleichgewicht.

2) Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner.




*) Arbeitsgangbreite gem. VDI 2198.

Alle Daten basieren auf Daten dieser Tabelle. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben.

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.

BT Products AB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Abmessungen

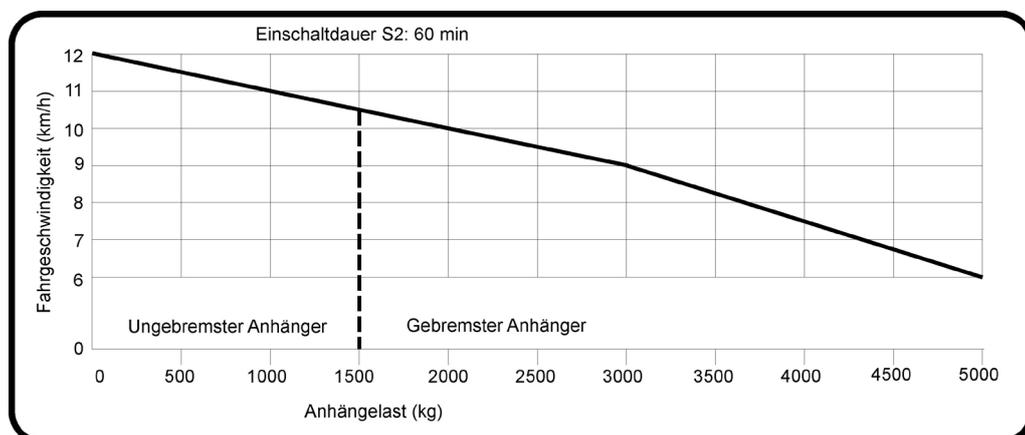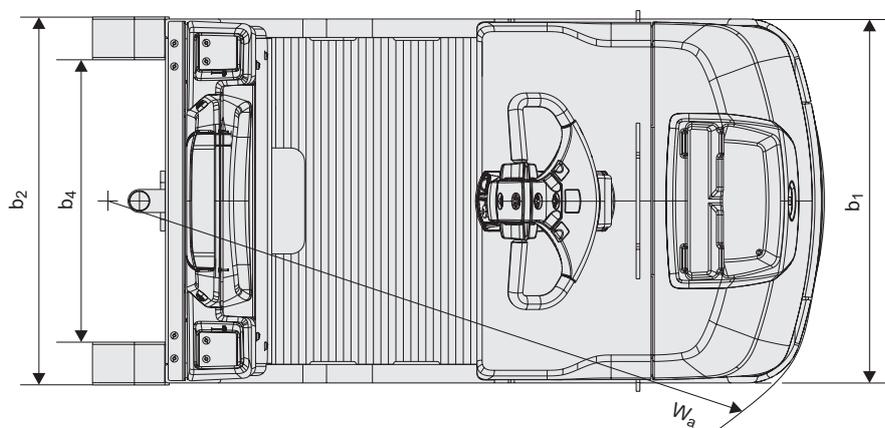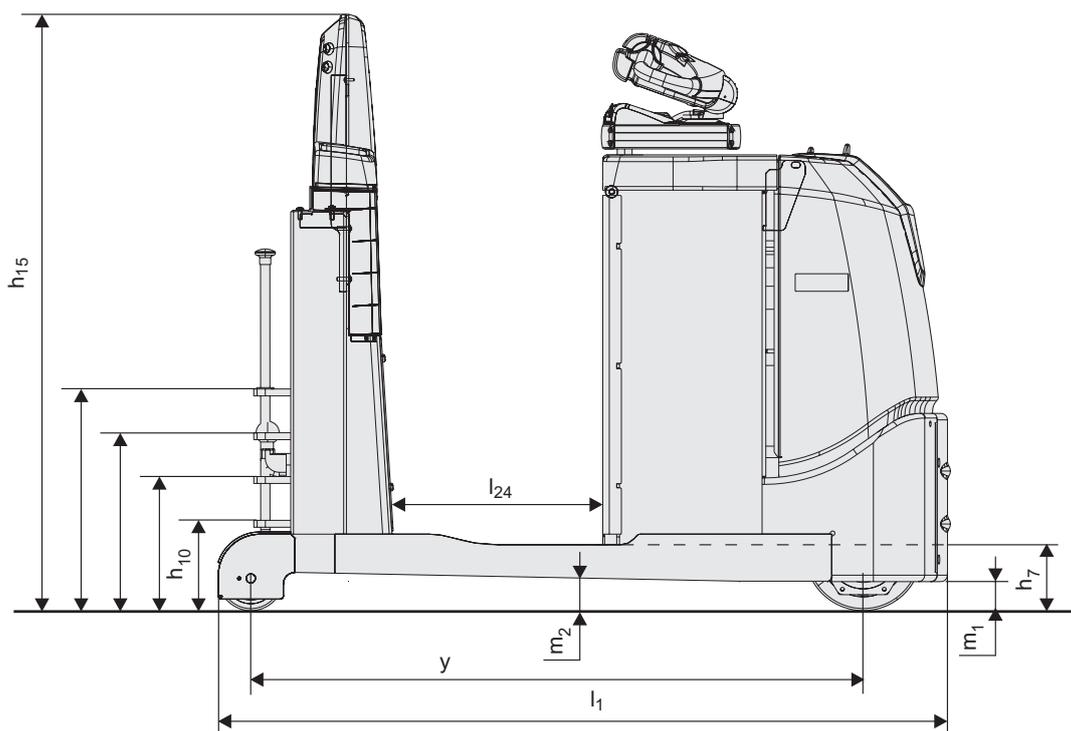

Geräteeigenschaften:

- Hochleistungsausführungen
- Elektronische Lenkeinheit E-man
(optional auch seitlich verstellbar erhältlich)
- Niedrige Einstiegshöhe
- Verschiedene Anhänge-Möglichkeiten
- BT Powerdrive
- Integrierte Folienhalterung
- E-bar zum Anbau von zusätzlichem Equipment (optional)
- Vibrationsgedämpfte Fahrerplattform (optional)

