

Technisches Datenblatt :

78 SEC S3




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	7.85 m
Working height maximum (outdoor)	h21	6.47 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.85 m
Platform height maximum (outdoor)	h7	4.47 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	227 kg
Tragfähigkeit auf Plattformausschub		113 kg
Anzahl Personen (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		1329 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.66 m x 0.76 m
Platform dimensions with extension (length)		2.55 m
Gesamtbreite	b1	0.82 m
Gesamtlänge	l1	1.83 m
Gesamthöhe	h17	2.16 m
Bauhöhe eingefahren	h18	1.80 m
äußerer Wenderadius	Wa3	1.55 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.08 m
Bodenfreiheit unter ausgefahrenen Umsturzsicherungen	m6	0.02 m
Radstand	y	1.32 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögern		26 s / 22 s
Steigungsfähigkeit		25 %
Zulässige Nivellierung (vorne / seite)		3 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Vollgummireifen abriebfest
Reifengröße, vorn / hinten		0,305 x 0,115 - 0,305 x 0,115
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		2 / 2
Motor/Batterie		
Batterie / Batteriekapazität		24 V / 225 Ah
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger (A)		24 V / 27 A
Diverse		
Bodendruck		11.17 dan/cm²
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		14.20 l
Umgebungsgeräusch (LwA)		< 70 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Einhaltung von Normen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

78 SEC S3 - Traglasttabellen

Lastdiagramm

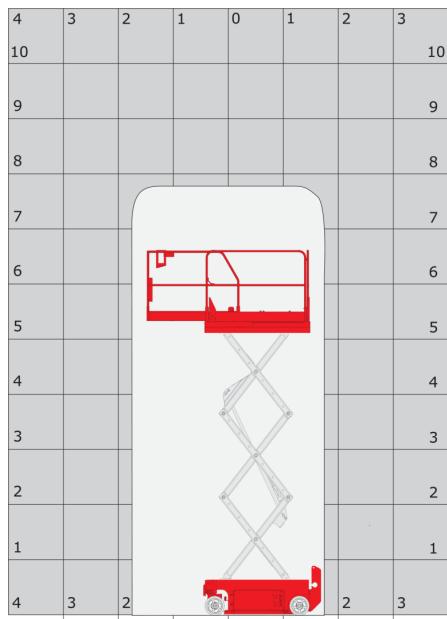

78 SEC S3 - Maßzeichnung

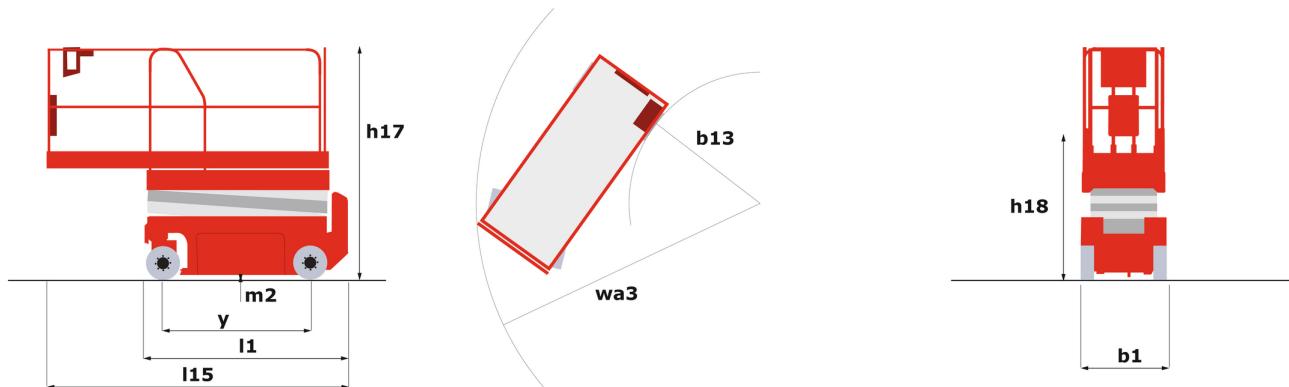


Ausstattung

Standard

- 2 flashing LED beacons
- 2 swing out component trays
- 220-V-Anschluss im Arbeitskorb
- Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
- Batterieentladeanzeige
- Betriebsstundenzähler
- CAN-Bus-Technologie
- Descent alarm
- Dynamische Hydraulikbremse an den Vorderrädern
- Emergency stop
- Faltbares Schutzeländer mit halbhoher Tür
- Hinterrad-Lamellenscheibenbremsen
- Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung
- Load management according to environment (indoor/outdoor)
- Manuelle Notfallabsenkung
- Monobloc semi-traction battery
- Nicht markierende Reifen
- Rutschfester Korbboden
- Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung
- Side and rear forklift pockets
- Signalhorn im Arbeitskorb
- Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose

Optional

- Biologisch abbaubares Öl
- Piepton bei allen Bewegungen
- Sicherheitsgeschrirr
- Öl für tiefe Temperaturen

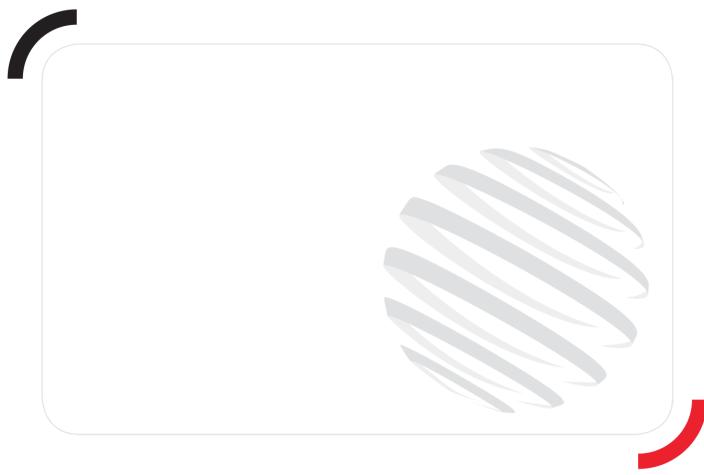

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508