

Technisches Datenblatt :

80 VJR




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Arbeitshöhe		h21	7.65 m
Plattformhöhe		h7	5.65 m
Maximale seitliche Reichweite			3.24 m
Äœcherhang / Knickpunkt Gelenk			4.23 m
Korbarm-Drehwinkel (Boden)			+70 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs		Q	200 kg
Drehung des Oberwagens			350 °
Anzahl Personen (innen / außen)			2 / 1
Gewicht und Reifengröße		Metrisch	
Gewicht der Arbeitsbühne*			2250 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)		l _p / ep	1.11 m x 0.93 m
Gesamtbreite		b1	0.99 m
Gesamtlänge		l1	2.95 m
Gesamthöhe		h17	1.99 m
Bodenfreiheit (Zugang)		h20	0.47 m
Länge des Auslegearms		l13	1.50 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)		a7	0.09 m
Innerer Wenderadius		b13	0.59 m
äußerer Wenderadius		Wa3	2.09 m
Bodenfreiheit unter ausgefahrenen Umsturzsicherungen		m6	0.02 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand		m2	0.09 m
Radstand		y	1.20 m
Leistung		Metrisch	
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus			4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus			0.65 km/h
Steigfähigkeit			25 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus			2 °
Reifen		Metrisch	
Bereifung			Nicht markierende Vollgummireifen
Reifengröße, vorn			0,41x0,13m
Antriebsräder (vorne / hinten)			0 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)			2 / 0
Gebremste Räder / Räder			0 / 2
Motor/Batterie		Metrisch	
Nennleistung des Elektromotors			2 x 1.50 kW
Elektrische Notpumpe			3 kW
Number of hydraulic pump / Kapazität Hydraulikpumpe			2 x 4.20 cm ³
Batterie / Batteriekapazität			24 V / 250 Ah
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger (A)			24 V / 30 A
Diverse		Metrisch	
Anzahl Arbeitsspiele mit std.Batterie (HIRD)			32
Bodendruck			11.10 dan/cm ²
Hydraulikdruck			140 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks			22 l
Schwingungsbelastung Hand/Arm			< 2.50 m/s ²
Einhaltung von Normen		Metrisch	
Diese Maschine entspricht:			Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)


*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

80 VJR - Traglasttabellen

Lastdiagramm

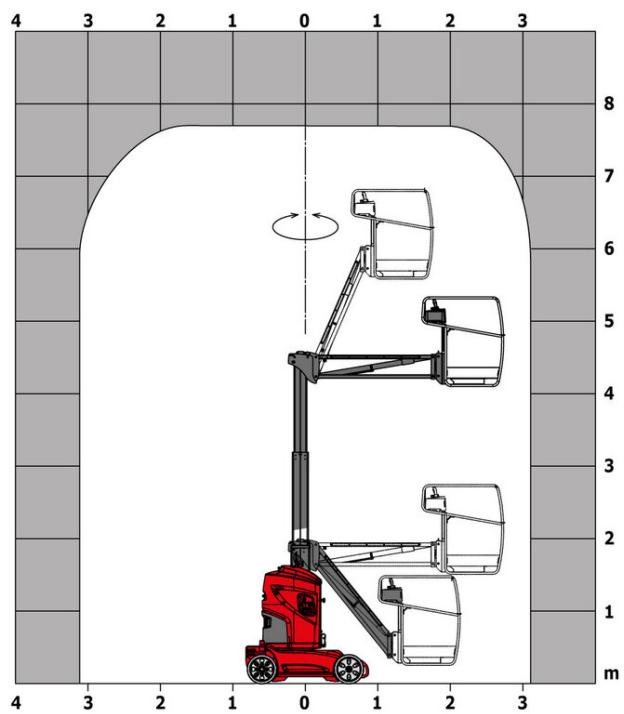

80 VJR - Maßzeichnung

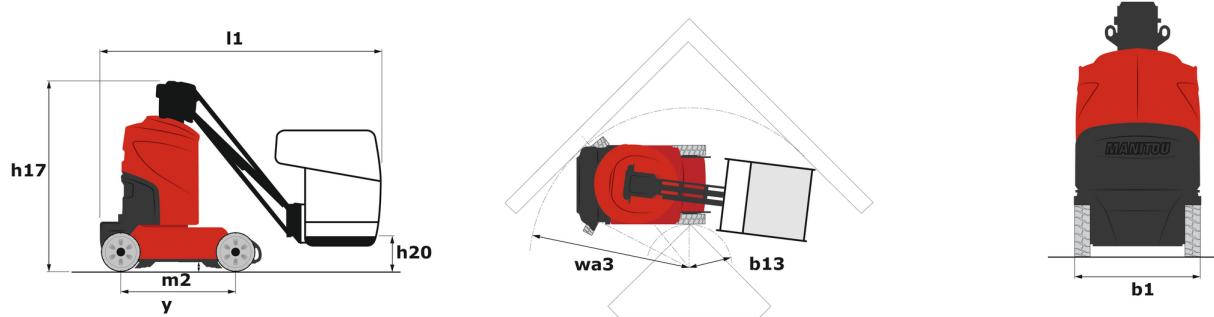


Ausstattung

Standard

- Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
- Anschlag- und Verzurrösen
- Batterieentladeanzeige
- Betriebsstundenzähler
- CAN-Bus-Technologie
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Fester Schlaglochschutz
- Integriertes Ladegerät
- Korbarm
- Manuelle Notfallabsenkung
- Negativbremse an den Hinterrädern
- Nicht markierende Reifen
- Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
- Proportional-Regelung
- Siebkorb
- Traktionsbatterie
- Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
- Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Optional

- 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter
- 230-V-Anschluss
- Arbeitscheinwerfer
- Biologisch abbaubares Öl
- Piepton bei allen Bewegungen
- SMS : Safe Man System
- Sicherheitsgesirr
- Sonderlackierung
- Wamblinkanlage
- Wartungsfreie Batterie
- Zentralisierte Batterieauffüllung
- Öl für tiefe Temperaturen

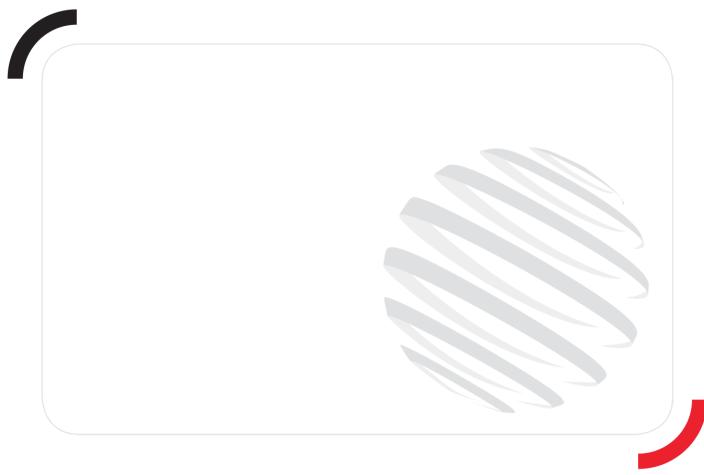

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508