




Technisches Datenblatt :

850 R



Kapazität		Metrisch
Nennlast		386 kg
Leergewicht		1352 kg
Gewicht und Reifengröße		
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3167 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2438 mm
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1897 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	46 °
Auskipphöhe	h29	1836 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	2576 mm
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	376 mm
Einkippwinkel auf Standebene		23 °
Sitzhöhe über Grund	h30	879 mm
Radstand	y	775 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	909 mm
Schaufelbreite	e1	914 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	150 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	1905 mm
Hinterer Überhangwinkel	a2	30 °
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	1473 mm
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	b19	833 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1097 mm
Leistung		
Fahrtgeschwindigkeit (unbeladen)		8.90 km/h
Reifen		
Standart Bereifung		5.70x12
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		3TNV82A-BPMSR
Brutto-Leistung (KW)		18.10 kW
Nennleistung		17.80 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		86 Nm / 2400 rpm
Batterie		12 V
Lichtmaschine		40 kW
Anlasser (KW)		1.70 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		38.20 l/min
Druck Zusatzhydraulik		145 bar
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		29 l
Inhalt Hydrauliktank		27.30 l
Hubraum		1.30 l
Lärm und Vibrationen		
Außenschallpegel (LWA)		101 dB
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		85 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		1.05 m/s ²
Vibrationswert an Händen/Amen		< 1.53 m/s ²

850 R - Maßzeichnung

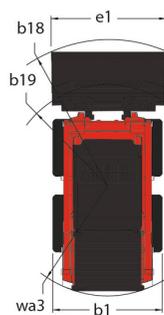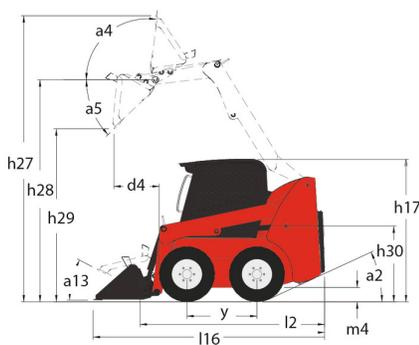

Ausstattung

—	
Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)	Standard
Andere Optionen	
Hydrostatischer Antrieb - Servo	Standard
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
Beleuchtung	
Arbeitsscheinwerfer - vorne und hinten	Standard
Hubfunktion	
All-Tach@ Schnellwechselsystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Motorvorheizung	Optional
Operator-Station	
Gaspedal und Handgas 2	Standard
Gehl T-Bar Bedienung	Standard
Heizung	Optional
Hupe	Optional
Kabine	Optional
Mechanisch gefederter Sitz	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Sicherheit	
Bremssteuerung (Auto / Manuell)	Standard
Hubarmsicherung	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrwarnrichtung	Optional
Sicherheitsbügel für Fahrer	Standard
Vandalismusschutz	Standard



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508