



# COMBiLiFT

*Kundenorientierte Transportlösungen*

## **C25,000**

*Mehr-Wege Stapler*



*Konstruiert für das Handling von schweren, langen und sperrigen Lasten*


[www.COMBiLiFT.com](http://www.COMBiLiFT.com)





# SPEZIFIKATION

# MODEL C25,000

REF	DESCRIPTION	STANDARD
1 a	Hubhöhe Max.	4120mm
1 b	Freihub	0mm
2	Bauhöhe eingefahren	4000mm
3	Bauhöhe ausgefahren	6000mm
4	Gesamtlänge	4900mm
5	Mastvorschub	2700mm
6	Bodenfreiheit unter Mast	280mm
7	Bodenfreiheit zur Mitte Radstand	200mm
8	Höhe Fahrerschutzdach	3200mm
9	Gesamtbreite	5000mm
10	Gabelbreite Max.	2400mm
11	Spurbreite vorn	4200mm
12	Breite zwischen den Raderman	2900mm
13	Lastschwerpunkt	1200mm
14	Überhang vorne	400mm
15	Radstand	3910mm
16	Überhang Hinten	590mm
17	Länge bis Gabelrücken	2300mm
18	Anfahrwinkel Max	45°
19	Rampenwinkel Max	20°
20	Abfahrwinkel Max	45°
21	Mastneigung nach vorn	4°
22	Mastneigung nach hinten	8°
23	Wenderadius minimal	4600mm
24	Plattformhöhe	1060mm
25	Plattformlänge	2600mm
A	Tragfähigkeit	25,000 kg
B	Eigengewicht	35,000 kg
C	Fahrtgeschwindigkeit Max	19 Km/h
D	Steigfähigkeit	10%
E	John Deere Diesel 6068HF	127 kW (170HP)
F	Fahrzeugelektrik	12 Volt
G	Gabelzinken	120 x 300 x 2600mm
H	14.00 – 24 Vorderräder (Vollkollan) x 2	OD 1313mm / Width 405mm
I	355/65-15 Hinterrad (Vollkollan) x 4	OD 823mm / Width 355mm
J	Standard Lackierung	Grün und Grau
K	Komfortsitz	KAB Model 116

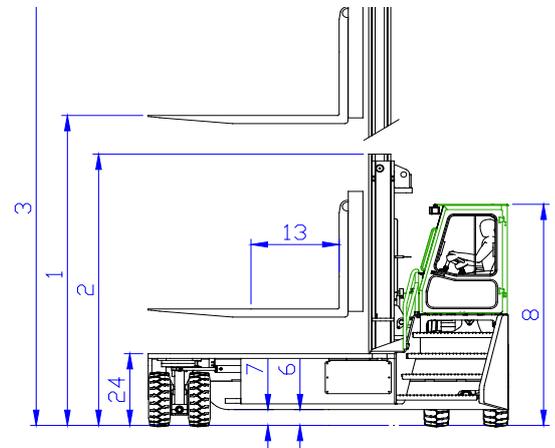

SEITENFAHRT

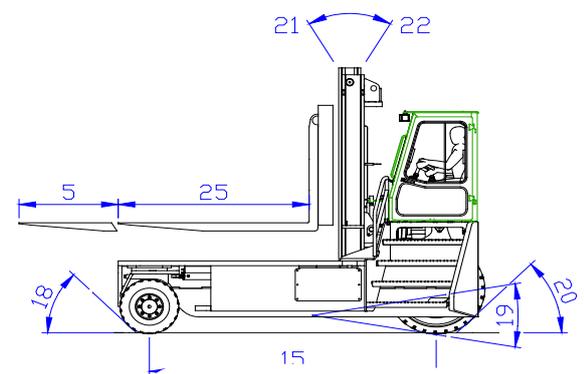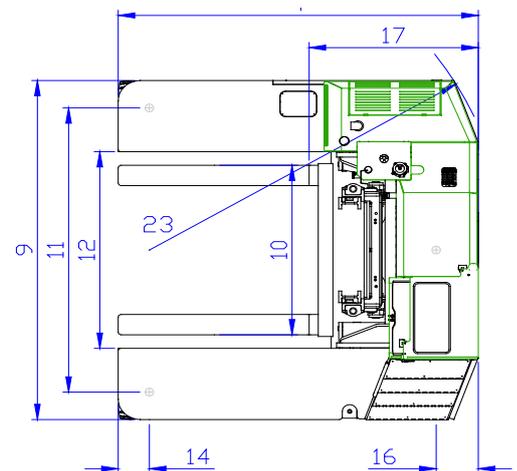

FRONTFAHRT

## STANDARD AUSSTATTUNG:

- Hydraulisch gedämpfte Kabine
- Mehr-Wege Fähigkeit
- Hydrostatischer Allradantrieb
- +/- 150mm Integrierter Seitenschieber
- 4 Wege-Schalter für die Radpositionierung
- Hydraulische Zinkenverstellung
- Hydraulischer Ölkühler

**COMBiLiFT**

Co. Monaghan  
Ireland

T: +353 47 80500

F: +353 47 80501

E: info@combilift.com

[www.COMBiLiFT.com](http://www.COMBiLiFT.com)