

GX 12/29 EVO LI-ION

VOLL AUSGESTATTET – ELEKTRO
DEICHSELSTAPLER (1.200 kg)



Die neue GX Baureihe ist die ideale Deichselstapler Lösung für den gewerblichen Gelegenheitseinsatz auf kleineren bis mittleren Lagerflächen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel ist der neue GX äußerst wendig, standfest und ermöglicht immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten. Integrierte Batterien und das integrierte HF-Ladegerät machen den GX zur kompletten Lösung Ihrer Lageraufgaben.

GX EVO Li-ION

Der Lithium-Akku ist eines der Hauptmerkmale, die diesen GX-Stapler auszeichnen. Eine Innovation, die in Verbindung mit den Vorteilen der EVO-Version einen gravierenden Vorteil in der Produktivität schafft. Die EVO-Deichsel gewährleistet Komfort und Ergonomie für den Bediener und die proportionale Steuerung der Gabeln ermöglicht das präzise und sichere Heben und Senken der Lasten.

**GX EVO
Li-ION**



HANDHABUNG

Die Gesamtgerätebreite entspricht der einer Europalette (800 mm). Durchfahrten und das Erreichen von Paletten- Stellplätzen sind für den GX damit kein Problem und machen ihn zum wendigen Helfer. Die Kombination aus maximaler Mastbreite und der seitlichen Deichsel ermöglicht immer freie Sicht nach vorn.



DEICHSEL

Voll integriertes, ergonomisches Kunststoffdeichselsystem mit Fingerspitzen-Gas- und Proportionalgabelsteuerung, Sicherheitstaste, Hupe, Schleichfunktion, Betriebsstundenzähler und Batteriestatusanzeige als Standardausstattung.



SCHLEICFAHRSCHALTER

Diese serienmäßige Funktion ermöglicht den Betrieb des Fahrzeugs auf engstem Raum. Das Gerät kann mit der Deichsel in aufrechter Position fahren. Diese Funktion wird durch Betätigen und Halten der Schleichtaste (Schildkrötensymbol) an der Deichsel und Drehen des Gashebels aktiviert. Der Hubwagen fährt mit begrenzter Geschwindigkeit. Mit dem Loslassen dieses Knopfes deaktiviert sich die Funktion.



VERKLEIDUNG

Die robuste ABS Kunststoffverkleidung ist für die Wartung mit wenigen Handgriffen abgenommen. Die Antriebseinheit ist von oben zugänglich – die Maschine muss somit nicht angehoben werden. Das fest verbundene Spiralladekabel des integrierten HF-Ladegerätes kann nicht verloren werden. Es wird einfach herausgezogen und in jede erreichbare Steckdose eingesteckt.



MAST

Der breite Mast mit den aufgeklebten Höhenangaben ermöglicht es dem Bediener, die Höhe der Gabeln leicht per Sicht zu überprüfen.



BATTERIE

Wartungsfreier Li-ION-Akku mit:

- Schnellladefunktion: vollständig aufgeladen in weniger als 2 Stunden
- Zwischenladung möglich
- Langer Lebensdauer
- Sehr leichtem Gewicht
- Sicherheit: säurefreie Batterie bedeutet, dass die Verletzungsgefahr deutlich verringert wird



Kennzeichen

1.1 Hersteller	PR INDUSTRIAL
1.3 Antrieb	Elektrisch
1.4 Bedienung	Begleitend
1.5 Tragfähigkeit	Q Kg 1200
1.6 Lastschwerpunkt	c mm 600
1.8 Lastabstand	x mm 780
1.9 Radstand	y mm 1234

Gewicht

2.1 Eigengewicht (inkl. Batterie)	Kg	585
2.2 Achslast mit Last hinten	Kg	1187
2.2 Achslast, mit Last vorne	Kg	598
2.3 Achslast ohne Last vorne	Kg	423
2.3 Achslast ohne Last, hinten	Kg	162

Fahrwerk/Räder

3.1 Räder: Lenkräder		Gummi
3.1 Bereifung: Stützräder - Vorne		POLY.C.
3.1 Räder: Lastrollen		POLY.C.
3.2 Reifengröße, hinten - Breite	mm	76
3.2 Räder Abmessung: Lenkräder - Durchmesser	mm	250
3.3 Reifengröße, hinten - Durchmesser	mm	82
3.3 Reifengröße, hinten - Breite	mm	70
3.4 Reifengröße: Stützräder vorn - Durchmesser	mm	100
3.4 Reifengröße: Stützräder vorn - Breite	mm	38
3.5 Reifengröße: hinten - Anzahl (X=angetrieben)	Anzahl	2
3.5 Reifengröße: vorne - Anzahl (X=angetrieben)	Anzahl	1x+1
3.6 Spurweite, vorn	b10	mm 565
3.7 Spurweite, hinten	b11	mm 410

Grundabmessungen

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm 1987
4.4 Hub	h3	mm 2810
4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm 3392
4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung max.	h14	mm 1330
4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min.	h14	mm 960
4.15 Höhe gesenkt	h13	mm 90
4.19 Gesamtlänge	l1	mm 1760
4.20 Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm 609
4.21 Gesamtbreite	b1	mm 800
4.22 Gabelzinkenmaße - Dicke	s	mm 70
4.22 Gabelzinkenmaße - Breite	e	mm 150
4.22 Gabelzinkenmaße - Länge	l	mm 1150
4.24 Gabelträgerbreite	b3	mm 650
4.25 Gabelaußenabstand	b5	mm 560
4.32 Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2	mm 20
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer	Ast	mm 2210
4.35 Wenderadius	Wa	mm 1430

Leistungsdaten



5.1 Fahrgeschwindigkeit mit Last	Km/h	4.7
5.1 Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Km/h	5.2
5.2 Hubgeschwindigkeit mit Last	m/s	0.11
5.2 Hubgeschwindigkeit ohne Last	m/s	0.19
5.3 Senkgeschwindigkeit mit Last	m/s	0.25
5.3 Senkgeschwindigkeit ohne Last	m/s	0.30
5.8 Max Steigungsfähigkeit mit Last	%	5
5.8 Max Steigungsfähigkeit ohne Last	%	10
5.10 Betriebsbremse		Elektrisch

E - motor

6.1 Fahrmotor, Leistung	kW	0.7
6.2 Hubmotor, Leistung	kW	2.2
Batterietyp	Type	Li-ion
6.4 Batteriespannung	V	24
6.4 Batterie Kapazität, min	Ah	80
6.4 Batterie Kapazität, max	Ah	80
6.5 Batteriegewicht, min	Kg	18
6.5 Batteriegewicht, max	Kg	18
6.6 Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0.9
8.4 Schalldruckpegel, Fahrerohr	dB(A)	62

Resttragfähigkeit

Hubhöhe (H3) 2500 mm	Kg	1200
Hubhöhe (H3) 2900 mm	Kg	800

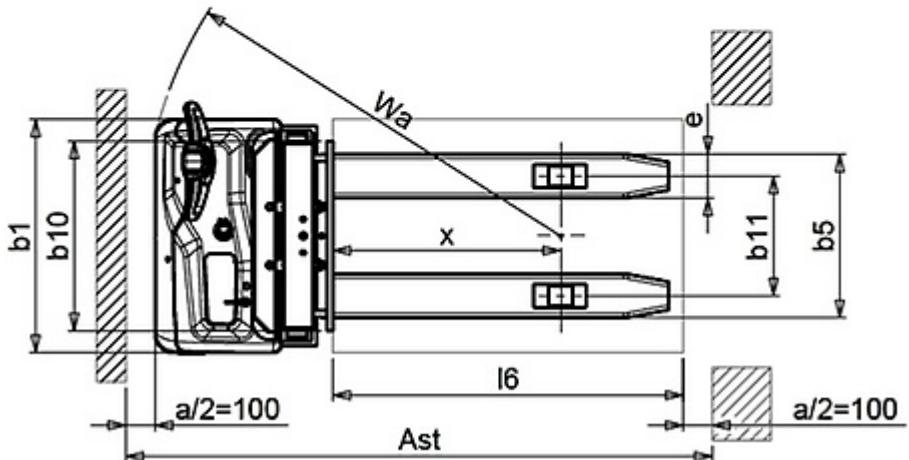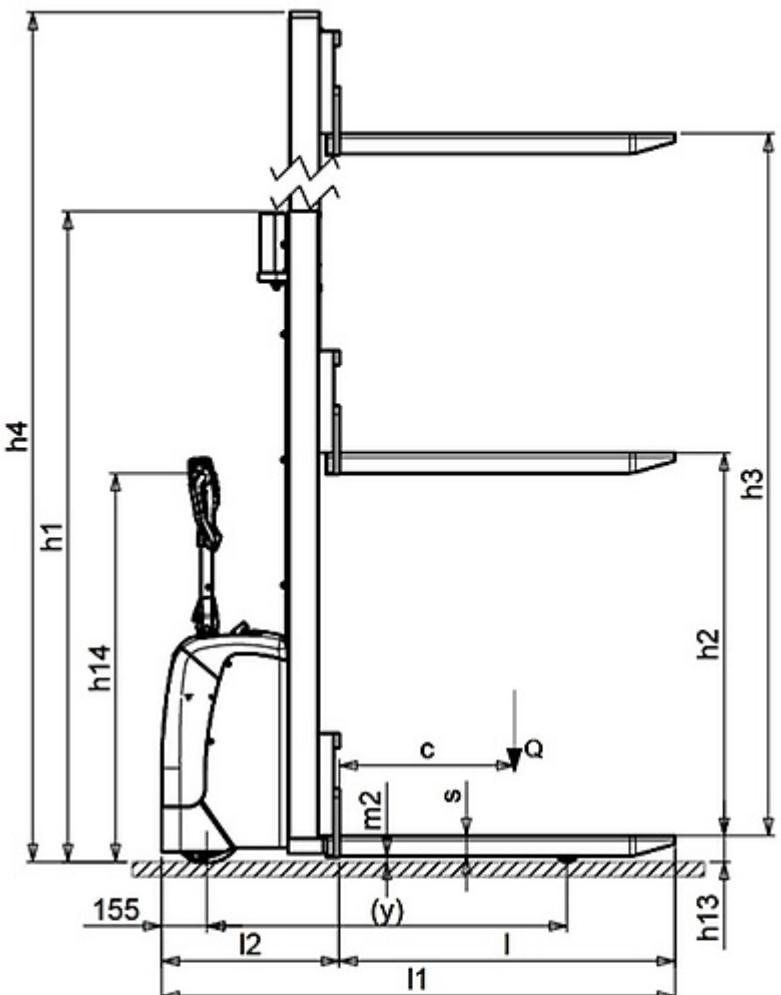

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 19/01/2023 (ID 14644)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice