

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



Änderungen an den Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. - Ankündigung vorbehalten
Rev.1 - 04/20



Electric Pick & Carry Cranes



**MC100
HYBRID (metric)**

**Maximale Traglast
10.000 kg**

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

MC 100 HYBRID

BATTERIEBETRIEBENER HYBRIDKRAN MIT DEM DIESEL MOTOR FÜR DIE
BETTERIELADUNG, WÄHREND DER KRAN IN BETRIEB IST

VORDERACHSE ANTRIEB MIT GEGENLÄUFIGER BEWEGUNG

PROPORTIONAL AUSFAHBARER HYDRAULISCHER AUSLEGER




VÖLLIG ELEKTRISCH





Optionals

- HYDRAULISCHE WINDE
- HYDRAULISCH TELESKOPIERBARE SPITZE
- MECHANISCHE SPITZE MIT MECHANISCHER VERLÄNGERUNG
- NICHT KREIDENDE REIFEN
- FRONTABSTÜTZUNGEN
- PERSONENKORB
- EX SCHUTZ
- KUNDENFARBE

Abmessungen

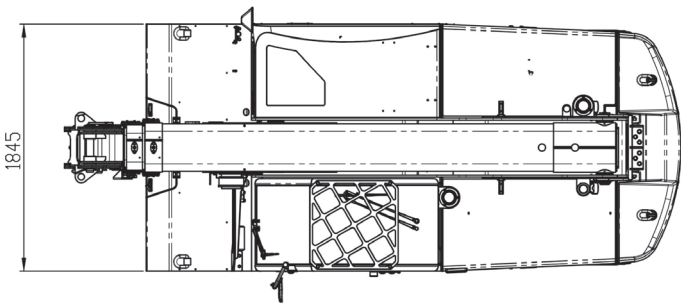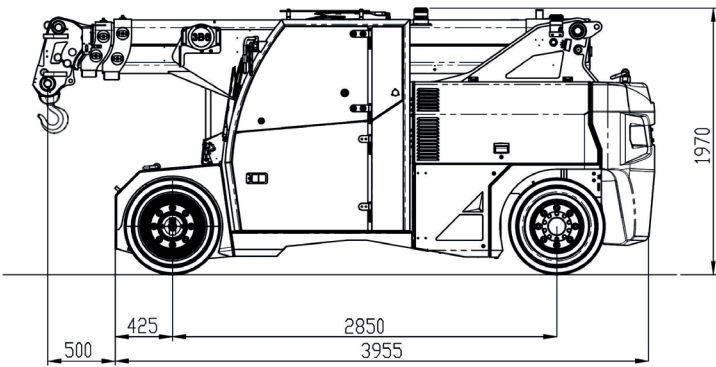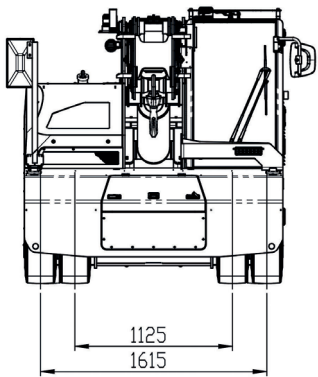

Lastdiagramme

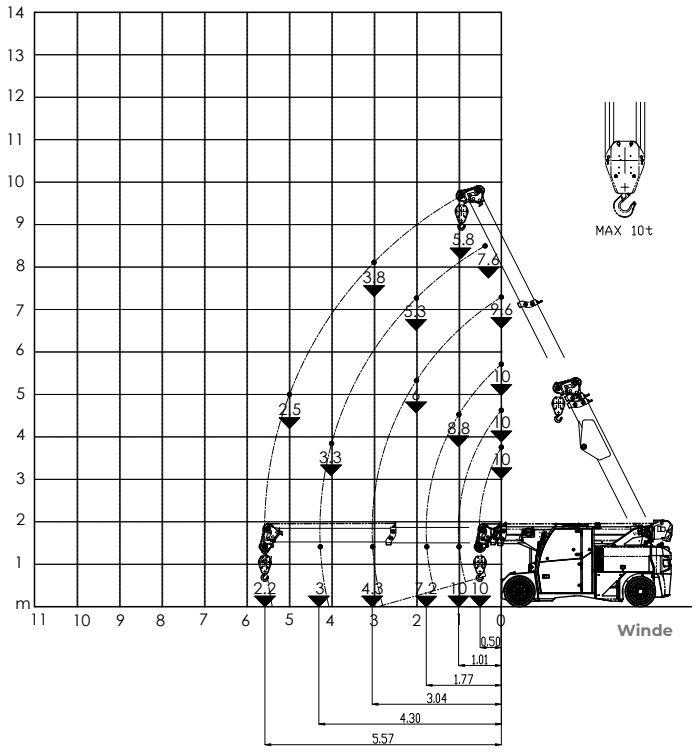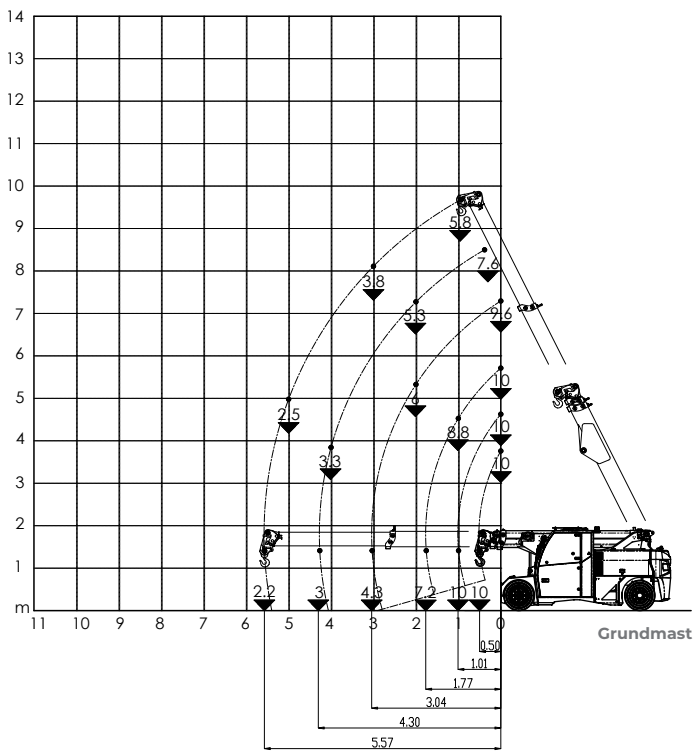

Technische Informationen

Maximale Tragkraft kg		10.000		Vorderradantrieb. N°2 Elektromotoren AC 7,5 kW 80V. Isolationsklasse H	LMI	Elektronische Lastbegrenzung
	Abmessungen mm		3955x1845x1970		Eigengewicht Kg. 10.720	
				83.2 V - 420 Ah 4 Stunden Autonomie vollständig elektrisch + 4 Stunden Autonomie in Hybrid.		Hergestellt aus vorgefertigten und verschweißten Stahlplatten
				Vorne: n.4 superelastisch 250x15/15" Hinten: n.2 superelastisch 250x15/15."		Auslegerwinkel +63°/-10°
				Angolo di sterzo -90°/+90°: Über die Hinterachse. Lenkwinkel 90°/90		Elektropumpe: 1x16 kW-72 V AC




Vorschriften


	Klassifizierung UNI ISO 4301-2: A1
	Gemeinschaftsrichtlinien 2006/42 CE-2014/30 UE- 2014/35 UE- 2000/14 und nachfolgende Änderungen
	Referenznormen EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 und nachfolgende Änderungen

MC 100 HYBRID


mechanische Spitze 6t (Stellung: auf)

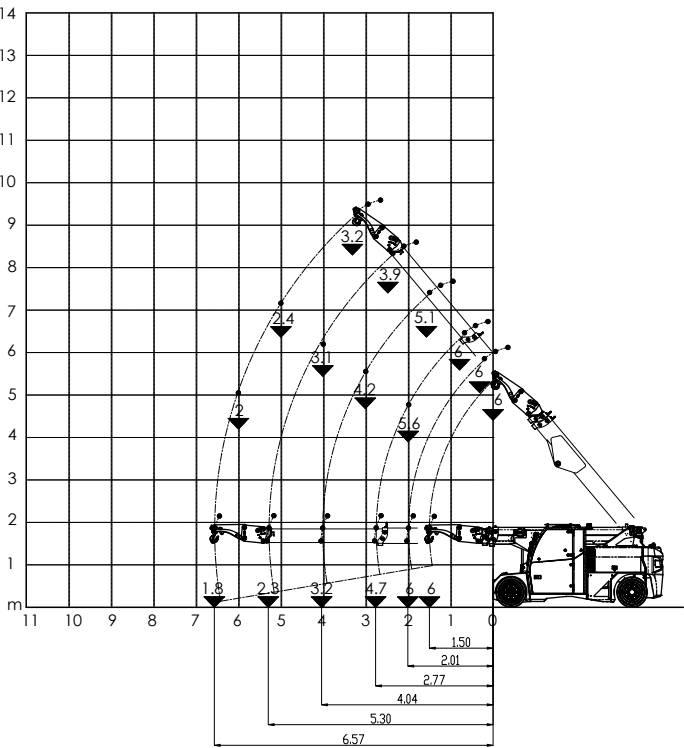


mechanische Spitze 6t (Stellung: ab)

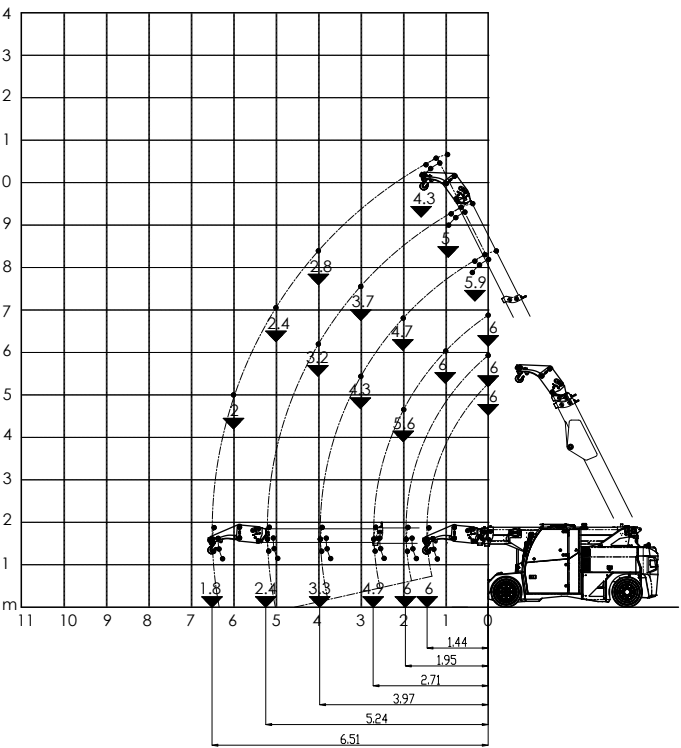


Verlängerung 4,5t für mechanische Spitze (Stellung: auf)

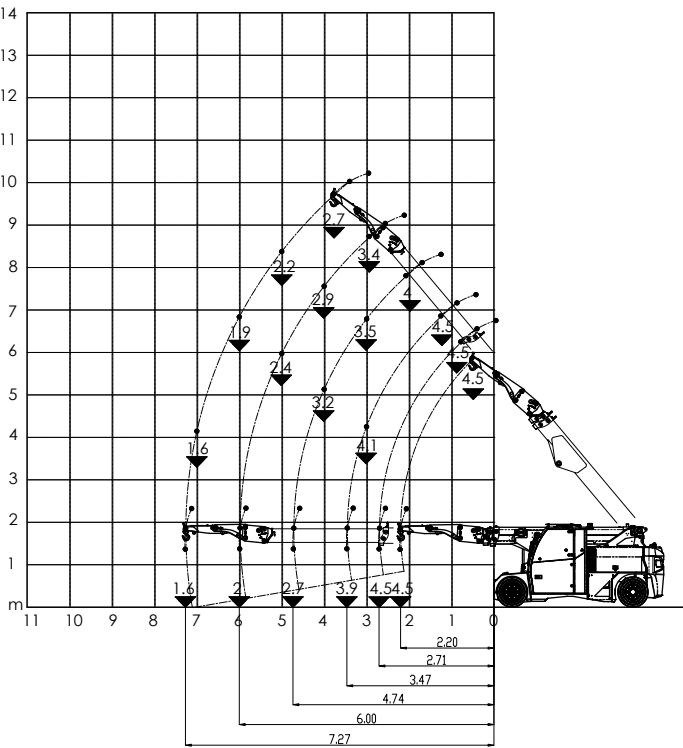


Verlängerung 4,5t für mechanische Spitze (Stellung: ab)

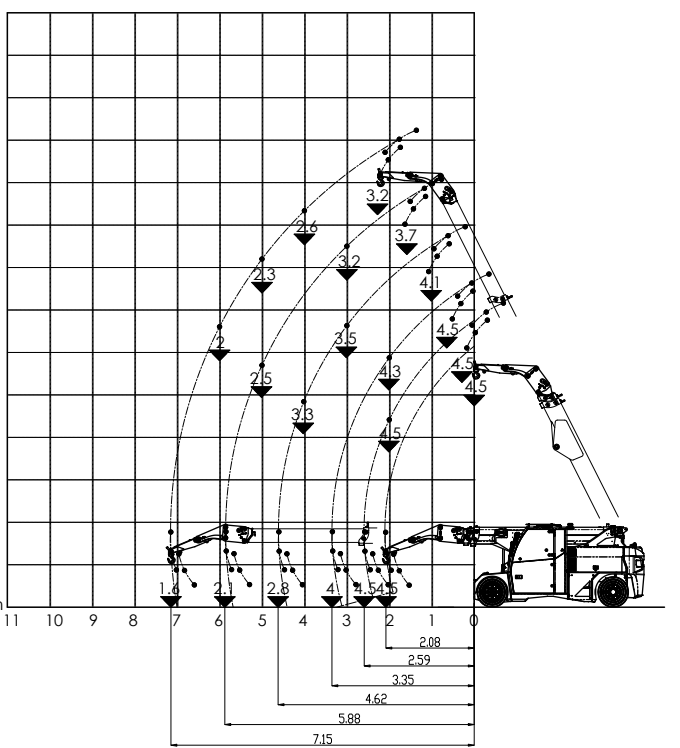

geschlossene hydraulische Spitze

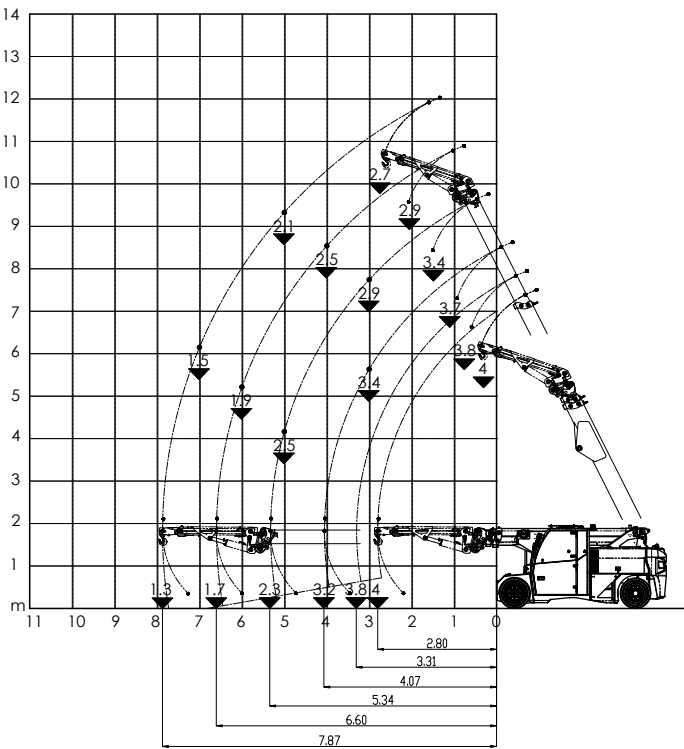

offene hydraulische Spitze

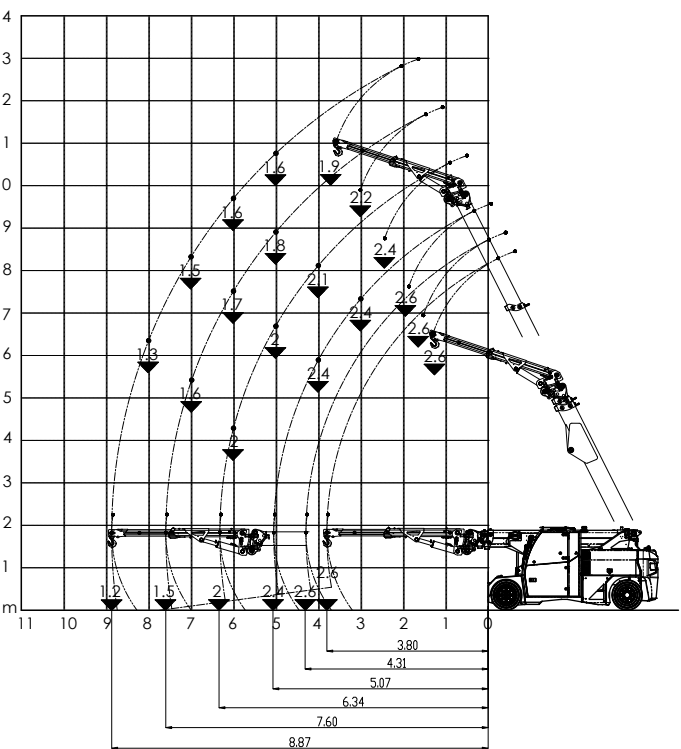

Hydraulische Gabel 6t

