

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



Änderungen an den Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
Edition 10/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. All rights reserved
Rev. 0 - 10/20



Electric Pick & Carry Cranes



MC 700MT (metric)

**Maximale Traglast
70.000 kg**

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

MC 700MT

3 TEILIGER PROPORTIONAL AUSFAHRBARER DOPPELMAST
VORDERACHSE ANTRIEB MIT GEGENLÄUFIGER BEWEGUNG
ABNEHMBARE KONTERGEWICHTE
LENKUNG 180° ÜBER HINTERACHSE
AUSFAHRBARER HINTERWAGEN 1400 mm

Optionals:

- FUNKFERNBEDIENUNG
- PERSONENKORB




Technische Informationen

Maximale Tragkraft kg Abmessungen mm		Vorderradantrieb Nr. 2 Elektromotoren AC 12 kW 96V AC. Isolationsklasse H	LMI. Elektronische Lastbegrenzung
		Eigengewicht Kg. 45.000 Abnehmbare Kontergewicht Kg. 18.140	Automatisches Bremssystem an allen Rädern
		96 V - 1720 Ah 8 Arbeitsstunden	Hergestellt aus vorgefertigten und verschweißten Stahlplatten
		Vorne: n.4 Polyurethan 800x410x674" Hinten: n.4 superelastisch 355/50-20"	Auslegerwinkel +62°/-5°
		Hinterlenkung mit 45Kw Pumpe. Lenkwinkel 90°/90°	Elektropumpe: 2x45 kW - 96 V AC. Isolationsklasse H




Lastdiagramme

Hinterwagen zu

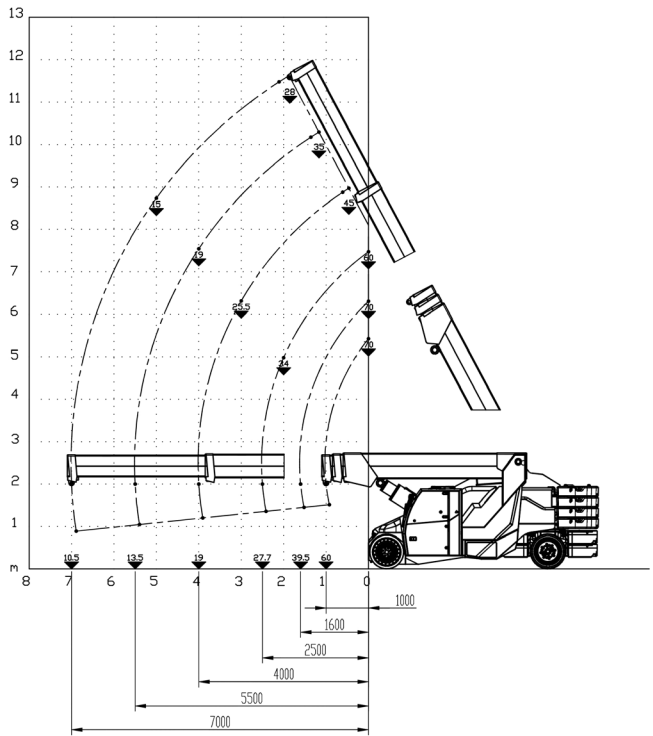

Hinterwagen offen

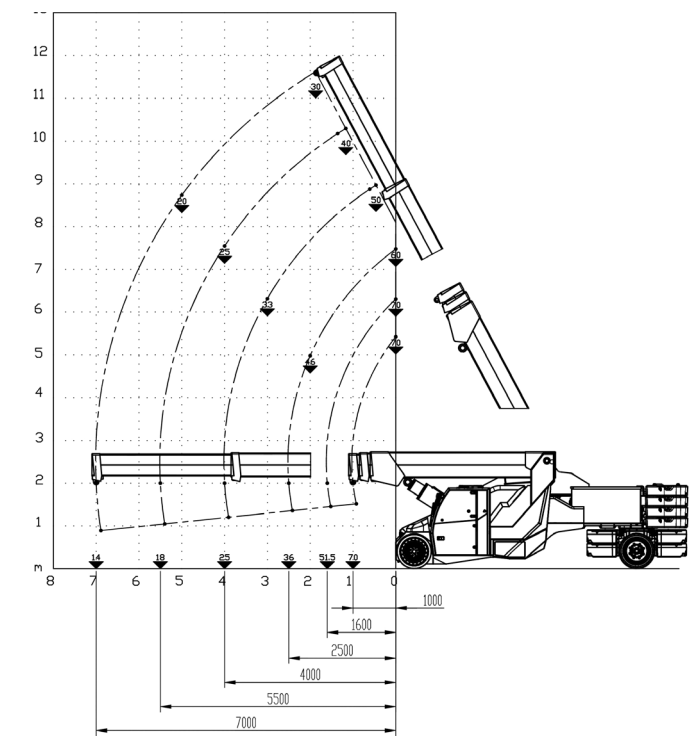

Vorschriften

	Klassifizierung UNI ISO 4301-2: A1
	Gemeinschaftsrichtlinien 2006/42 CE-2014/30 UE- 2014/35 UE- 2000/14 und nachfolgende Änderungen
	Referenznormen EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 und nachfolgende Änderungen



Abmessungen

