

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



Änderungen an den Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. - Ankündigung vorbehalten
Rev.1 - 04/20



Electric
Pick & Carry
Cranes



MC 85 (metric)
Maximale Traglast 8.500 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
move to solution


FUNKFERNBEDIENUNG FÜR ALLE KLAN-UND AUSLEGERBEWEGUNGEN.
FALLS VORHANDEN AUCH BEWEGUNGEN VON HYDRAULISCHEN ANBAUTEILEN

VORDERACHSE ANTRIEB MIT GEGENLÄUFIGER
BEWEGUNG




PROPORTIONAL AUSFAHRBARER
HYDRAULISCHER AUSLEGER

Optionals

- HYDRAULISCHE WINDE
- HYDRAULISCH TELESKOPIERBARE SPITZE
- MECHANISCHE SPITZE MIT MECHANISCHER VERLÄNGERUNG
- NICHT KREIDENDE REIFEN
- FRONTABSTÜTZUNGEN
- PERSONENKORB
- EX SCHUTZ
- KUNDENFARBE

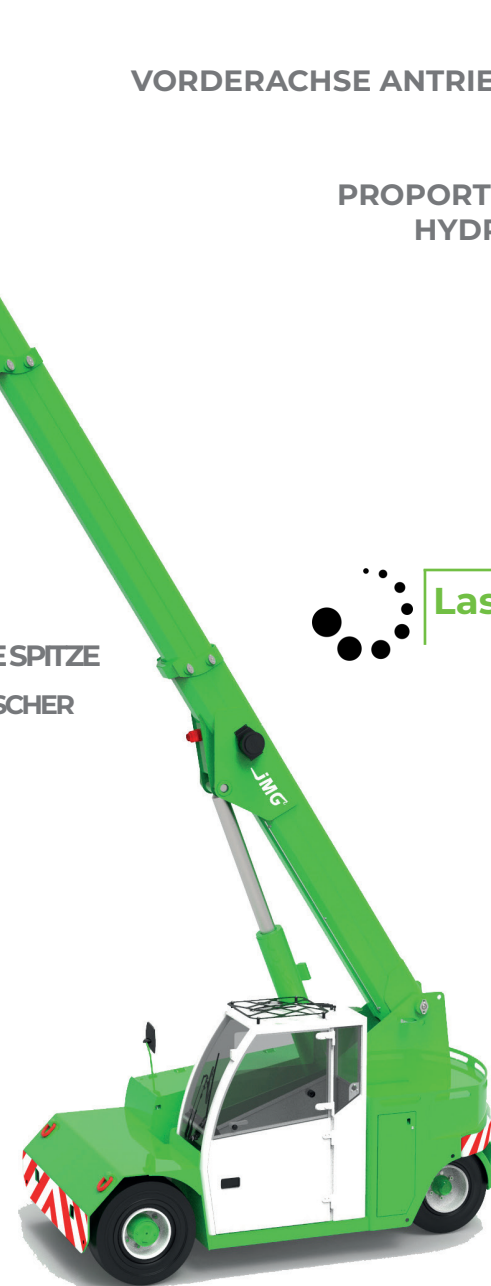

Lastdiagramme

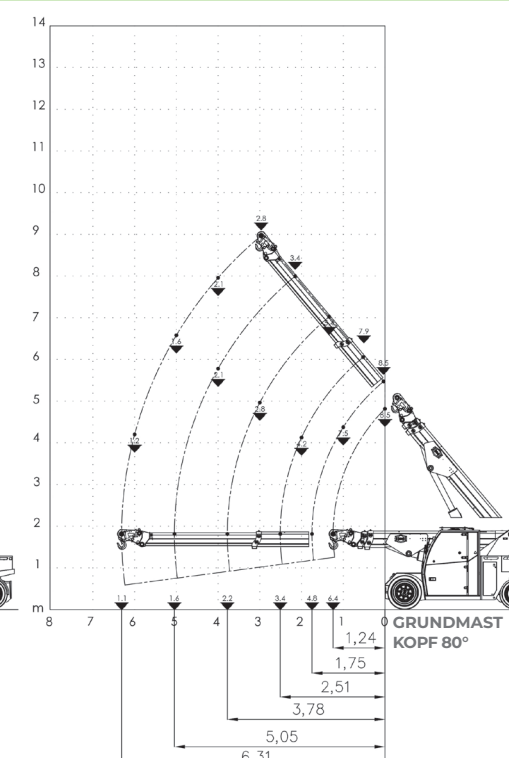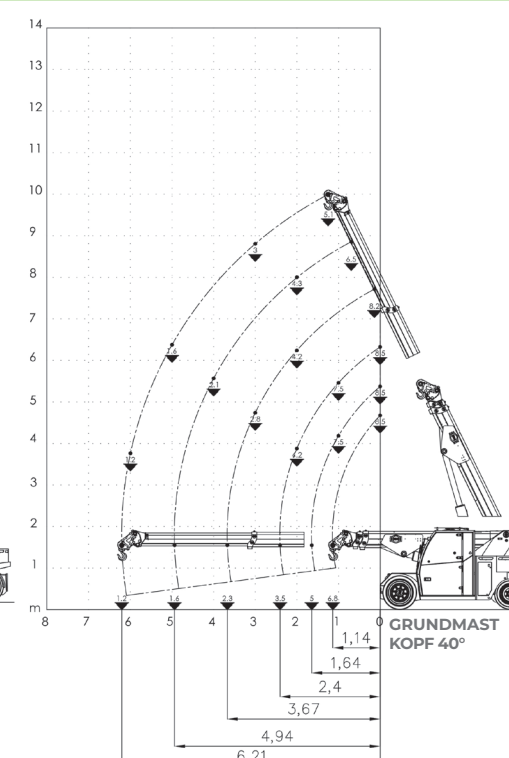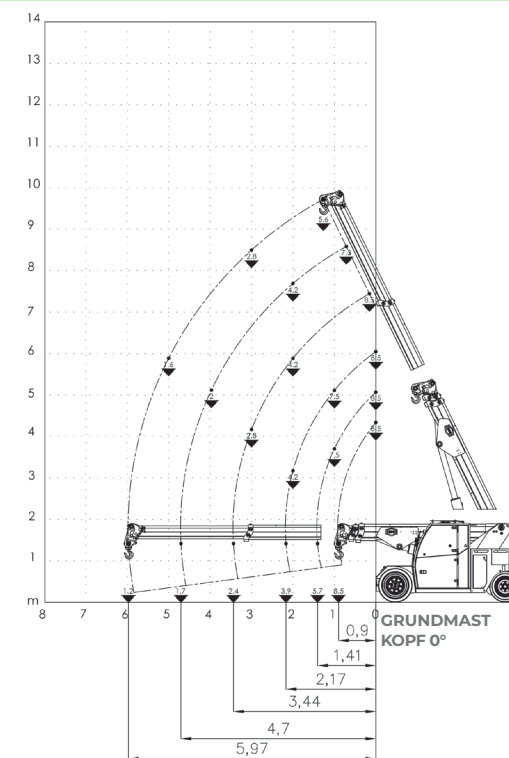

Technische Informationen

Maximale
Tragkraft kg



8.500

Abmessungen
mm



3655x1700x1900



Vorderradantrieb
Nr. 2 Elektromotoren AC 7,5 kW
72V. Isolationsklasse H



Eigengewicht Kg. 9.320



72 V - 620Ah
8 Arbeitsstunden



Vorne: Nr.2 superelastisch 355-65-15"
Hinten: Nr.2 superelastisch 750-15"



über die Hinterachse
Lenkwinkel 90°/90°



LMI. Elektronische Lastbegrenzung



Automatisches Bremssystem an
allen Rädern



Hergestellt aus vorgefertigten und
verschweißten Stahlplatten



Auslegerwinkel
+60°/-15°



Elektropumpe:
1x16 kW - 72 V AC



Vorschriften

	Klassifizierung UNI ISO 4301-2: A1
	Gemeinschaftsrichtlinien 2006/42 CE-2014/30 UE- 2014/35 UE- 2000/14 und nachfolgende Änderungen
	Referenznormen EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 und nachfolgende Änderungen



Abmessungen

