

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486


e info@jmgcranes.com



Änderungen an den Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. - Ankündigung vorbehalten
Rev.1 - 04/20



Electric Pick & Carry Cranes

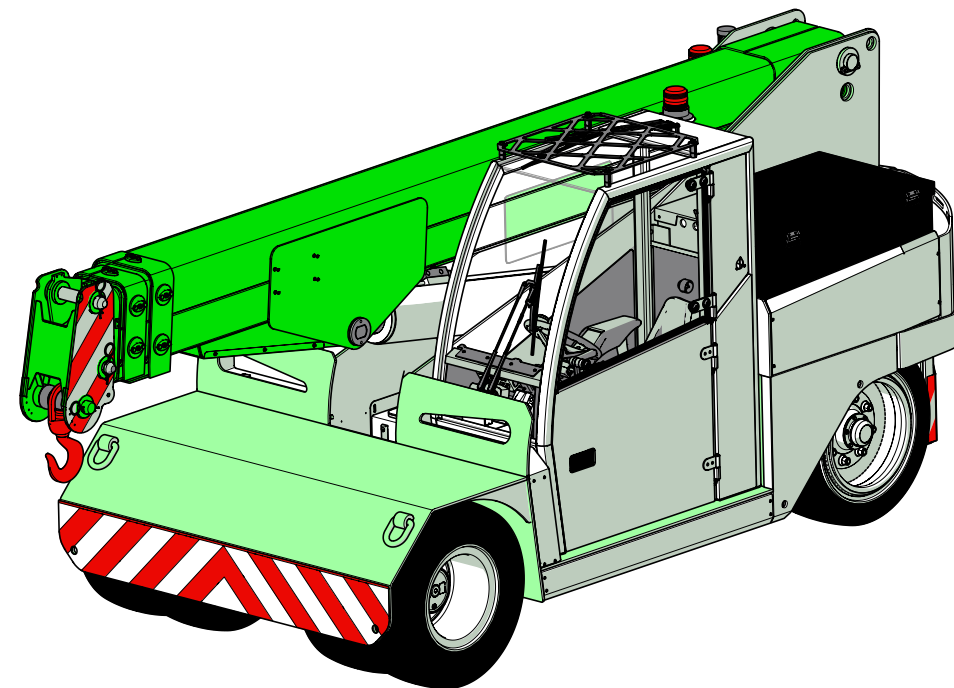

MC 120 (metric)
Maximale Traglast 12.000 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
move to solution

VORDERACHSE ANTRIEB MIT GEGENLÄUFIGER BEWEGUNG
PROPORTIONAL AUSFAHRBARER HYDRAULISCHER AUSLEGER
LENKUNG 180° ÜBER HINTERACHSE
ABNEHMBARE KONTERGEWICHTE



Optionals

- HYDRAULISCHE WINDE
- HYDRAULISCH TELESKOPIERBARE SPITZE
- MECHANISCHE SPITZE MIT MECHANISCHER VERLÄNGERUNG
- NICHT KREIDENDE REIFEN
- FRONTABSTÜTZUNGEN
- PERSONENKORB
- EX SCHUTZ
- KUNDENFARBE





Lastdiagramme



Technische Informationen

Maximale Tragkraft kg	 12.000	 Vorderradantrieb Nr. 2 Elektromotoren AC 7,5 kW 80V. Isolationsklasse H	LMI.	Elektronische Lastbegrenzung
		 Eigengewicht Kg. 13.450 Abnehmbare Kontergewichte Kg. 3.000		 Automatisches Bremssystem an allen Rädern
Abmessungen mm	 4020x1950x2000	 80 V - 840 Ah 8 Arbeitsstunden		 Hergestellt aus vorgefertigten und verschweißten Stahlplatten
		 Vorne: Nr.4 superelastisch 300-15" Hinten: Nr.2 superelastisch 250-15"		 Auslegerwinkel +60°/-8°
		 über die Hinterachse Lenkwinkel 90°/90°		 Elektropumpe: 1x16 kW – 80 VAC

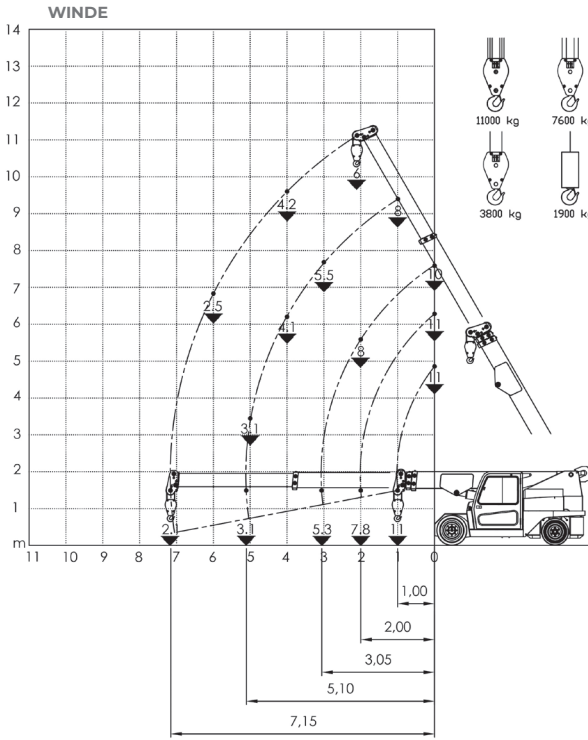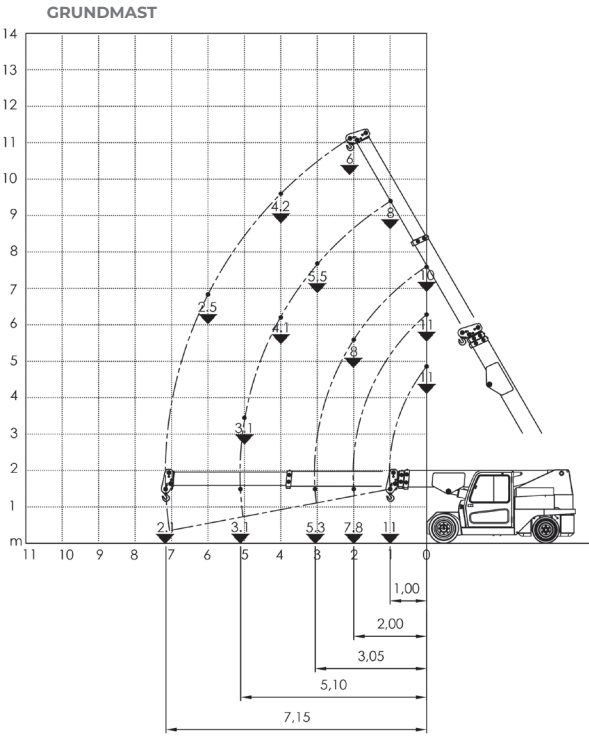

Vorschriften

	Klassifizierung UNI ISO 4301-2: A1
	Gemeinschaftsrichtlinien 2006/42 CE-2014/30 UE- 2014/35 UE- 2000/14 und nachfolgende Änderungen
	Referenznormen EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 und nachfolgende Änderungen



Abmessungen

