

Technisches Datenblatt :


MHT 12330



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		33000 kg
Lastschwerpunkt	c	1200 mm
Max.Hubhöhe		11.92 m
Maximale seitliche Reichweite		6.60 m
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge	l1	8.37 m
Eigengewicht (mit Gabel)		49000 kg
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.59 m
Radstand	y	4.90 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	8.37 m
Gesamtbreite	b1	2.98 m
Gesamthöhe	h17	3.60 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.97 m
Schüttwinkel	a5	100 °
Kippwinkel	a4	10 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	7.42 m
äußerer Wenderadius (mit Gabeln)	b15	9.33 m
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	2400 mm x 110 mm / 250 mm
Niveausgleich Regler	a9	6 °
Reifen		
Reifenmodelle		21.00 R35
Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		4 / 4
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkart		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Crab Modus
Motor		
Hersteller		Deutz
Motornorm		Stage V / Tier 4 final
Motor Modell		TCD 6.1 L6
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		6 - 6100 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		245 Hp / 180 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		1000 Nm@1450 rpm
Kühlsystem des Motors		Wassergekühlt
Anzahl Batterien		2
Batterie / Batteriekapazität		12 V / 180 Ah
Zugkraft		28400 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch mit Powershift
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		3 / 3
Max. travel speed		25 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Steigfähigkeit - beladen		36 %
Hydraulisch		
Pumpenart		Verstellpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		310 l/min - 350 bar
Tankkapazität		
Motoröl		21 l
Hydrauliköl		570 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		600 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		32 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		80 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		107 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen		JSM
Anbaugeräte Erkennungssystem (E-Reco)		standard

MHT 12330 - Maßzeichnung

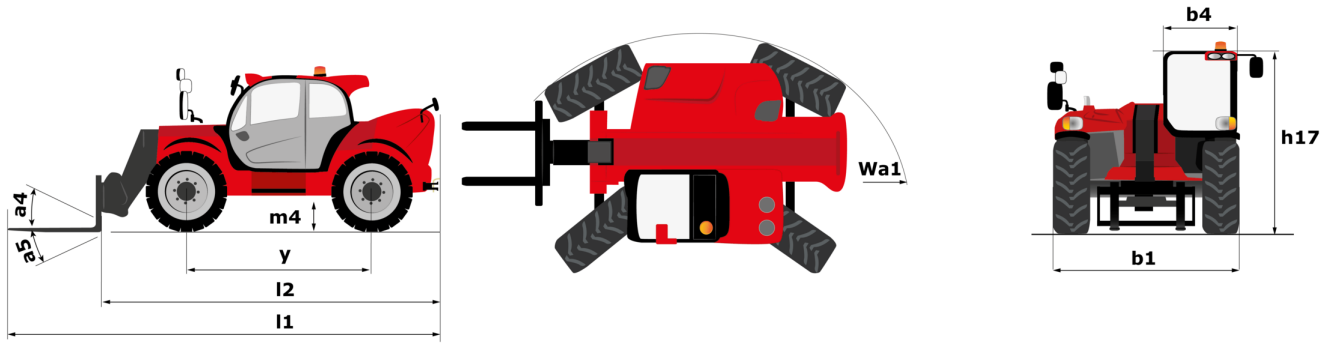

MHT 12330 - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Pendel

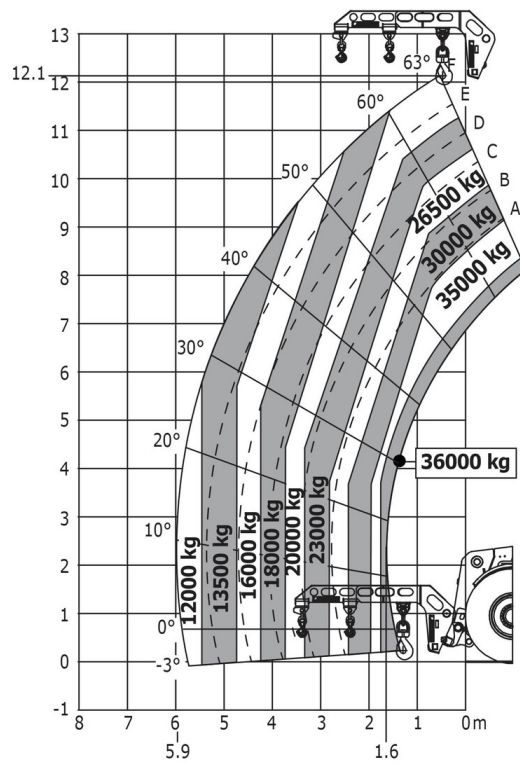



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508