


Technisches Datenblatt :

MI 20 D ST5



Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		MI 20 D ST5
1.3	Antriebsart		Diesel
1.4	Bedienertyp		Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	2000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	500 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	465 mm
1.9	Radstand	y	1600 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		3725 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		5005 kg / 720 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1765 kg / 1960 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Super-elastisch
3.2	Reifengröße, vorn		7.00-12 12
3.3	Reifengröße, hinten		6.00-9 10
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		2
3.6	Vorderspur	b10	965 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	973 mm
Abmessungen			
4.1	Neigung des Hubgerüsts nach vorne (Grad) / hinten (Grad)	α / β	6 / 12
4.12	Kupplungshöhe	h10	355 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	3615 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	1465 mm
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1	1155 mm
4.21	Gesamtbreite - Zwillingenräder	b1	1595 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 122 mm / 1150 mm
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		FEM 2A
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1038 mm
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	115 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	175 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	3865 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	4065 mm
4.35	Wenderadius	Wa	2200 mm
4.36	Innerer Wenderadius	b13	145 mm
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2115 mm
4.8	Sitzhöhe	h7	1190 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		18 km/h / 18.50 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.60 m/s / 0.65 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.48 m/s / 0.55 m/s
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		1800 daN / 1230 daN
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		20 % / 20 %
5.10	Feststellbremse		Hydraulik
Motor			
7.1	Hersteller / Motor Modell		Kubota / V2607-CR-E5B
7.2	Motorleistung gemäß ISO 1585		37.40 kW
7.3	Nennrehzahl		2400 rpm
7.4	Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 2615 cm³
Diverse			
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		160 bar
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		75 l/min
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 84 dB

MI 20 D ST5 - Maßzeichnung

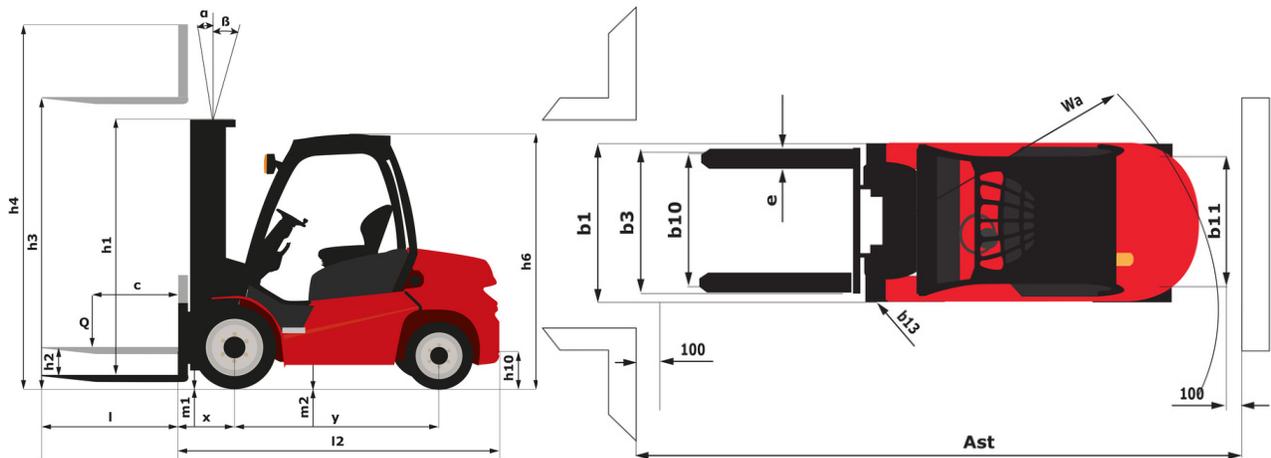

Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex mit totaler Sichtbarkeit		FVD 37	FVD 40
h2 - Freihub	mm	140	140
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	mm	2435	2635
h3 - Hubhöhe	mm	3700	4000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren *	mm	4360	4660
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	6 / 12	6 / 12
Resttragfähigkeit ohne Anbaugerät (Lastdiagramm Industrie)	kg	2000	2000
Resttragfähigkeit mit integriertem Seitenschub (Lastdiagramm - Industrie)	kg	2000	2000
Höhe bei max. Last	mm	3700	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	3700	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit Zinkenverstellgerät + DL	mm	3700	4000

Duplex mit Freihub		DLL 33	DLL 37	DLL 40	FLT 60	FVD 33
h2 - Freihub	mm	1480	1680	1880	2070	140
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	mm	2160	2360	2560	2750	2185
h3 - Hubhöhe	mm	3300	3700	4000	6000	3300
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren *	mm	3980	4330	4680	6730	3960
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	3 / 6	6 / 12
Resttragfähigkeit ohne Anbaugerät (Lastdiagramm Industrie)	kg	2000	2000	2000	900	2000
Resttragfähigkeit mit integriertem Seitenschub (Lastdiagramm - Industrie)	kg	2000	2000	2000	800	2000
Höhe bei max. Last	mm	3300	3700	4000		3300
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	3300	3700	4000		3300
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3300				
Höhe bei max. Tragfähigkeit Zinkenverstellgerät + DL	mm		3700	4000		3300

Freihub Triplex		FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 65
h2 - Freihub	mm	1400	1470	1520	1570	1620	1820	2200
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	mm	2100	2150	2200	2250	2300	2500	2900
h3 - Hubhöhe	mm	4300	4500	4700	4800	5000	5500	6500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren *	mm	5000	5230	5380	5480	5680	6180	7200
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6
Resttragfähigkeit ohne Anbaugerät (Lastdiagramm Industrie)	kg	1850	1800	1750	1750	1700	1300	800
Resttragfähigkeit mit integriertem Seitenschub (Lastdiagramm - Industrie)	kg	1750	1700	1650	1650	1600	1200	700



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508