


Technisches Datenblatt :

MI 80 D



Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		MI 80 D
1.3	Antriebsart		Diesel
1.4	Bedienertyp		Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	8000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	686 mm
1.9	Radstand	y	2600 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		12540 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		18340 kg / 2200 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		5180 kg / 7360 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Pneumatisch
3.2	Reifengröße, vorn		9.00-20-14PR
3.3	Reifengröße, hinten		9.00-20-14PR
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		4 / 2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		4
3.6	Vorderspur	b10	1628 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	1700 mm
Abmessungen			
4.1	Neigung des Hubgerüsts nach vorne (Grad) / hinten (Grad)	α / β	6 / 12
4.12	Kupplungshöhe	h10	840 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	5535 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	4015 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	2165 mm
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1	2165 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	75 mm x 160 mm / 1520 mm
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		4A
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1700 mm
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	185 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	339 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	5665 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	5803 mm
4.35	Wenderadius	Wa	3675 mm
4.36	Innerer Wenderadius	b13	1327 mm
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2580 mm
4.8	Sitzhöhe	h7	1505 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		24.90 km/h / 25.50 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.37 m/s / 0.39 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.45 m/s / 0.36 m/s
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		8600 daN / 5070 daN
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		35 % / 35 %
5.10	Feststellbremse		Hydraulik
Motor			
7.1	Hersteller / Motor Modell		Deutz / TCD 3.6
7.2	Motorleistung gemäß ISO 1585		85 kW
7.3	Nennrehzahl		2200 rpm
7.4	Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm³
Diverse			
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		195 bar
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		64 l/min
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 84 dB
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		84 dB

MI 80 D - Maßzeichnung

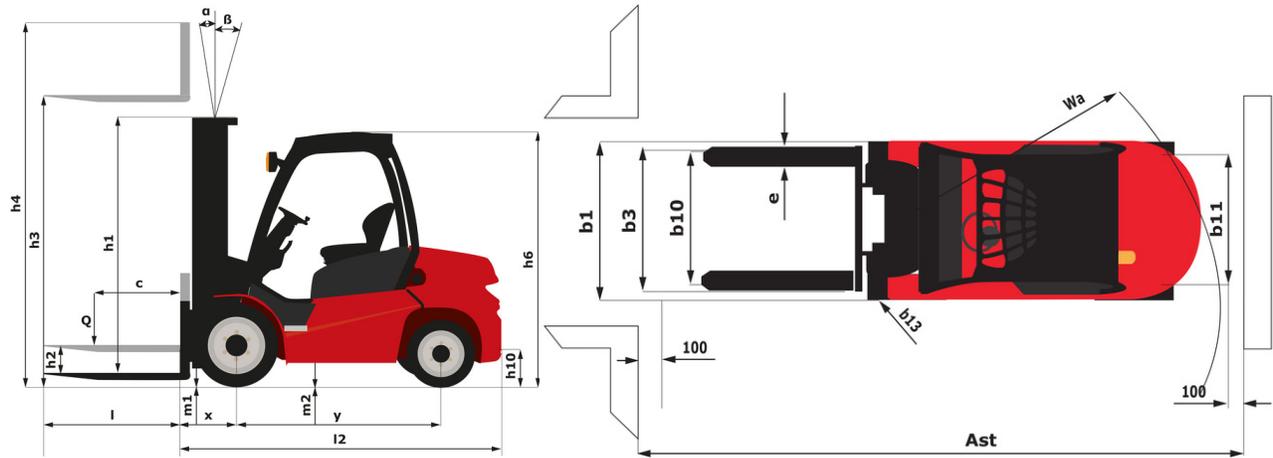

Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex mit totaler Sichtbarkeit		FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
h2 - Freihub	mm	200	200	200	200	200	200
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	mm	2700	2850	3000	3200	3500	3750
h3 - Hubhöhe	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren *	mm	4210	4510	4810	5210	5710	6210
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6
Resttragfähigkeit ohne Anbaugerät (Lastdiagramm Industrie)	kg	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Höhe bei max. Last	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
Höhe bei max. Tragfähigkeit Zinkenverstellgerät + DL	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
Resttragfähigkeit mit Integ. Seitenschieber (bei max. Hubhöhe und bei LSP 600mm)	kg	7600	7600	7600	7600	7600	7600

Freihub Triplex		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h2 - Freihub	mm	1485	1585	1600	1800	1985
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	mm	2750	2850	2950	3100	3250
h3 - Hubhöhe	mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren *	mm	5775	6075	6360	6810	7275
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6
Resttragfähigkeit ohne Anbaugerät (Lastdiagramm Industrie)	kg	7000	7000	6500	6100	5600
Höhe bei max. Last	mm	4500	4800	5000	5500	6000
Höhe bei max. Tragfähigkeit Zinkenverstellgerät + DL	mm	4500	4800	5000	5500	6000
Resttragfähigkeit mit Integ. Seitenschieber (bei max. Hubhöhe und bei LSP 600mm)	kg	6600	6600	6100	5700	5200



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508