

Technisches Datenblatt :

MLA-T 516-75 H




Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		3535 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		2732 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		2000 kg
Max. Nutzlast mit Gabeln gemäß EN 474-3 (80%)		1600 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	5.03 m
Max. Hubhöhe (Gabel Unterseite)	h3	4.84 m
Maximale seitliche Reichweite		3.30 m
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		5543 kg
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.28 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m
Knickwinkel	a19	44 °
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.74 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	4.95 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.31 m
Motor		
Hersteller		Deutz
Motor Modell		TD_3_6_L4
Abgasnorm		Stage 3B
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm ³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm / 1600 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		30 km/h
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Parkbremse		Manuell
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		70 l/min / 200 bar
High-Flow Option (l/min)		110 l/min
Systemdruck Fahrtrieb		380 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		74 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		102 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s ²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1

Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nicht verfügbar

	Essential	Classic	Premium
Hubfunktion			
Easy Connect System (E.C.S.)	S	-	-
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S
Schwingungsdämpfung „CRC“	O	O	S
Operator-Station			
Fußmatte	S	S	S
Gefederter Sitz - Mechanisch	S	-	-
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	-	S
Luftgefederter Sitz	-	O	S
Luft-Vorfilter	S	-	-
Manuelle Klimaanlage	-	-	S
Manuelle Klimaanlage	-	O	-
Schutzdach	S	-	-
Tuner-Radio (50 W)	-	S	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S	S	S
Motorisierung/Leistung			
Automatisch reinigender Luftvorfilter	-	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	O	O	S
Geschwindigkeitsbegrenzung	O	O	S
Handgas	S	S	S
Hydraulikleitung Anbaugerät	S	S	S
Beleuchtung			
Arbeitscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S/O**	S	-
Flache LED-Rundleuchte (-71 mm)	O	O	O
Komplette Fahrbeleuchtung	O	-	S
Led-arbeitscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	O	O	S

MLA-T 516-75 H - Maßzeichnung

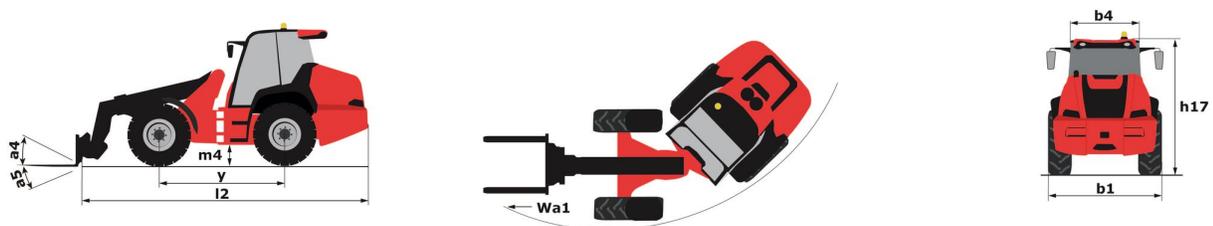



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508