


Technisches Datenblatt :

MLA 3-25 H-C



Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		1450 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		1275 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		1080 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		950 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	2435 mm
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		2100 kg
Radstand	y	1650 mm
Gesamtbreite der Kabine	b4	991 mm
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2258 mm
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	524 mm
Haubenhöhe	h40	1405 mm
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3253 mm
Knickwinkel	a19	45 °
Maximum oscillation angle		10 °
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	4104 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1100 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	3406 mm
Überhang hinten	c6	995 mm
Auskippwinkel bei voller Höhe	a5	44 °
Auskipphöhe bei voller Höhe	h29	1829 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	49 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	49 °
Digging Position	h32	-116 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	320 mm
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	3246 mm
Clearance Radius - Less bucket	b14	2767 mm
Schürftiefe der Schaufel	h42	2208 mm
Tread width (wheel center)	b29	836 mm
Anbaugerät Drehpunkt		116 mm
Height from ground to axle center	m8	214 mm
Schaufelbreite	e1	1520 mm
Mitte Vorderrad bis Drehzapfen	m3	617 mm
Motor		
Hersteller		Perkins
Motor Modell		403J-17
Anzahl der Zylinder		3
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		24.70 Hp / 18.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		85 Nm / 1800 rpm
Kühlsystem des Motors		Wassergekühlt
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		20 km/h
Feststellbremse		Inching Brake
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		30 l/min / 207 bar
High-Flow Option (l/min)		30 l/min
Tankkapazität		
Hydrauliköl		24 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		50 l

MLA 3-25 H-C - Maßzeichnung

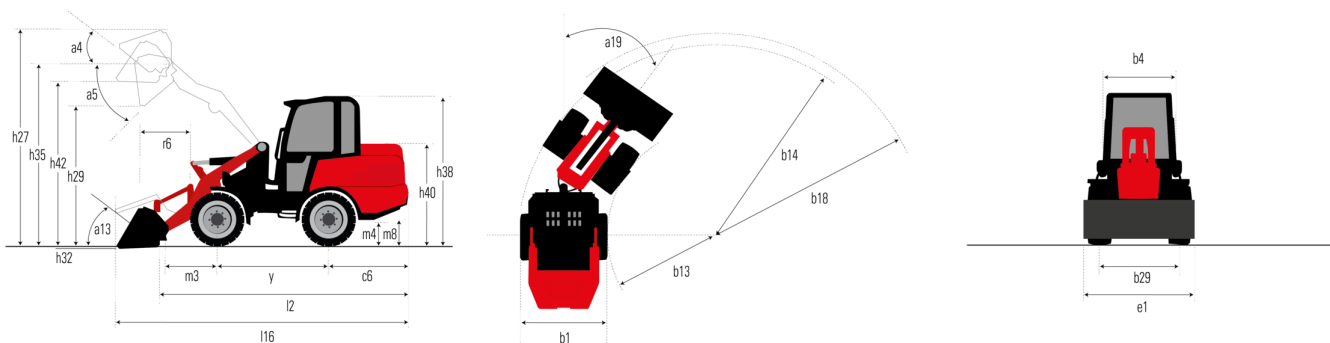



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508