

Technisches Datenblatt :

# MLA 7-75 H-Z






Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		3378 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		2621 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		2741 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		2174 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.47 m
Max. Hubhöhe ( Gabel Unterseite)	h3	3.28 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5906 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		4781 kg
Eigengewicht (mit Gabel)		4953 kg
Radstand	y	2.06 m
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.28 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m
Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und heruntergeklapptem ROPS	h36	1.99 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.48 m
Kippwinkel	a4	45 °
Schüttwinkel	a5	45 °
Knickwinkel	a19	45 °
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.74 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	4.44 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.31 m
Motor		
Hersteller		Deutz
Motor Modell		TD_3_6_L4
Abgasnorm		Stage 3B
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm / 1600 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		30 km/h
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Parkbremse		Manuell
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		70 l/min / 200 bar
High-Flow Option (l/min)		110 l/min
Systemdruck Fahrtrieb		380 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		74 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		102 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1

## Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nicht verfügbar

	Essential	Classic	Premium
<b>Hubfunktion</b>			
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S
Schwingungsdämpfung „CRC“	O	O	S
<b>Operator-Station</b>			
Fußmatte	S	S	S
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	S	S
Luftgefederter Sitz	-	O	S
Luft-Vorfilter	S	S	S
Manuelle Klimaanlage	-	O	-
Manuelle Klimaanlage	-	-	S
Mechanischer Fahrersitz (KAB)	S	S	-
Schutzdach	S	-	-
Tuner-Radio (50 W)	-	S	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S	S	S
<b>Motorisierung/Leistung</b>			
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	O	O	S
Geschwindigkeitsbegrenzung	O	O	S
Handgas	S	S	S
Hydraulikleitung Anbaugerät	S	S	S
<b>Beleuchtung</b>			
Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S	S	-
Komplette Fahrbeleuchtung	O	S	S
Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S/O**	O	S
Rundumleuchte	O	O	O

## MLA 7-75 H-Z - Maßzeichnung

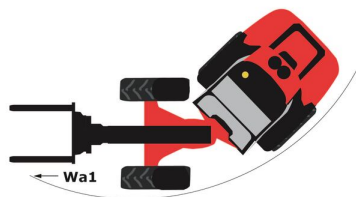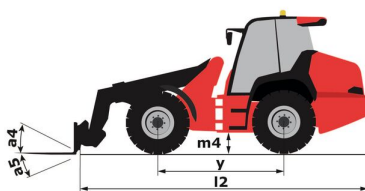



Siège Social  
 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
 Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508