

Technisches Datenblatt :

MRT 3570


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		7000 kg
Max. Hubhöhe		34.70 m
Maximale seitliche Reichweite		28 m
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtbreite	b1	2.50 m
Gesamthöhe	h17	3.26 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.96 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.36 m
Radstand	y	3.75 m
Kippwinkel	a4	11 °
Schüttwinkel	a5	113 °
Drehung des Oberwagens		360 °
Gewicht		23800 kg
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm
Reifen		
Reifenmodelle		17,5_R25
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkart		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Crab Modus
Stützen		
Stützentyp		Dreifach-Teleskop
Steuerung mit Stützen		Stützenbefehle einzeln oder gleichzeitig
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motomom		Stage V / Tier 4
Motor Modell		4TN107FTT-6SMU2
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		211 Hp / 155 kW
Max. Drehmoment / Engine rotation (min)		805 Nm @ 1500 rpm
Anzahl der Zylinder - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³
Kühlsystem des Motors		Wasserkühlung
Anzahl Batterien / Batterie / Batteriekapazität		2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatic with CVT
Getriebe		Speedshift
Max. travel speed		40 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Hydraulisch		
Pumpenart		Verstellpumpe
Hydraulikfördermenge		185 l/min
Hydraulikdruck		350 bar
Tankkapazität		
Motoröl		13 l
Hydrauliköl		300 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		320 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		24 l
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Steuerungen		2 Joysticks
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Anbaugeräte Erkennungssystem (E-Reco)		standard


MRT 3570 - Maßzeichnung

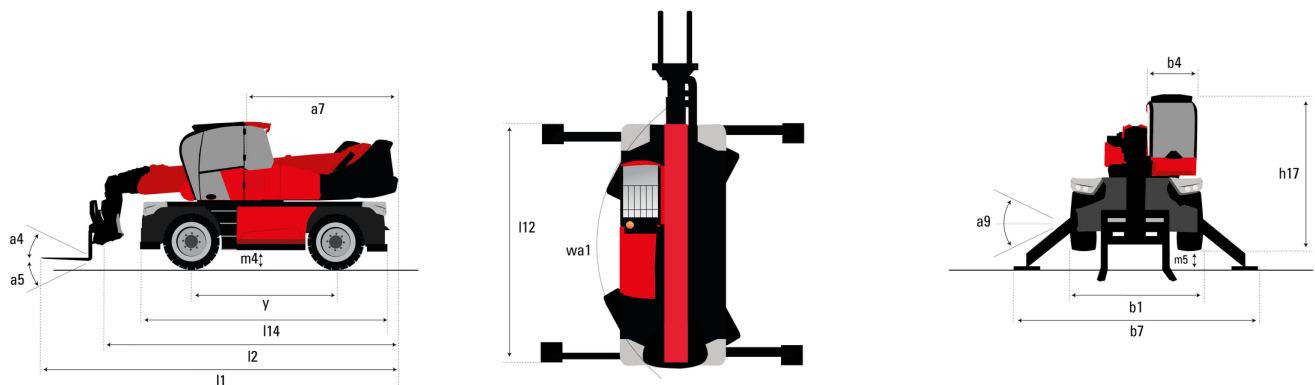


Sonstige Daten			Metrisch
Gesamtlänge mit Gabeln		l1	10.06 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln		l2	8.86 m
Länge des Rahmens		l14	6.82 m
Radstand		y	3.75 m
Bodenfreiheit Maschine		m4	0.36 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)		a7	3.74 m
Kippwinkel		a4	11 °
Schüttwinkel		a5	113 °
Gesamtlänge mit Stabilisatoren		l12	6.49 m
Wenderadius (über Räder)		Wa1	4.91 m
Gesamtbreite		b1	2.50 m
Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren		b7	7.40 m
Gesamtbreite der Kabine		b4	0.96 m
Gesamthöhe		h17	3.26 m
Niveaureglung Regler		a9	+/- 8 °
Bodenfreiheit unter den Vorderrufen auf Stützen		m5	0.45 m

MRT 3570 - Traglasttabellen


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

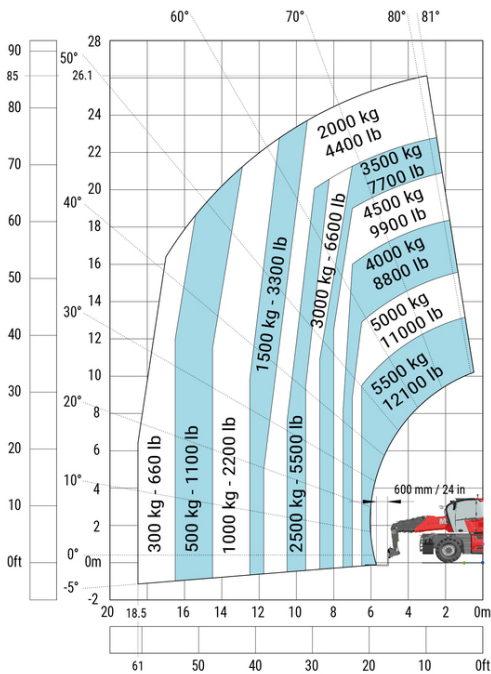


Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

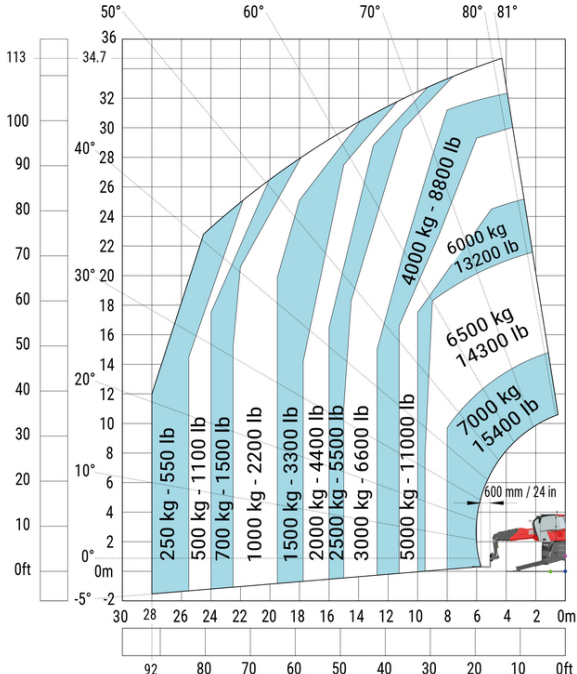


Drehung an abgesenkten Stützen mit 1500 kg Ausleger

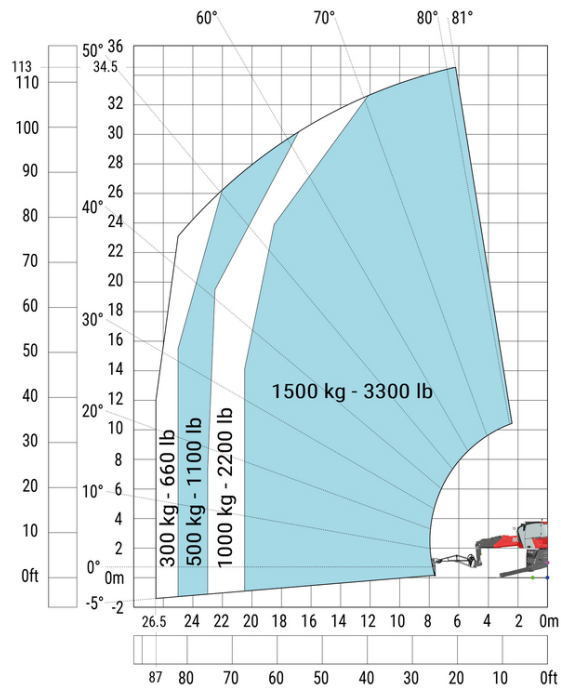


Drehung an abgesenkten Stützen mit 365 kg Arbeitskorb

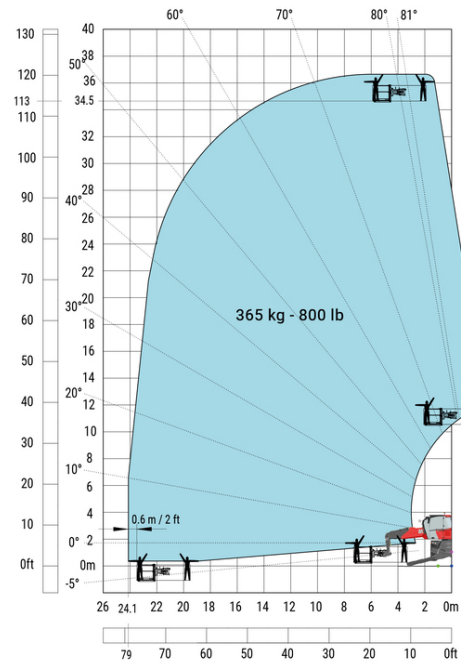


Drehung mit abgesenkten Stützen mit 3D positiv

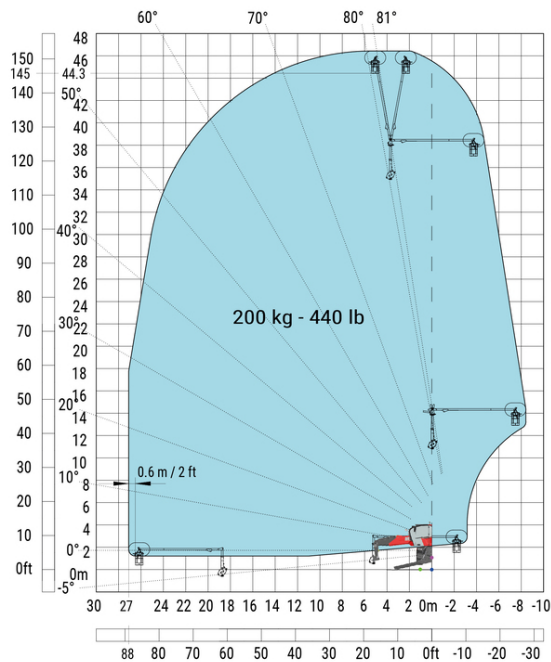

Machine on lowered stabilisers with hook 9000 kg (Metric)

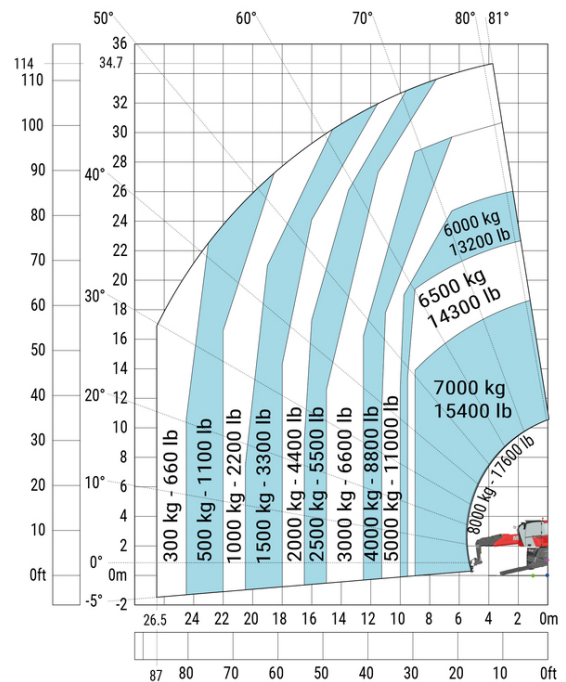

Machine on lowered stabilizers with winch 7200 kg (metric)

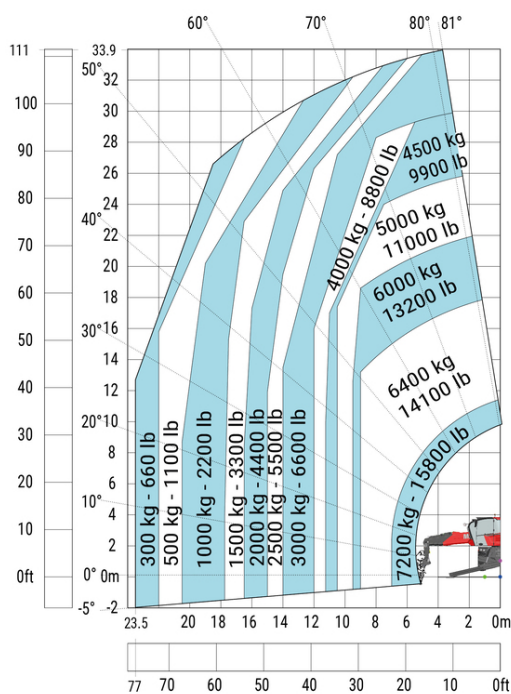



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508