Technisches Datenblatt :

MT 1135 EASY ST5

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		3500 kg
Max.Hubhöhe		11.05 m
Maximale seitliche Reichweite		7.75 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		6400 daN
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	5.37 m
Gesamtbreite	b1	2.28 m
Gesamthöhe	h17	2.42 m
Radstand	y	2.88 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.42 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.88 m
Kippwinkel	a4	12 °
Schüttwinkel	a5	110 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.65 m
Eigengewicht (mit Gabel)		8870 kg
Bereifung		Pneumatisch
Reifenmodelle		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Leistung		
Heben		8.50 s
Senken		7 s
Teleskop ausfahren		13 s
Teleskop Einfahren		9 s
Ankippen		5 s
Auskippen		3.80 s
Motor		
Hersteller		Deutz
Motornorm		Stage V / Tier 4 final
Motor Modell		TD 3.6 L
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm @ 1600 rpm
Zugkraft		8000 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Drehmomentwandler
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		4 / 4
Max. travel speed		24.90 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Festellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck		125 l/min / 270 bar
Tankkapazität		
Motoröl		10 l
Hydrauliköl		140 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		120 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		78 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		103 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Sicherheit / Sicherheit Zulassung der Kabine		Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen		JSM

MT 1135 easy ST5 - Maßzeichnung

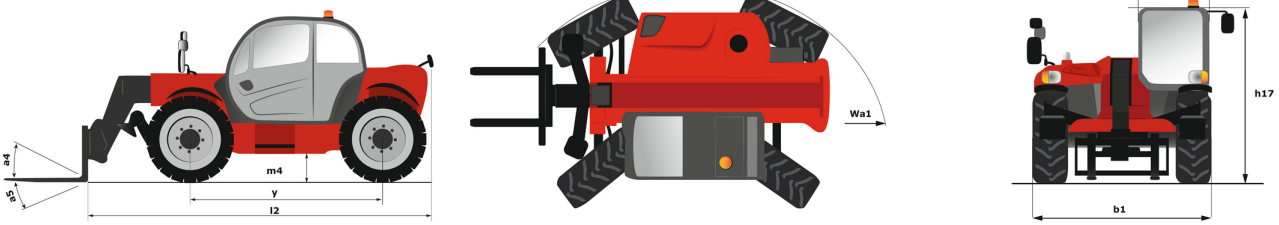

MT 1135 easy ST5 - Traglasttabellen

Maschine auf Auslegern mit Gabeln - mit Nivelliereinrichtung Metrisch

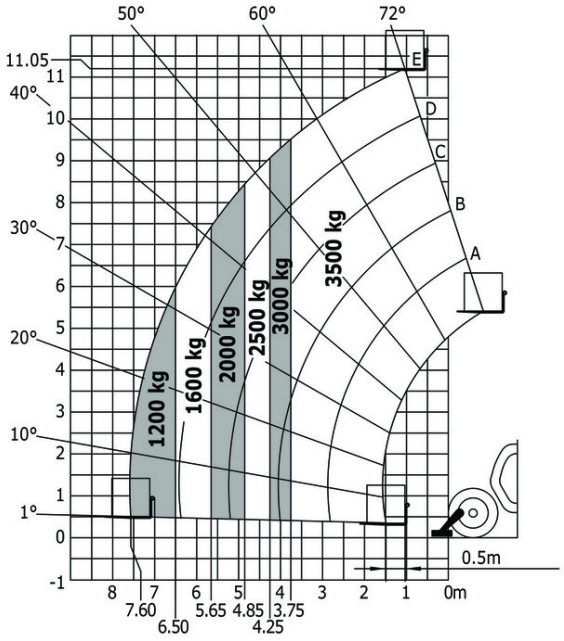

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveauausgleich

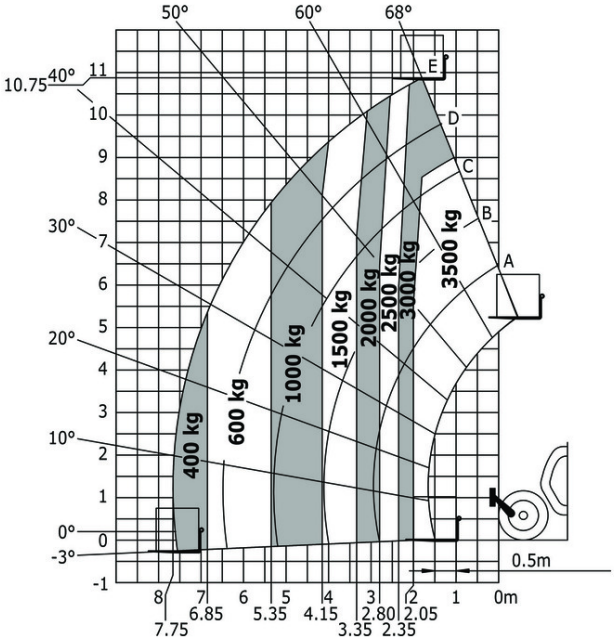

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508