Technisches Datenblatt:


MT 1440 HA ST5






	мт 1440 на sт Erstellt am 26. August 2022 um 07:38:19 L
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	4000 kg
Max.Hubhöhe	13.53 m
Maximale seitliche Reichweite	9.46 m
Ausbrechkraft mit Schaufel	9390 daN
Gewicht und Reifengröße	
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11 6.13 m
Gesamtbreite	b1 2.42 m
Gesamthöhe	h17 2.45 m
Radstand	y 3.07 m
Bodenfreiheit Maschine	m4 0.37 m
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.89 m
Kippwinkel	a4 12°
Schüttwinkel	
Wenderadius (über Räder)	Wa1 3.97 m
Eigengewicht (mit Gabel)	11620 kg
Bereifung	Pneumatisch
Reifenmodelle	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm / 45 mm
Leistung	
Heben	16 s
Senken	14 s
Teleskop ausfahren	19 s
Teleskop Einfahren	15 s
Ankippen	4 s
Auskippen	4 s
Motor	
Hersteller	Deutz
Motornorm	Stage V
Motor Modell	TCD 3.6
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3621 cm ³
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW)	100 Hp / 75 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl	410 Nm @ 1600 rpm
Zugkraft	7520 daN
Getriebe	
Getriebetyp	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	3/3
Max. travel speed	24.90 km/h
Parkbremse	Automatische Feststellbremse
	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und
Festellbremse	Hinterachsen
Hydraulisch	
Pumpenart	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck	167 I/min / 270 bar
Tankkapazität	
Motoröl	10
Hydrauliköl	135 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	140 l
Inhalt DEF Tank	22.60
Lärm und Vibrationen	
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	79 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)	106 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s ²
Diverse	
Lenkräder (vorne / hinten)	2/2
Antriebsräder (vome / hinten)	2/2
Sicherheit Zulassung der Kabine	Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen	JSM
	Data indicated with basket, except max.
Zusätzliche Informationen	capacity, lifting height and offset.
	, ,, ,, ,,

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

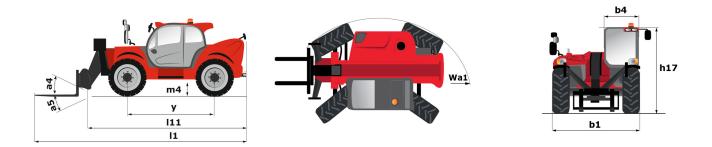


MT 1440 HA ST5 - Traglasttabellen

Machine on stabilizers with bucket basket and levelling device Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveauausgleich

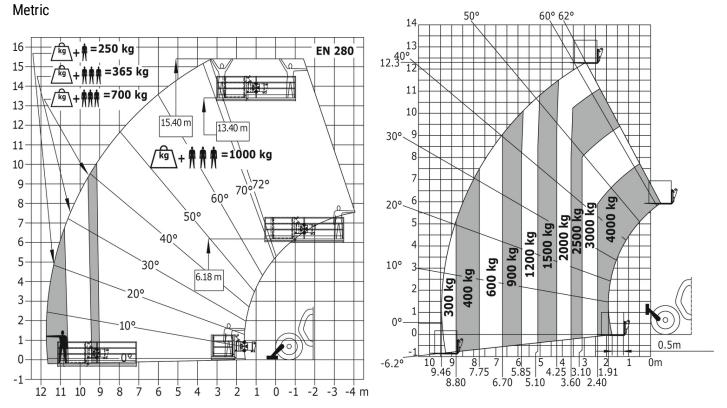

Maschine auf Stützen mit Gabelzinken

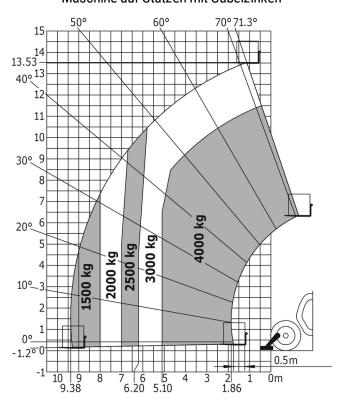





Siège Social 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508