


Auf zwei oder drei Klemmpunkte einstellbar

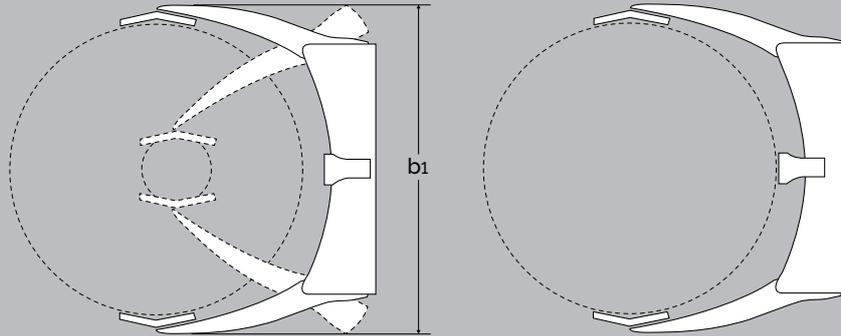

Zweipunkt Klemmvorrichtung

Dreipunkt Klemmvorrichtung

PRODUCT (Abmessungen in mm)		LFRRM 1001	ELFRRM 1001	ELFRE 1001	SELFRE MAXI 1003	SELFREP MAXI 1003
Tragkraft in kg		500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	325 kg
Rollendurchmesser - Zweipunkt Klemmvorrichtung		120-1270				
Rollendurchmesser - Dreipunkt Klemmvorrichtung		800-1270				
Öffnung von Greifarmen		Max 1300				
Dimension Greifplatten		Breite 158 mm / Länge 300 mm				
Hubhöhe	h_3	1750				
Bauhöhe	h_1	1925			1930	
Gesamtbreite	b_1	980				
Gesamtbreite von Greifarmen min	b_{1-1}	1150				
Gesamtbreite von Greifarmen max	b_{1-2}	1445				
Abstand zwischen den Stützbeinen	b_4	285				
Gesamtlänge	l_1	1620	1730	1730	1795	
Einfahrtöhe	l_{13}	225				
Höhe der Rotation	h_{13}	Min 825				
Gangbreite	A_{st}	2290*			2200*	
Lenkradeinschlag		210°				
Fahrmotor					1,2 kW 24 V**	
Fahrgeschwindigkeit mit /ohne Last					Bis auf 500 mm Hub: 5/6 km/h, ab 500 mm Hub: 3/4 km/h.	
Pumpenmotor			1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	1,2 kW 24 V	
Hubgeschwindigkeit mit /ohne Last	Normal/schnell: 8/26 mm per Pumpenschlag		0,05 / 0,07 m/s	0,05 / 0,07 m/s	0,07 / 0,12 m/s	
Senkgeschwindigkeit mit /ohne Last	Max. 0,05 m/s / Max. 0,07 m/s		0,12 / 0,04 m/s	0,12 / 0,04 m/s	0,12 / 0,07 m/s	
Gewicht in kg (ohne Batterie)		380 kg	410 kg	410 kg	480 kg	485 kg

* Ein Praxistest hat gezeigt, daß 1700 mm Gangbreite ausreichen.

** Geschwindigkeitskontrolle - elektronisch variabel.